


H - 200 用入出力コネクタのピン配置

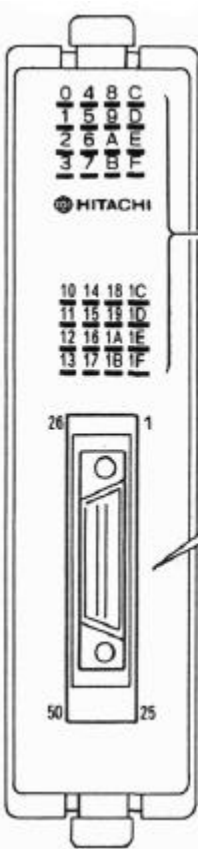

(ご注意)
本製品の動作
表示灯の色は
他のモジュー
ルに比べ赤味
がかったいま
すが、性能上
まったく問題
ありませんの
でそのままお
使いください。

32点入力モジュール					
ピン No.	ピン No.	信号名	ピン No.	ピン No.	信号名
26	50	C2	1	25	C0
27	49	N.C.	2	24	N.C.
28	48	X10	3	23	X0
29	47	X11	4	22	X1
30	46	X12	5	21	X2
31	45	X13	6	20	X3
32	44	X14	7	19	X4
33	43	X15	8	18	X5
34	42	X16	9	17	X6
35	41	X17	10	16	X7
36	40	N.C.	11	15	N.C.
37	39	C3	12	14	C1
38	38	N.C.	13	13	N.C.
39	37	X18	14	12	X8
40	36	X19	15	11	X9
41	35	X1A	16	10	XA
42	34	X1B	17	9	XB
43	33	X1C	18	8	XC
44	32	X1D	19	7	XD
45	31	X1E	20	6	XE
46	30	X1F	21	5	XF
47	29	N.C.	22	4	N.C.
48	28	N.C.	23	3	N.C.
49	27	N.C.	24	2	N.C.
50	26	N.C.	25	1	N.C.
コモンC0、C1、C2、C3は内部で接続されています。					

N.C. : ノーコネクション(未接続)

32点出力モジュール					
ピン No.	ピン No.	信号名	ピン No.	ピン No.	信号名
26	50	C2	1	25	C0
27	49	S2	2	24	S0
28	48	Y10	3	23	Y0
29	47	Y11	4	22	Y1
30	46	Y12	5	21	Y2
31	45	Y13	6	20	Y3
32	44	Y14	7	19	Y4
33	43	Y15	8	18	Y5
34	42	Y16	9	17	Y6
35	41	Y17	10	16	Y7
36	40	N.C.	11	15	N.C.
37	39	C3	12	14	C1
38	38	S3	13	13	S1
39	37	Y18	14	12	Y8
40	36	Y19	15	11	Y9
41	35	Y1A	16	10	YA
42	34	Y1B	17	9	YB
43	33	Y1C	18	8	YC
44	32	Y1D	19	7	YD
45	31	Y1E	20	6	YE
46	30	Y1F	21	5	YF
47	29	N.C.	22	4	N.C.
48	28	N.C.	23	3	N.C.
49	27	N.C.	24	2	N.C.
50	26	N.C.	25	1	N.C.
コモンC0、C1、C2、C3はそれぞれ絶縁されており、各コモンにはヒューズ(1.5A)が接続されています。					

(ご注意) 本製品のコネクタのピンNo.の定義はコネクタメーカー(ヒロセ電機)のピンNo.の定義と異なりますのでご注意ください。