

変圧器

超高効率変圧器

SuperアモルファスZero シリーズ

【ニューラインアップ】

SUPERアモルファスZero

油入変圧器 / モールド変圧器

省エネ性能 + α

省エネ性能で評判の「アモルファス変圧器」が
原点(ゼロ)に立ち返り、省エネの極限をめざして。

ポイント
1

省エネ性能

日立アモルファス変圧器は待機電力を大きく削減。
地球環境保全に貢献する超高効率変圧器です。

ポイント
2

耐震性能*

油入変圧器本体(1000kVA以下)の耐震強度が2Gに対応、
また、端子変位量はJEM-TR252に対応しています。

※実際の地震波に対して性能を保証するものではありません。

ポイント
3

豊富なラインアップ

油入3タイプ、モールド2タイプをラインアップしました。
お客様のニーズに合わせ、昇圧用変圧器、特高変圧器、
灯動変圧器、モールドスコット、H種乾式に対応します。

ポイント
4


使い易さ

日常点検、定期点検での使い易さを考慮して
油入変圧器は排油弁、温度計を、標準装備に。(75kVA以上)

監視 システム

日立配電 ユーティリティ監視システム

H-NET

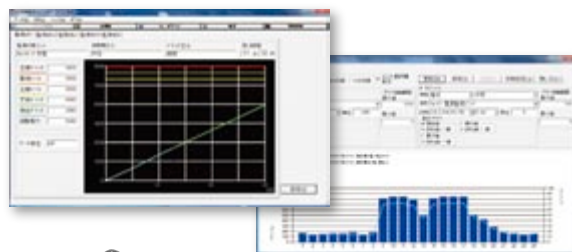

エネルギーを徹底把握

- ムダを「見える化」
- より深く、より細かなデータ




油入変圧器



トップランナー基準値を上回る省エネルギー性能

三相 1000kVA 50Hz
等価負荷率50%時の例(当社比)

トップランナー変圧器2014
エネルギー消費効率基準値 **2,960w**

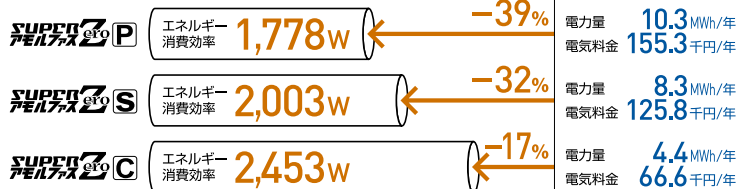

JEM-TR252に対応した安心の耐震性能


耐震区分	設計用標準震度	端子部の変位量(mm)		基礎固定ボルト、 振止ボルトの強度	盤との相対変位抑制用 固定座
		変圧器本体	防振ゴム付		
耐震標準	0.4、0.6、1.0	30以下	30以下	標準対応	標準付属(75kVA以上) ※耐震強化では盤との 相対変位抑制を推奨します。
耐震強化	1.5、2.0	30以下	別途お問合せ		

モールド変圧器

トップランナー基準値を上回る省エネルギー性能

三相 1000kVA 50Hz
等価負荷率50%時の例(当社比)

トップランナー変圧器2014
エネルギー消費効率基準値 **3,230w**

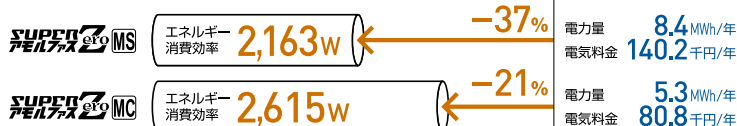

JEM-TR252に対応した安心の耐震性能

耐震区分	設計用標準震度	端子部の変位量(mm)		基礎固定ボルト、 振止ボルトの強度	盤との相対変位抑制用 固定座
		変圧器本体	防振ゴム付		
耐震標準	0.4、0.6、1.0	50以下	50以下	標準対応	標準付属(75kVA以上) ※耐震強化では盤との 相対変位抑制をお願いします。
耐震強化	1.5、2.0	50以下	別途お問合せ		



計算式：年間損失電力量料金(千円/年)=[無負荷損(W)+負荷損(W)×(等価負荷率)²]÷1,000×365(日)×24(h)×単位電力量料金(15円/kWh)÷1,000

5/28~30開催「JECA FAIR 2014」に実機を出展します。 ※本誌P17参照

詳細はホームページをご覧ください。 <http://www.hitachi-ies.co.jp/trans>

スタートキャンペーン

スタートキットがデータ収集ソフト付でお買い得!

2014年9月30日まで

スタートキット (セット共通) •データ収集ソフトウェア DE-SWA
•インターフェースユニット DE-IF2 (またはリピータDE-R2)

Aセット [ピークカットプラン]

デマンド監視装置 DE-HSD

スタートキット(セット共通)

定価 779,000円の商品
キャンペーン価格 **156,000円**

Bセット [配電監視プラン]

メータ形電源監視ユニット DE-HSF5

スタートキット(セット共通)

定価 674,000円の商品
キャンペーン価格 **109,000円**

Cセット [見える化簡易プラン]

電力量演算ユニット簡易タイプ DE-S8WHBM

スタートキット(セット共通)

定価 719,000円の商品
キャンペーン価格 **133,000円**

※キャンペーン価格には、パソコン・CT工事費・現地調査費などを含みません。 ※上記価格には消費税を含みません。 ※新規導入がキャンペーン対象です。増設・更新の場合はお問合せください。 ※その他の機種構成についてはお問合せください。

詳細はホームページをご覧ください。 <http://www.hitachi-ies.co.jp/products/kanshi/hnet>