

日立
クリーンエア
装置

エアシャワー

フラッター ジェットノズル搭載で 除じん性能が向上





業界初※1の独自ノズル形状を採用した「フラッタージェットノズル」をすべてのエアシャワーに搭載。短いエアジェット時間でも、高い除じん性能を実現しました。※1:2003年4月当社調べ

特長
1 「フラッタージェットノズル」搭載で、
広範囲にエアジェットを吹き付け

特長
2 除じん効率の向上により
ジェット吹き付け時間を短縮

特長
3 自動点灯式LED照明灯採用等により、
消費電力量を約80%低減(当社比)※2

※2: PCJ-87Jと従来機PCJ-86J比

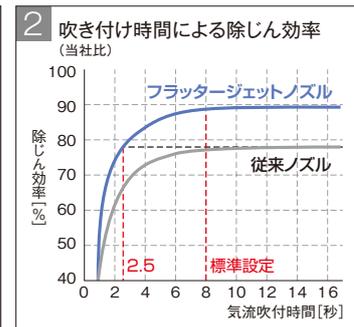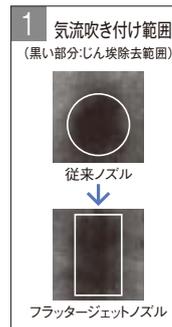

バイオハザード 対策用 キャビネット



作業者の安全を 第一に考えたキャビネット

- 気流方式を、一部循環、一部排気にする構造により、実験操作中に発生する、エアロゾルの外部拡散をブロック
- 作業開口高さを選択可能(200mm、250mmから選択)

フィルタ ユニット



局所クリーン化に欠かせない 高精度の清浄空気を生成

- クリーンルームや半導体製造装置、搬送装置、保管庫などの局所空間で活躍
- 機外静圧 98Pa対応を実現
- 消費電力を低減

詳細はホームページをご覧ください。 <http://www.hitachi-ies.co.jp/products/cleanair>

業務用
除湿機

業務用・産業用除湿機 **キープドライ**

**小型コンパクトタイプ
(再熱専用機)**

0.6kW(0.8馬力) 単相100V 冷媒:R410A

キープドライ

DCインバータ
スクロール圧縮機搭載で

**3.6L/hの
パワフル除湿
を実現!**

※インバータ駆動による
最大運転時



RK-NP08PV
(ベージュ)


RK-NP08PV(B)
(ブラックメタリック)

食品工場・物流倉庫の湿度管理や、食品・加工品の乾燥など、
さまざまな分野の除湿・乾燥用途で活躍。

特長
1

**省エネ性の
向上**


DCインバータスクロール圧縮機を搭載し、当社の一定速除湿機と比較し、消費電力を50Hzで約17%、60Hzで約21%低減しました。

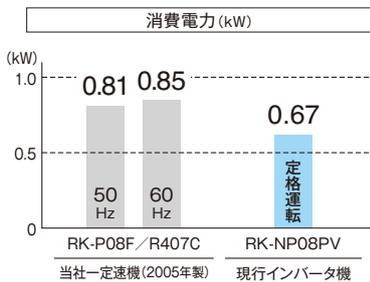

特長
2

**パワフル
除湿**


高効率熱交換器や電子制御膨張弁を採用し、除湿能力2.3L/h[当社一定速機(RK-P08F)比131/118%](50/60Hz)を達成。インバータ駆動による最大運転時では最大3.6L/hのパワフル除湿を実現しました。

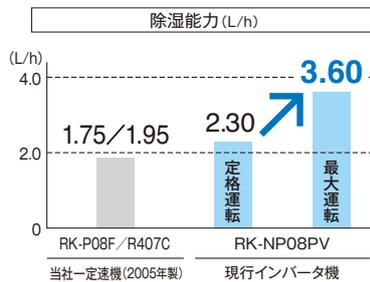

特長
3

**運転範囲の
拡大**

運転温度範囲の下限を5℃から1℃に拡大しました。[当社一定速機(RK-P08F)比] 多様な除湿・乾燥用途に対応できます。

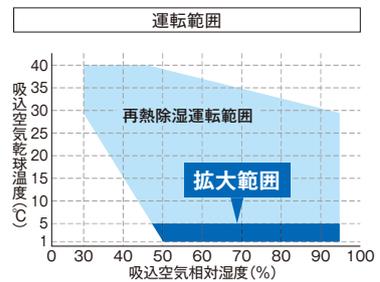

※運転条件：一定速機とインバータ機は、吸込空気乾球温度25℃・相対湿度80%・強ノッチで運転した場合を示します。

小型コンパクトタイプ以外にも、床置タイプ(1.5~7.5kW)、天井埋込セパレートタイプ(2.2~3.0kW)がございます。
詳しくは日立アプライアンス「日立業務用・産業用除湿機」カタログをご覧ください。

お問合せ：日立アプライアンス株式会社 <http://www.hitachi-ap.co.jp>

北海道営業所 011-717-5301 福島営業所 024-921-5550 北陸支店 076-429-4051 関西支店 06-6531-9205 四国営業所 087-833-8701
北日本支店 022-266-1321 関東支店 050-3154-3973 中部支店 052-251-0373 中四国支店 082-240-6154 九州支店 092-561-4851