


# H - 252B / 252C / 250 用入出力コネクタのピン配置

H - 252B / 252C / 250 でご使用の場合は下記添付銘板に貼り換えてお使いください。

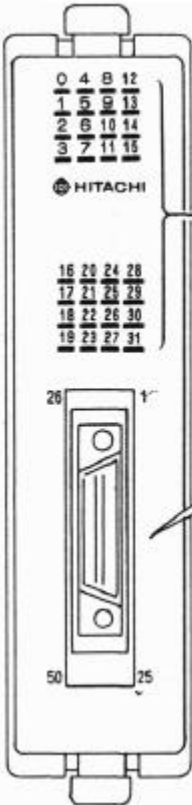

(ご注意)  
本製品の動作表示灯の色は他のモジュールに比べ赤味がかったままですが、性能上まったく問題ありませんのでそのままお使いください。

| ピンNo | ピンNo | 信号名  | ピンNo | ピンNo | 信号名  |
|------|------|------|------|------|------|
| 26   | 50   | C2   | 1    | 25   | C0   |
| 27   | 49   | N.C. | 2    | 24   | N.C. |
| 28   | 48   | X16  | 3    | 23   | X0   |
| 29   | 47   | X17  | 4    | 22   | X1   |
| 30   | 46   | X18  | 5    | 21   | X2   |
| 31   | 45   | X19  | 6    | 20   | X3   |
| 32   | 44   | X20  | 7    | 19   | X4   |
| 33   | 43   | X21  | 8    | 18   | X5   |
| 34   | 42   | X22  | 9    | 17   | X6   |
| 35   | 41   | X23  | 10   | 16   | X7   |
| 36   | 40   | N.C. | 11   | 15   | N.C. |
| 37   | 39   | C3   | 12   | 14   | C1   |
| 38   | 38   | N.C. | 13   | 13   | N.C. |
| 39   | 37   | X24  | 14   | 12   | X8   |
| 40   | 36   | X25  | 15   | 11   | X9   |
| 41   | 35   | X26  | 16   | 10   | X10  |
| 42   | 34   | X27  | 17   | 9    | X11  |
| 43   | 33   | X28  | 18   | 8    | X12  |
| 44   | 32   | X29  | 19   | 7    | X13  |
| 45   | 31   | X30  | 20   | 6    | X14  |
| 46   | 30   | X31  | 21   | 5    | X15  |
| 47   | 29   | N.C. | 22   | 4    | N.C. |
| 48   | 28   | N.C. | 23   | 3    | N.C. |
| 49   | 27   | N.C. | 24   | 2    | N.C. |
| 50   | 26   | N.C. | 25   | 1    | N.C. |

Ch1 (WX1)      Ch0 (WX0)

コモンC0、C1、C2、C3は内部で接続されています。

| ピンNo | ピンNo | 信号名  | ピンNo | ピンNo | 信号名  |
|------|------|------|------|------|------|
| 26   | 50   | C2   | 1    | 25   | C0   |
| 27   | 49   | S2   | 2    | 24   | S0   |
| 28   | 48   | Y16  | 3    | 23   | Y0   |
| 29   | 47   | Y17  | 4    | 22   | Y1   |
| 30   | 46   | Y18  | 5    | 21   | Y2   |
| 31   | 45   | Y19  | 6    | 20   | Y3   |
| 32   | 44   | Y20  | 7    | 19   | Y4   |
| 33   | 43   | Y21  | 8    | 18   | Y5   |
| 34   | 42   | Y22  | 9    | 17   | Y6   |
| 35   | 41   | Y23  | 10   | 16   | Y7   |
| 36   | 40   | N.C. | 11   | 15   | N.C. |
| 37   | 39   | C3   | 12   | 14   | C1   |
| 38   | 38   | S3   | 13   | 13   | S1   |
| 39   | 37   | Y24  | 14   | 12   | Y8   |
| 40   | 36   | Y25  | 15   | 11   | Y9   |
| 41   | 35   | Y26  | 16   | 10   | Y10  |
| 42   | 34   | Y27  | 17   | 9    | Y11  |
| 43   | 33   | Y28  | 18   | 8    | Y12  |
| 44   | 32   | Y29  | 19   | 7    | Y13  |
| 45   | 31   | Y30  | 20   | 6    | Y14  |
| 46   | 30   | Y31  | 21   | 5    | Y15  |
| 47   | 29   | N.C. | 22   | 4    | N.C. |
| 48   | 28   | N.C. | 23   | 3    | N.C. |
| 49   | 27   | N.C. | 24   | 2    | N.C. |
| 50   | 26   | N.C. | 25   | 1    | N.C. |

Ch1 (WY1)      Ch0 (WY0)

コモンC0、C1、C2、C3はそれぞれ配線されており、各コモンにはヒューズ(1.5A)が接続されています。

N.C. : ノーコネクション(未接続)

(ご注意) 本製品のコネクタのピンNoの定義はコネクタメーカー(ヒロセ電機)のピンNoの定義と異なりますのでご注意ください。