



# 日立電磁接触器


形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
A50	AC 600 V	220V 11 kW 50 A	60 A	JEM AC3-1 3-3	2a2b	kW	主	V	Hz	0.77 kg
		440V 15 kW 32 A					操	V		
		V kW A								

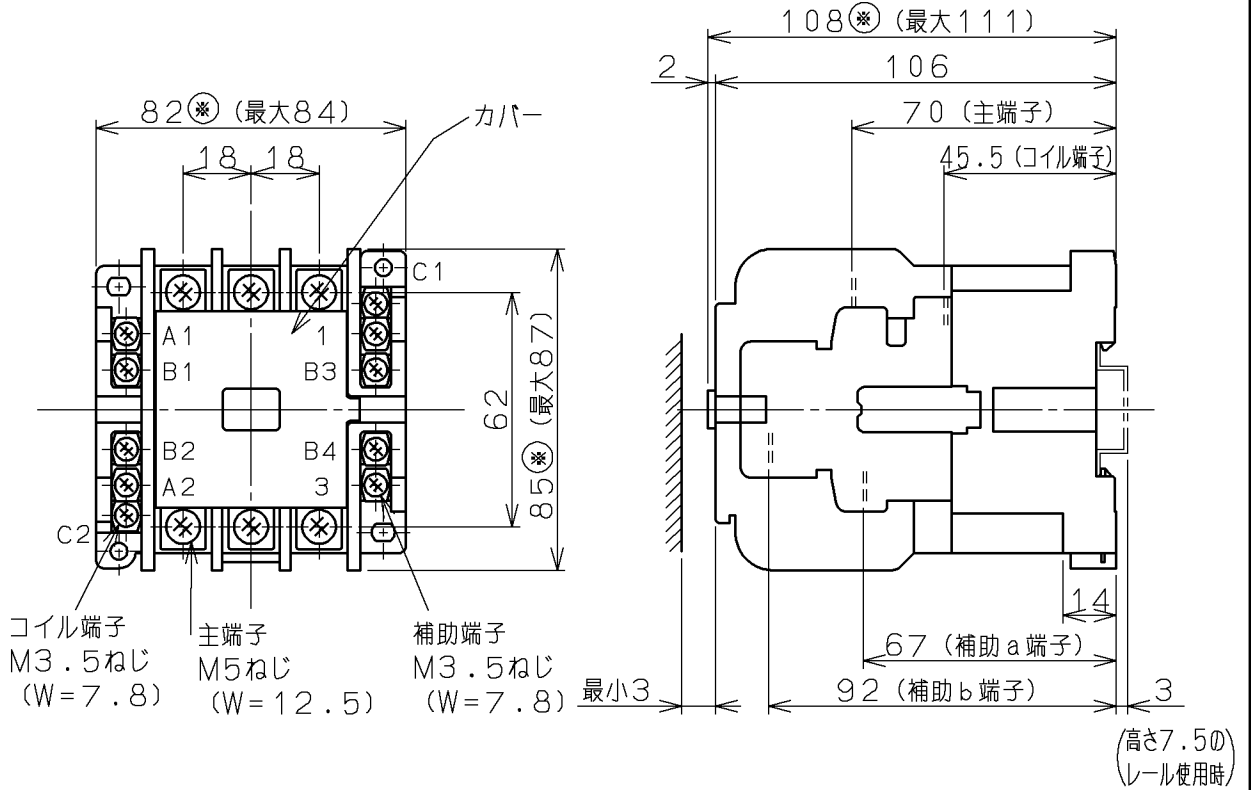

取付状態

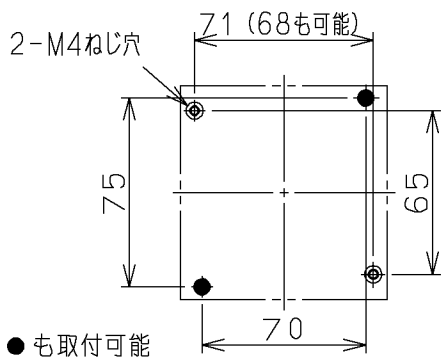

せん孔図

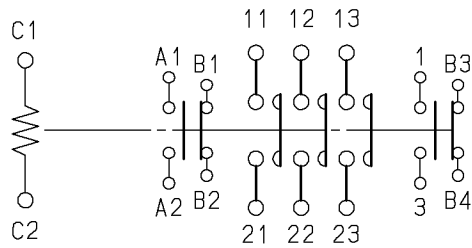

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途 \_\_\_\_\_ 付属品 \_\_\_\_\_  
備考 ※は製品外形寸法確認用最大値を示します。

第三角法

CUSTOMER		DWN. 高橋	98-09-11	REGD 2002-04 01	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD. 小島	98-09-11		A50	01
	WORK NO.	APPD. 小島	98-09-11		寸法図	
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.				NAKAJO DWG. NO.		SH.
2002-04-01 佐久間 小島 小島				325 43054187		1/1