

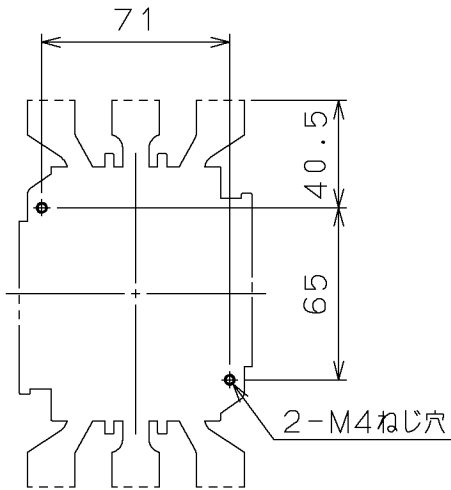
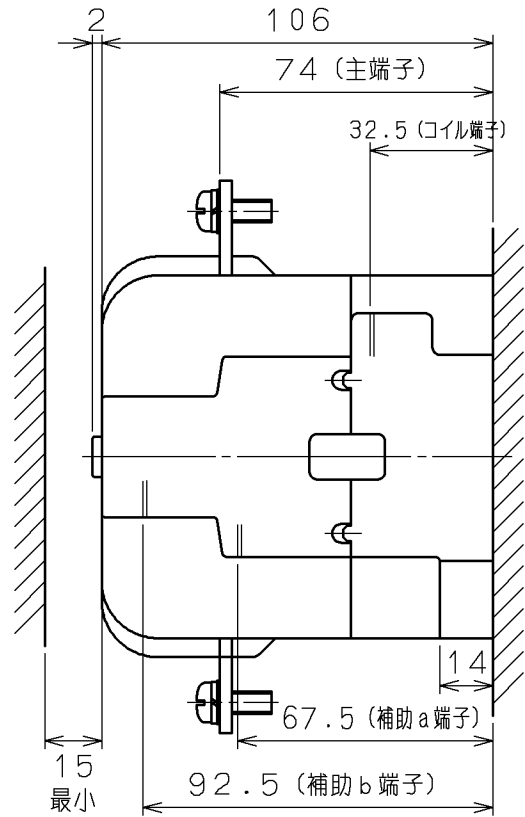


# 日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
A80	AC 600 V	220 V 19 kW 80 A	100 A	JEM AC3-1 ・3-3	2a2b	kW	主	V	Hz	1.3 kg
		440 V 30 kW 65 A					操	V		

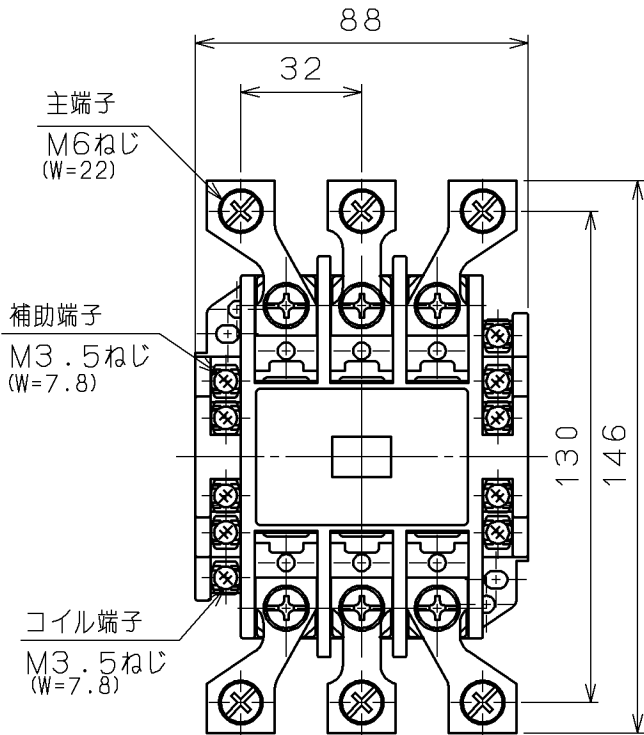

せん孔図

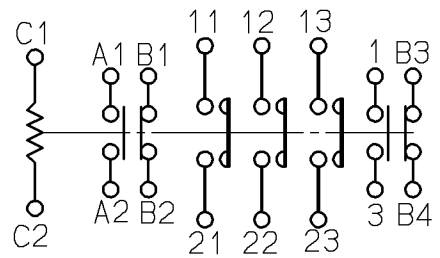

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示す。

用途		付属品		第三角法	
備考					
CUSTOMER	DWN. 高橋	94-02-04	REGD 2002-04 01	TITLE	REV.
	CHKD. 茶木	94-02-04		A80	01
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD. 鈴木(幸)	94-02-04	2002-04
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		SH.
			NAKAJO DWG. NO. 325 43046472		1/1

2002-04-01 佐久間 小島(小島)