

外觀




仕様


フレーム		100AF
形式		K-SF
極数		1
定格電流(A) (基準周囲温度 40 )		75 100
AC	定格絶縁電圧(V)	110
	定格遮断容量 (kA)	5
	asym/sym	
DC	定格絶縁電圧(V)	100
	定格遮断容量 (kA)	5

(備考)個別引外しで2線切りご使用の場合は、同一定格の遮断器2個と連結ハンドル1個を使用します。

過電流引外し特性曲線

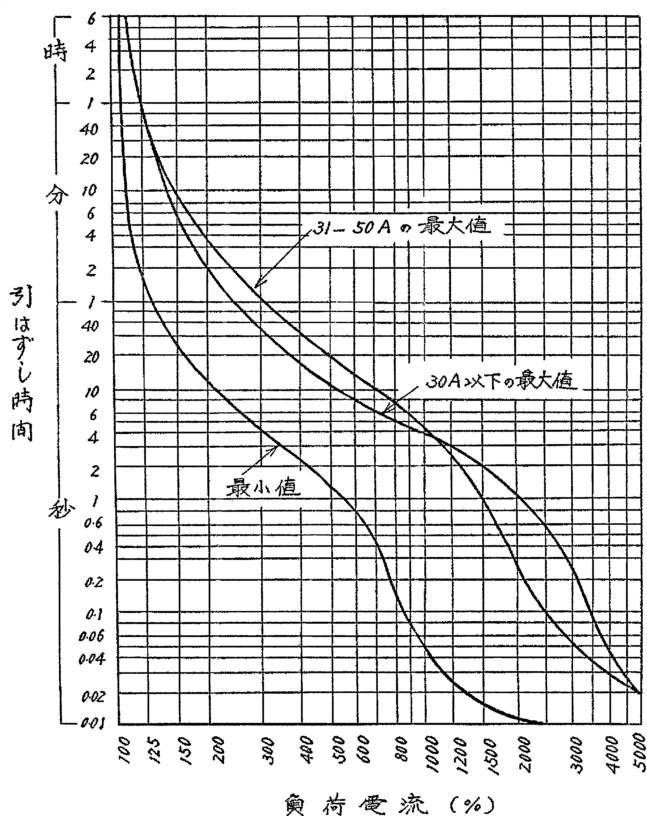

温度補正曲線

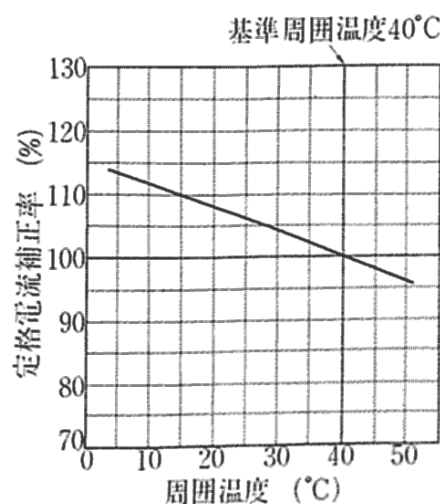

外形寸法図 (単位:mm)

