

外觀




仕様

フレーム		100AF	
形式		B-100	
極数		2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		60 75 100	
AC	定格絶縁電圧(V)	265 110/220	220 110/220
	定格遮断容量 (kA) sym {asym/sym}	110	5
		110/220	
		220	
265	2.5 [2.5/2.5]		
DC	定格絶縁電圧(V)	125	
	定格遮断容量 (kA)	125	5

御注意： []内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線

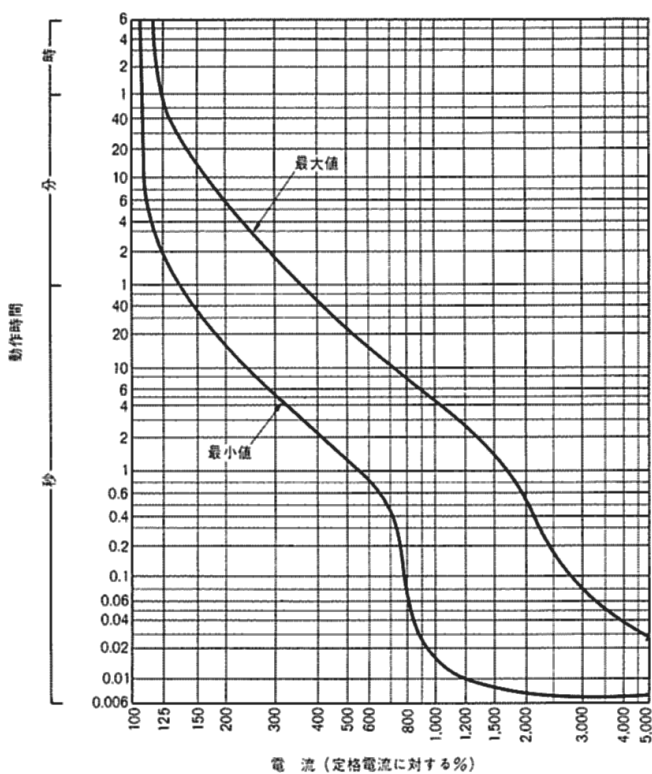


外部付属装置

- ハンドルロック [LC-B]
- ハンドルキャップ [B-CAP]
- 取付板 [B-32P]

同梱部品

取付金具 1極は2個、2極、3極は4個

温度補正曲線

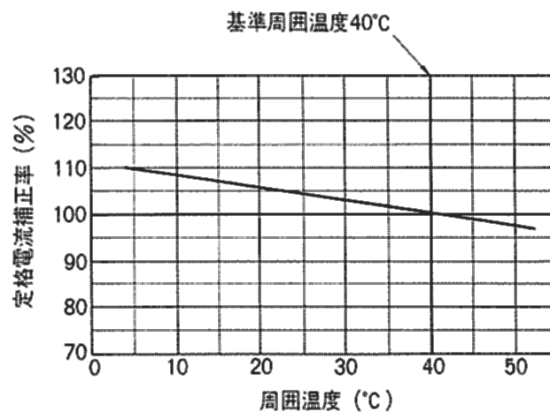

外形寸法図 (単位:mm)

