



外觀



仕様

フレーム		100AF	
形式		B-100C	
極数		2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		60 75 100	
AC	定格絶縁電圧(V)	265 110/220	220 110/220
	定格遮断容量 (kA) sym	110	5
		110/220	
		220	
265	2.5	2.5	
DC	定格絶縁電圧(V)	125	
	定格遮断容量 (kA)	125	5

過電流引外し特性曲線

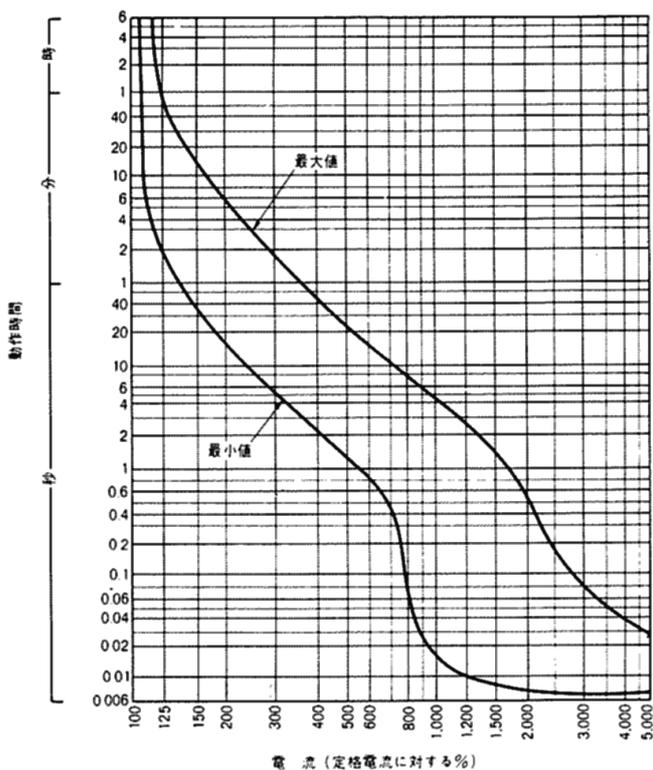


外部付属装置

- ロックカバー [LC-BC]
- ハンドルキャップ [B-CAP2] ……2P用
[B-CAP3] ……3P用
- 取付板 [B-32P]

同梱部品

- 取付金具 2極, 3極は 4 個
- 配線用端子ねじ M8×14
(2P 4本, 3P 6本)

温度補正曲線

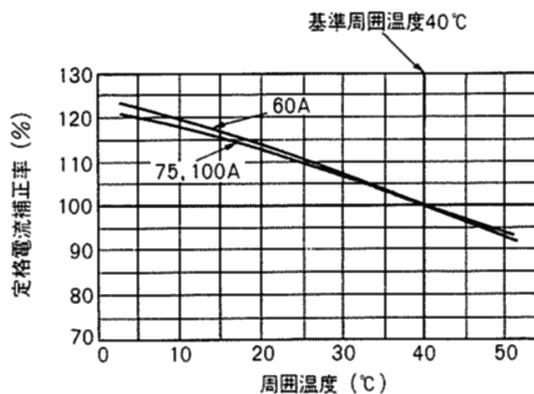

外形寸法図 (単位:mm)

