


外觀

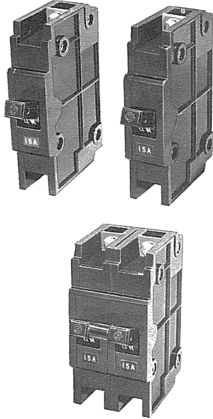


仕様


フレーム		50AF		
形式		(B)K1-SF	(B)K2-SF	(B)K2-DF
極数		1	1	2**
定格電流(A) (基準周囲温度 40 )		15 20 30 40 50		
AC	定格絶縁電圧(V)	110	265	
	定格遮断容量 (kA) asym/sym	110	5*	
		265		1.5 1.5
DC	定格絶縁電圧(V)	100	100	100
	定格遮断容量 (kA)	100	1	1 1

- 備考: 1. \* 定格電流 15(A)の場合には遮断容量 2.5(kA)となります。  
 2. \*\* 共通引外し2極です。  
 3. 個別引外しで2線切りご使用の場合は、同一定格の遮断器 2 個と連結ハンドル 1 個を使用します。

過電流引外し特性曲線

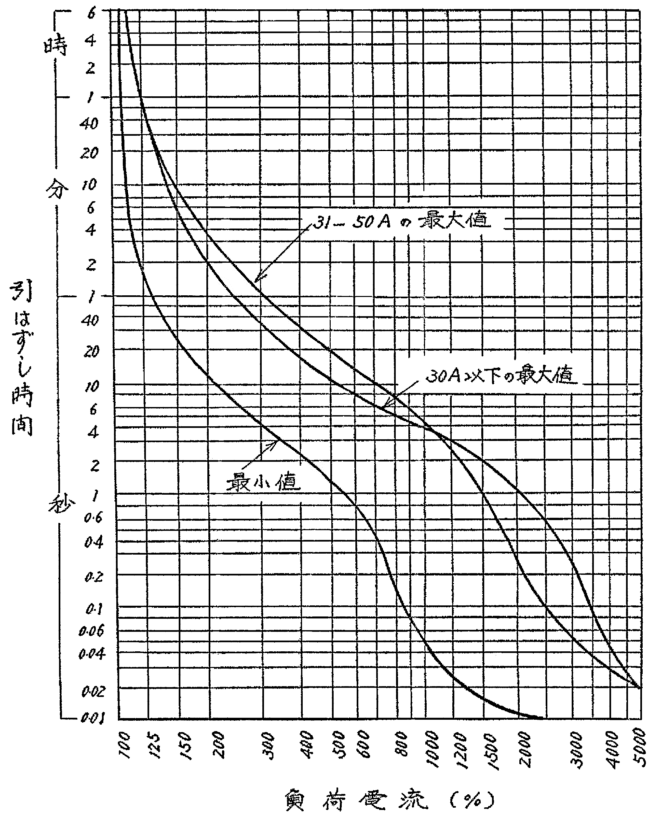


温度補正曲線

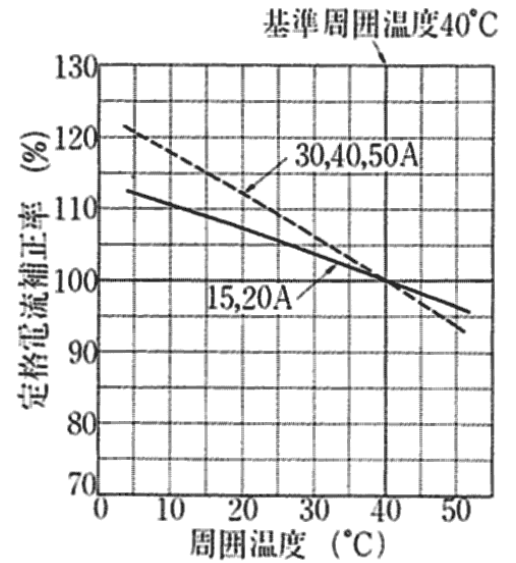

外形寸法図 (単位:mm)

(B)K1-SF (B)K2-SF

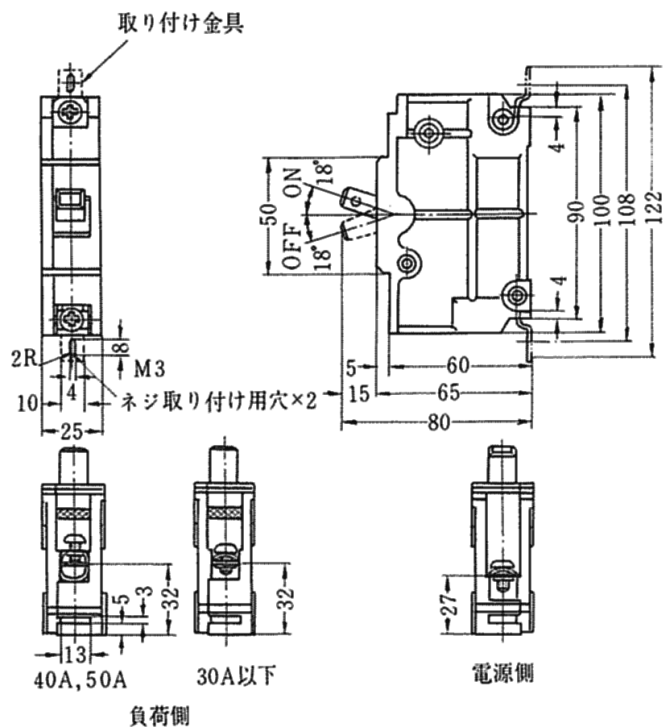

(B)K2-DF

