



外觀



仕様

フレーム		50AF			
形式		(C)K2-SF	(C)K2-DF		
極数		1	2		
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		15 20 30 40 50			
AC	定格絶縁電圧(V)	265			
	定格遮断容量 (kA) asym/sym	110	5	5	
		265	2.5	2.5	
DC	定格絶縁電圧(V)	110			
	定格遮断容量 (kA)	110	1	5	

過電流引外し特性曲線

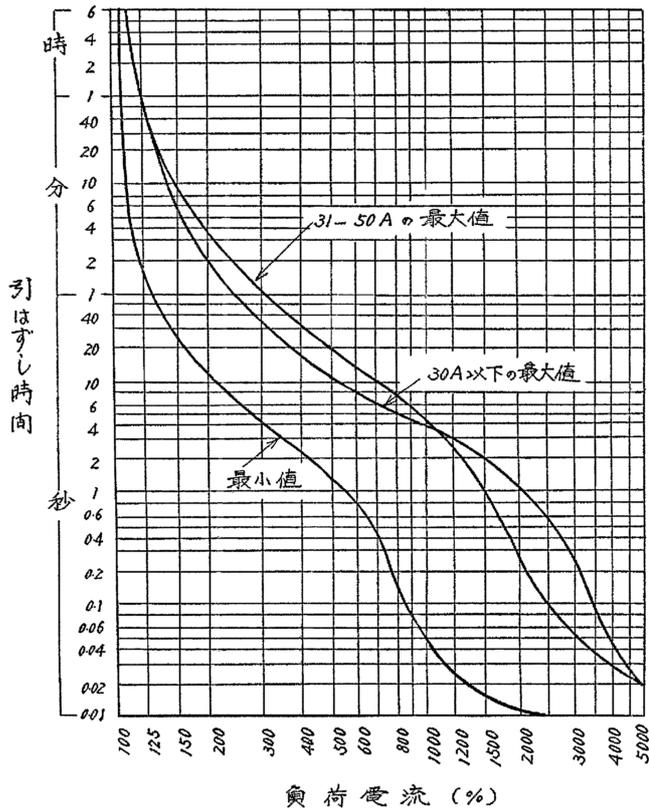

温度補正曲線

