



外觀

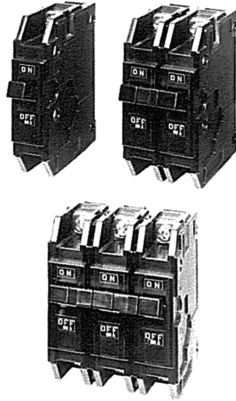

仕様

フレーム	50AF				
形式	B-50C				
極数	1	2	3		
定格電流(A) (基準周囲温度 40℃)	(10) 15 20 30 (40) 50		15 20 30 (40) 50		
AC	定格絶縁電圧(V)	265	265 110/220	220 110/220	
	定格遮断容量 (kA) sym	110	5		
		110/220		5	5
		220			2.5
	265	2.5			
DC	定格絶縁電圧(V)	125			
	定格遮断容量 (kA)	125	1	5	

過電流引外し特性曲線 (AC,DC(専用品))

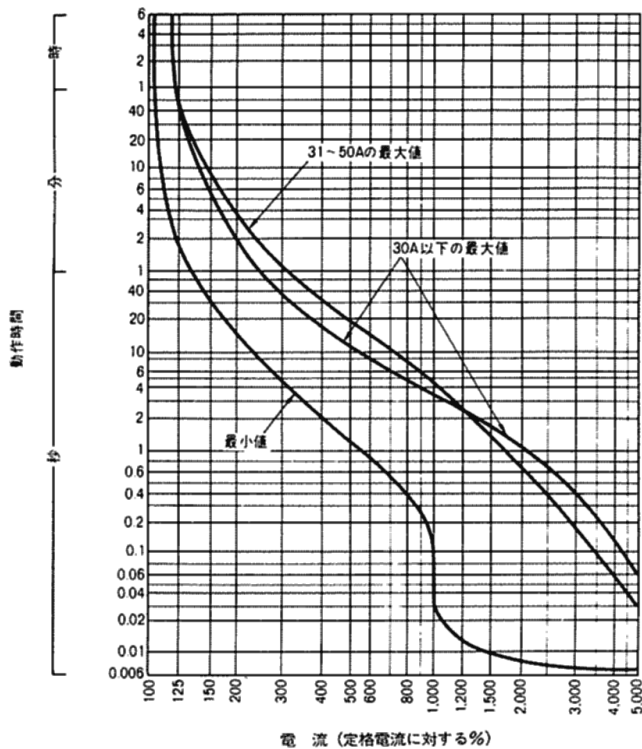


外部付属装置

- ロックカバー [LC-BC]
- ハンドルキャップ [B-CAP].....1P用
[B-CAP2].....2P用
[B-CAP3].....3P用
- 取付板 [B-32P]

同梱部品

- 取付金具 1極は2個, 2極は3個, 3極は4個

温度補正曲線

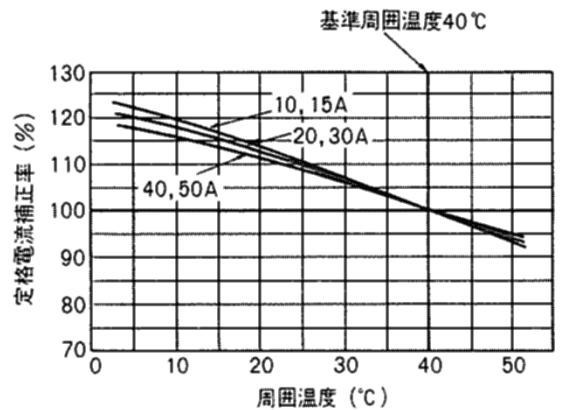

外形寸法図 (単位:mm)

