



外觀




仕様

フレーム		50AF		
形式		PB-50		
極数		1	2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40 )		(10) 15 20 30 (40) 50	15 20 30 (40) 50	
AC	定格絶縁電圧(V)	265	265 110/220	220 110/220
	定格遮断容量 (kA) asym/sym	110	5	
		110/220		5
		220		
	265	2.5		
DC	定格絶縁電圧(V)	125		
	定格遮断容量 (kA)	125	1	5

過電流引外し特性曲線

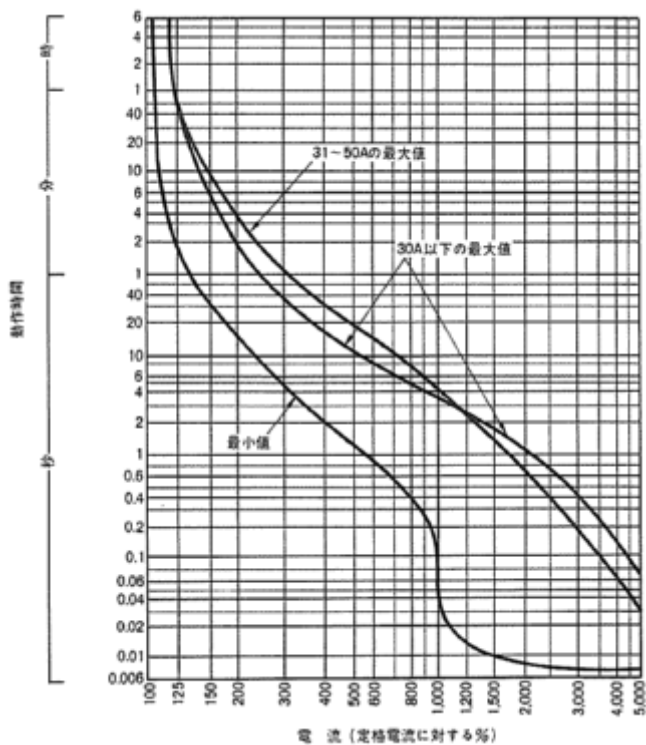

温度補正曲線

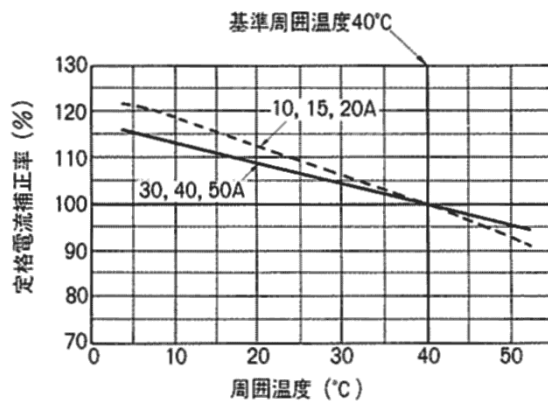

外形寸法図 (単位:mm)

