



外觀

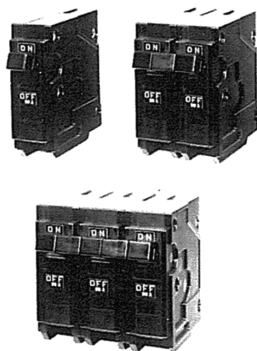

仕様

フレーム		50AF		
形式		PB-50C		
極数		1	2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40 )		(10) 15 20 30 (40) 50	15 20 30 (40) 50	
AC	定格絶縁電圧(V)	265	265 110/220	220 110/220
	定格遮断容量 (kA) sym	110	5	
		110/220		5
		220		
265	2.5			
DC	定格絶縁電圧(V)	125		
	定格遮断容量 (kA)	125	1	5

過電流引外し特性曲線

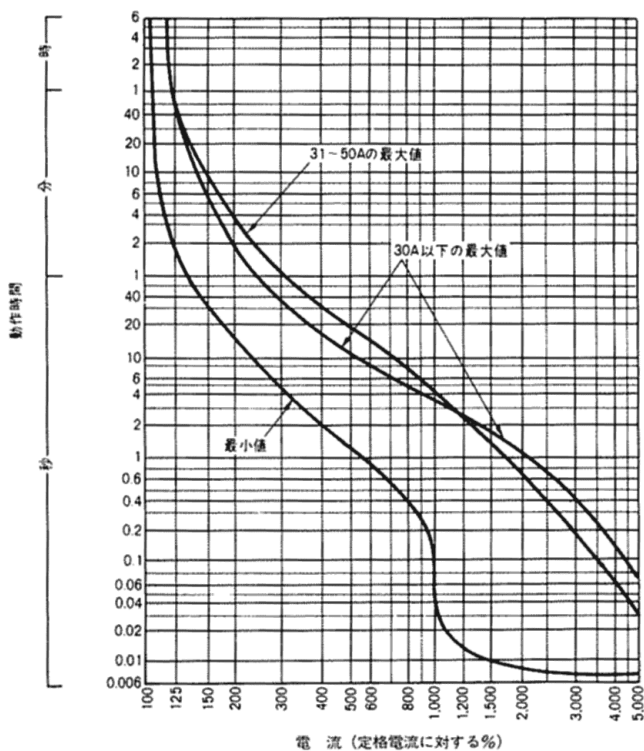

外部付属装置

ロックカバー [LC-BP]
[B-CAP]..... 1P用
ハンドルキャップ[B-CAP2]... 2P用
[B-CAP3]... 3P用

温度補正曲線

