



KSA49191

御注文主


数量

受注番号

作業番号

可逆電磁開閉器

形	式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	適用仕様				重量	
					電動機容量	電圧	周波数	補助接点		
K25	DR3	A.C 600V	200V級 5.5kW	A.C 25A	kW	主	V	Hz	(1a 1b) × 2	2.3 kg
			400V級 7.5kW			操	V			

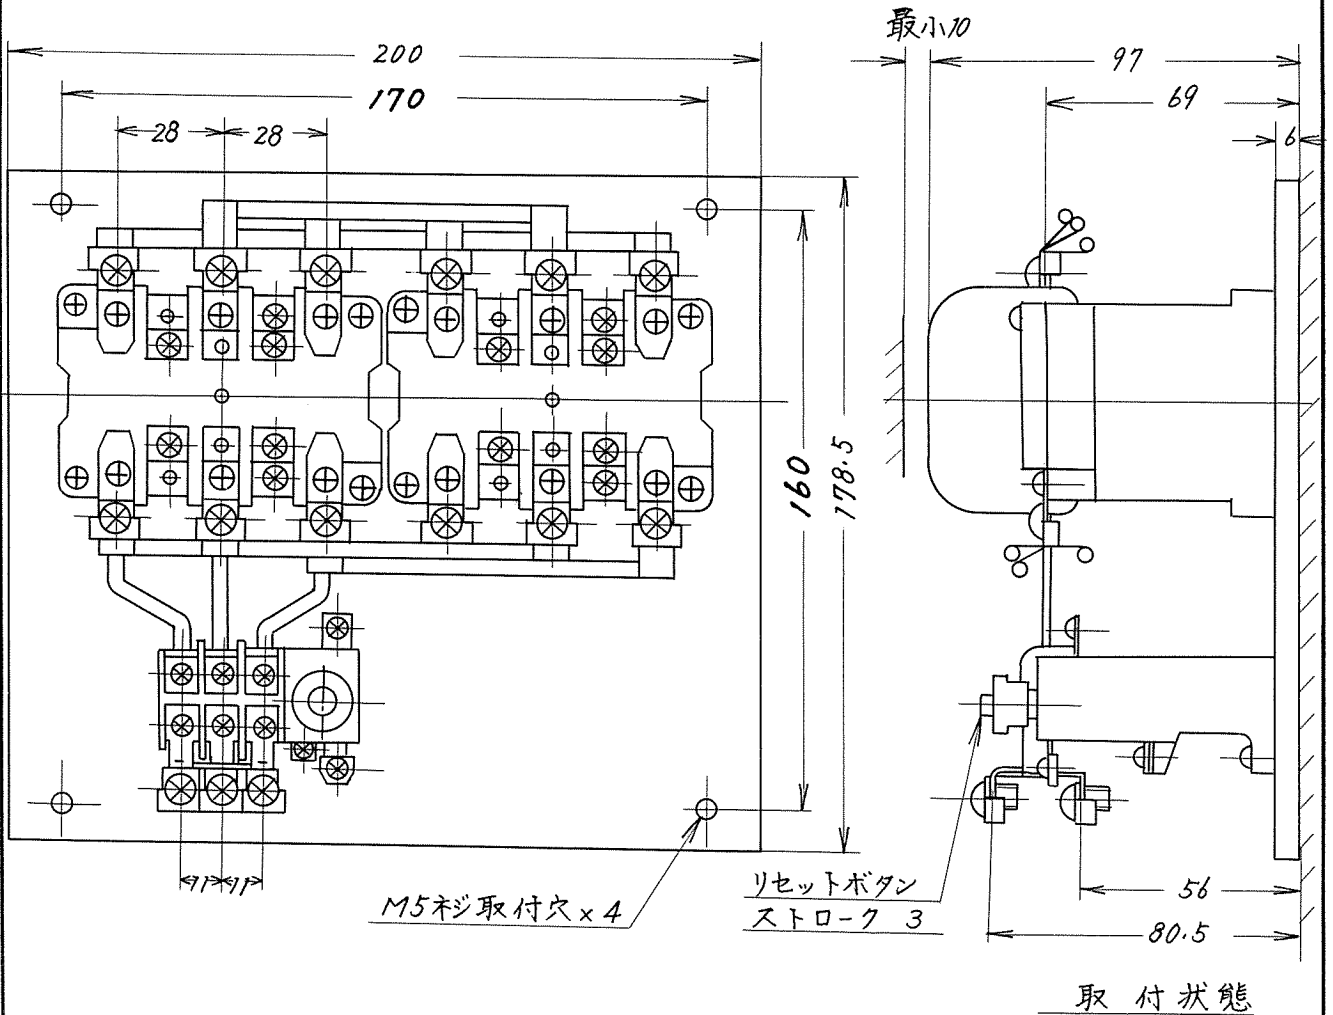

回路	接触器	M5ネジ	使用可能圧着端子最大巾
主回路	サマリ	M5ネジ	8.5
	サマリ	M5ネジ	8.5
操作回路	接触器	M4ネジ	8.5
	サマリ	M3.5ネジ	7.5

才三角法

用途 _____ 付属品 _____

備考 _____

	製図	布川	K25-DR3	日立製作所	KSA49191		
	審査	石毛				寸法図	電戸工場
	承認						

電 33020 (信)