



KSA 49196

御注文主

殿


数量

受注番号

作業番号

## 電 磁 用 閉 器

形 式	規格絶縁 電 圧	最高適用定 格		規格 通電電流	適用仕 様				重 量
		電動機容量	電 圧		電動機額 定 電 圧	周 波 数	補助接点		
K30 DP3	AC 600V	200V級	7.5KW	A.C 35A	KW 主 操	V	Hz	2a2b	1.8Kg
		400V級	11KW						

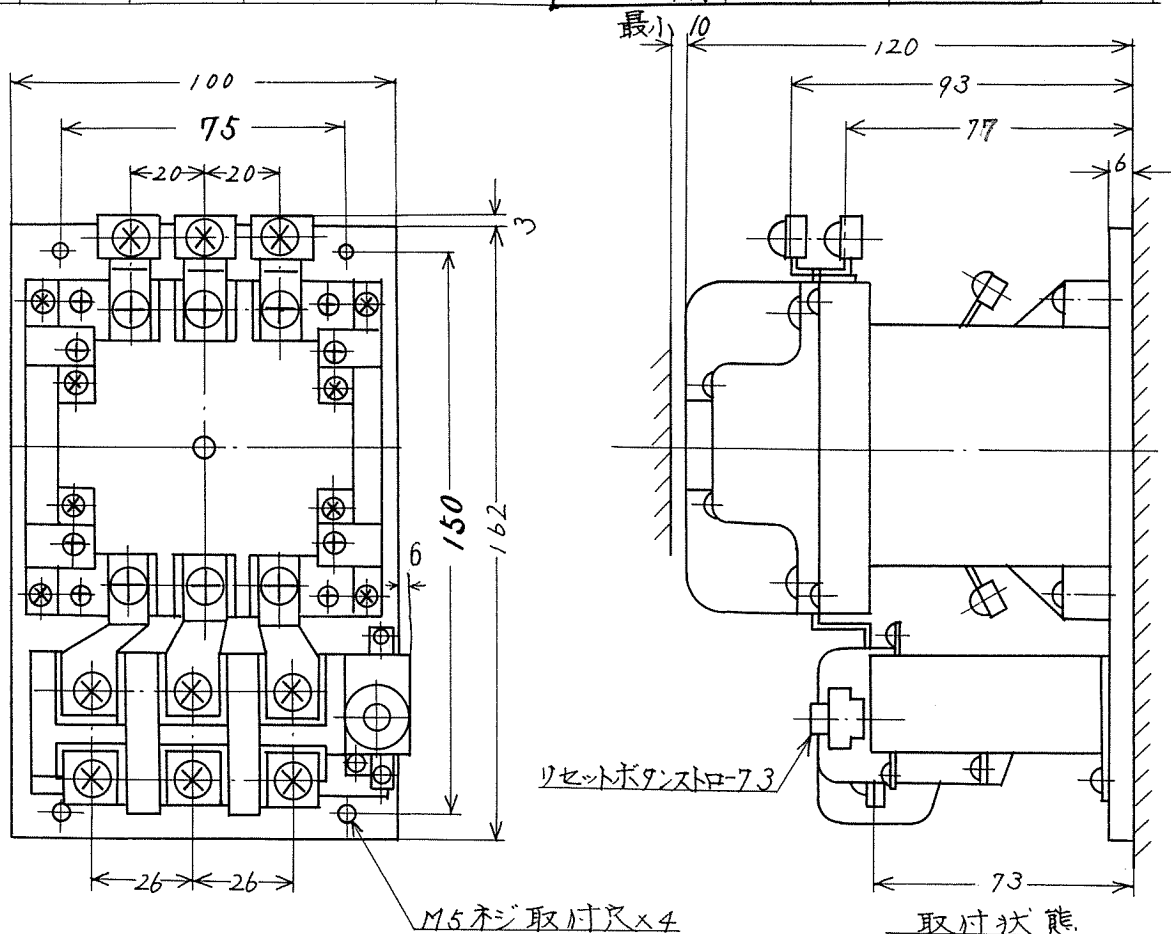

主回路	接触器	M6ネジ	使用可能圧着端子最大巾	12.5
	サーマルリレー	M6ネジ	"	16
操作回路	接触器	M4ネジ	"	8.5
	サーマルリレー	M3.5ネジ	"	7.5

才三角法

用途

付属品

備考



製図 布 川  
 審査 中野  
 承認 石 毛

K30-DP3

寸法図

日立製作所  
 亀戸工場

KSA 49196