




KSA 49210

御注文主	数量	受注番号	作業番号
------	----	------	------

電 磁 用 閉 器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	適用仕様				重量
				電 圧	周波数	補助接点		
K 60 DP3	A.C 600V	200V級 1.5KW 400V級 30KW	A.C 65A	KW	主	Hz	2a2b	3.6 Kg
					標			

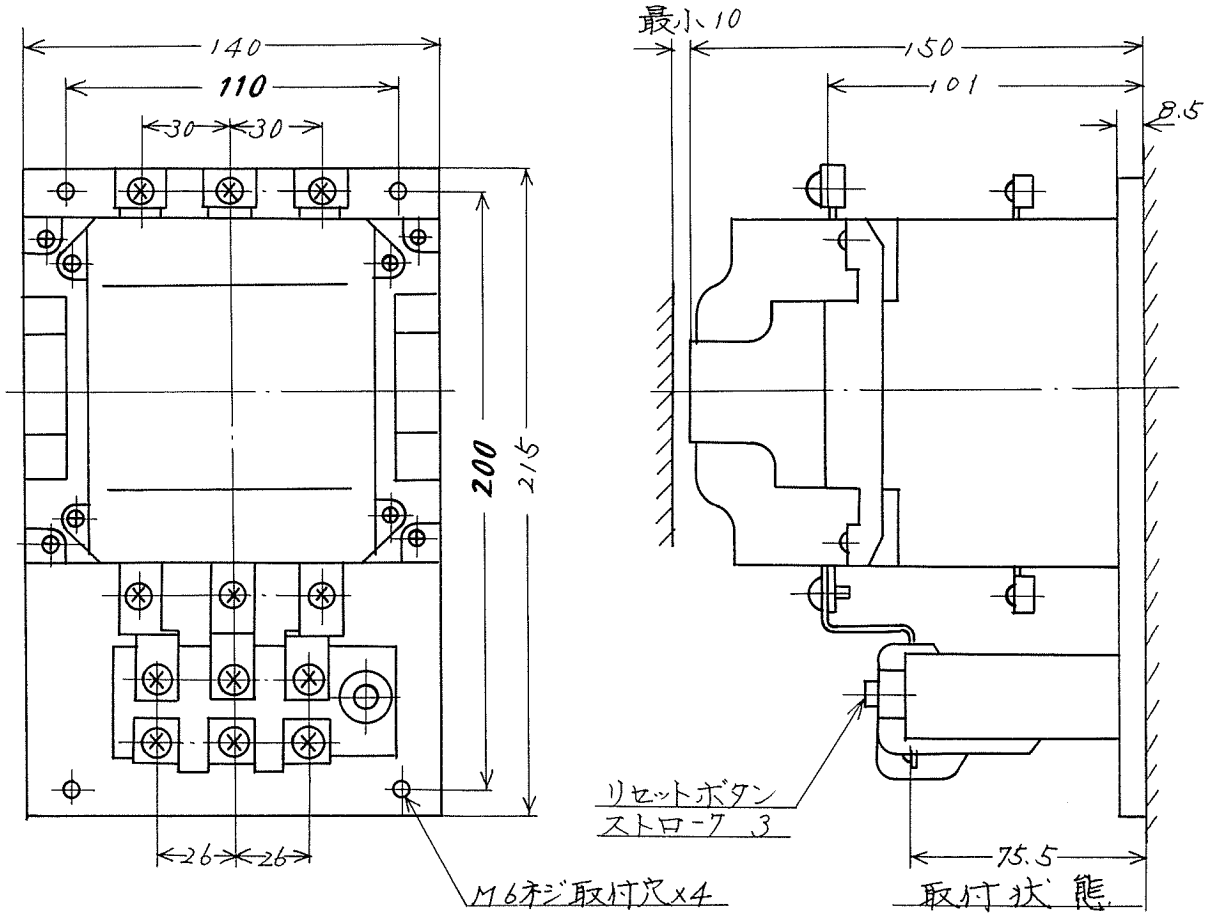

主回路	接触器	M6ネジ	使用可能圧着端子最大巾	16
	サマルリレ	M6ネジ	"	16
操作回路	接触器	M4ネジ	"	8.5
	サマルリレ	M3.5ネジ	"	7.5

才三角法

用途 付属品

備考

	製図	石川	K60-DP3	日立製作所	KSA49210		
	審査	中野				寸法図	電戸工場
	承認	石毛					

