



KSA49219

御注文主



数量

受注番号

作業番号


## 電 磁 接 触 器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用		定格通電電流	適用仕様				重量	
		電圧	電動機容量		電動機容量	電 圧	周波数	補助接点		
K75	DP	A.C	200V級 19KW	A.C 130A	KW	主	V	Hz	2A 2B	3.6kg
		600V	400V級 30KW			標	V			

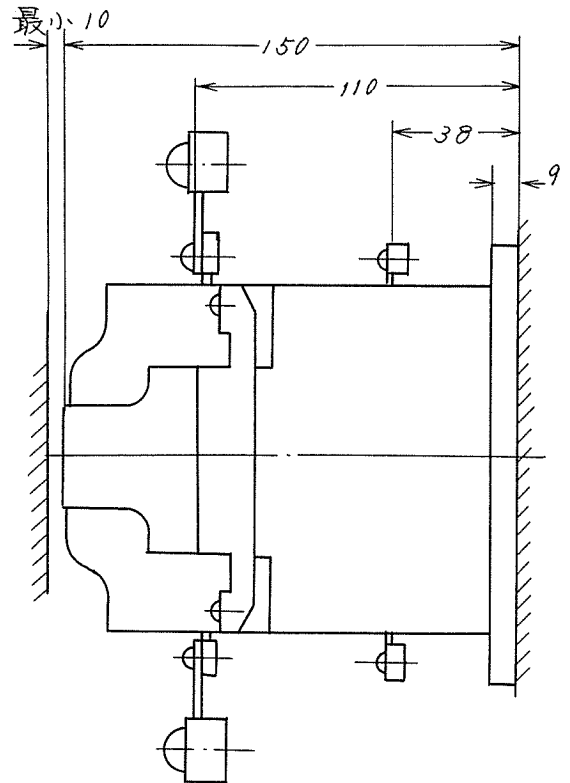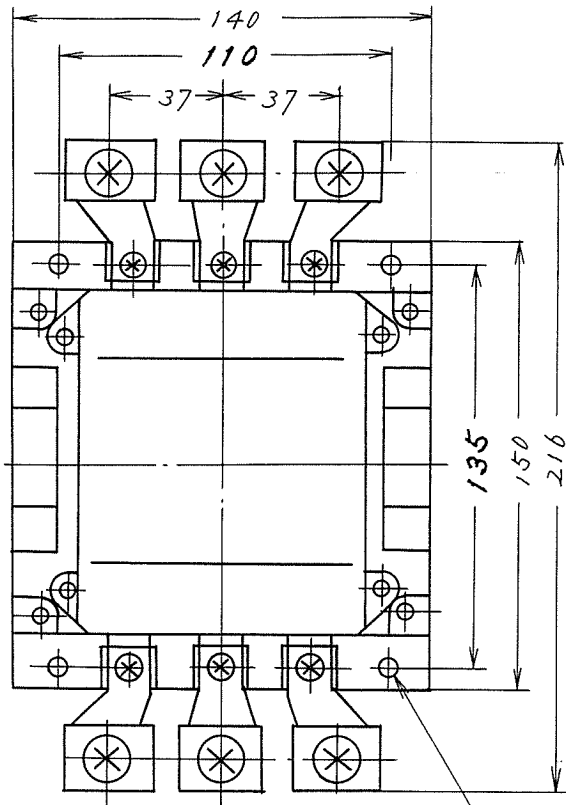

M6ネジ取付穴×4

取付状態

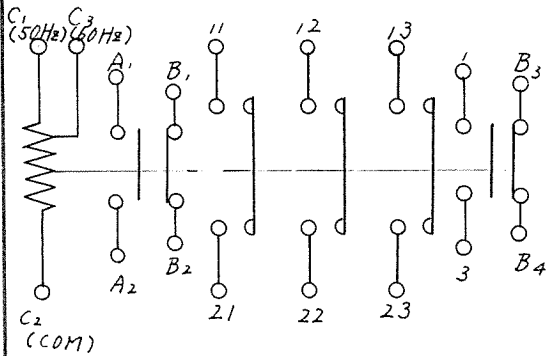

主回路	M8ネジ	使用可能圧着端子最大径	2.0
操作回路	M4ネジ	"	0.5

才三角法

用途

付属品

備考



製 図 石 川  
 審 査 橋  
 承 認 石 毛

K75-DP

日立製作所

電 戸 工 場

KSA49219

電 33020 (信)