



KSA49220

御注文主

殿


数量

受注番号

作業番号

電 磁 開 閉 器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	適用仕様				重量	
				電動機容量	電 圧	周波数	補助接点		
K 75	A.C 600V	200V級 19 kW 400V級 30 kW	A.C 80 A	KW	主 操	V V	Hz	2a 2b	4.1 kg

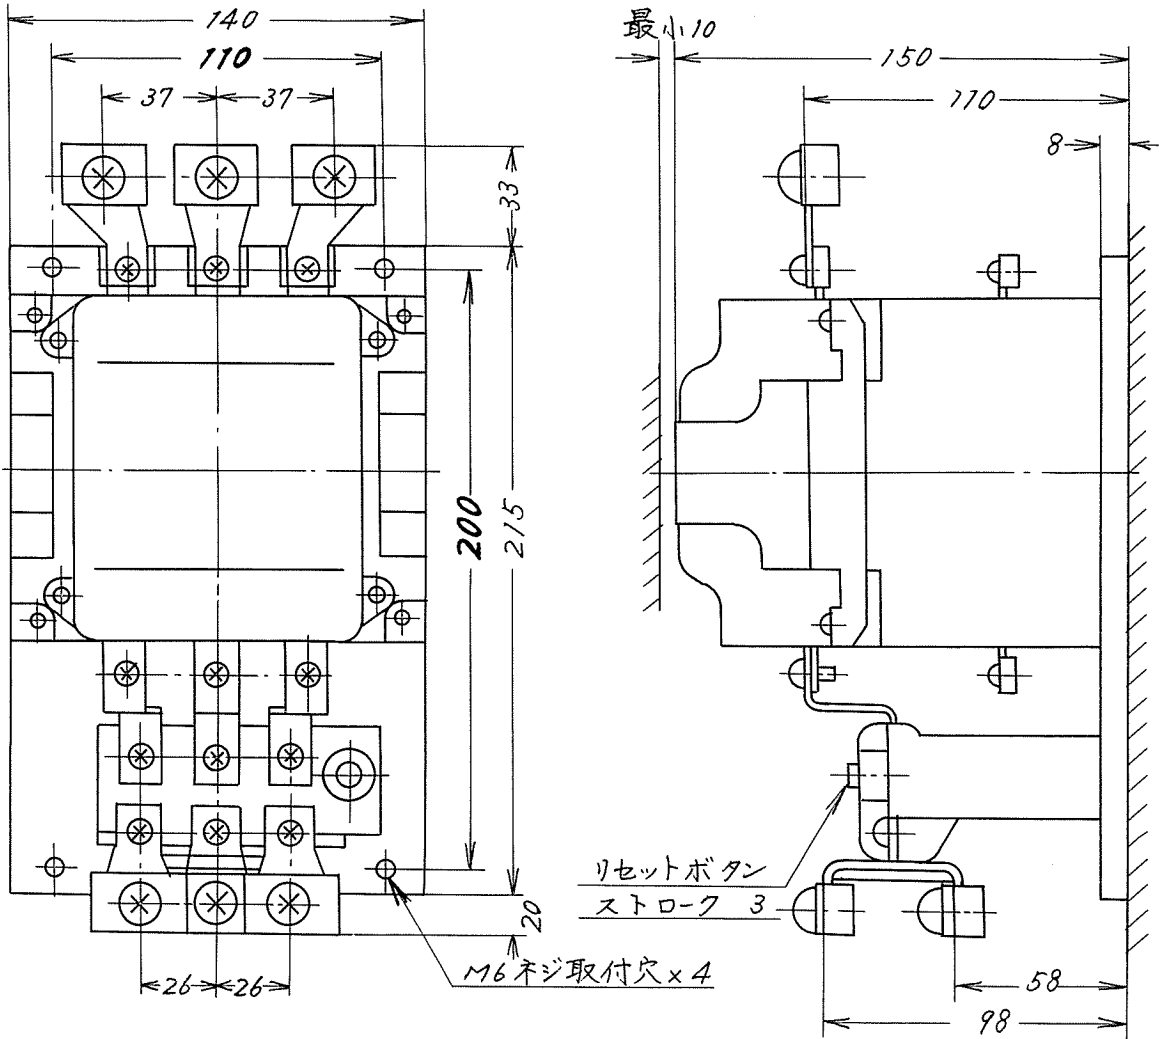

取付状態

主回路	接触器	M8ネジ	使用可能圧着端子最大巾	20
	サマリル	M8ネジ	"	20
操作回路	接触器	M4ネジ	"	8.5
	サマリル	M3.5ネジ	"	7.5

才三角法

用途 _____ 付属品 _____

備考 _____

	製 図	布 川	K 75 - DP3	日立製作所	KSA49220	
	審 査	中野				電 戸 工 場
	承 認	石 毛				