



KSA49229

御注文主


数量

受注番号

作業番号

電 磁 用 閉 器

形 式	定格絶縁 電 圧	最高適用 電動機容量	定格 通電電流	適用仕様				重 量	
				電動機容量	電 圧	周波数	補助接点		
K120F DP3	A.C 600V	200V級 22kW 400V級 45kW	A.C 100A	kW	主	V	Hz	2a 2b	9.4kg
					標	V			

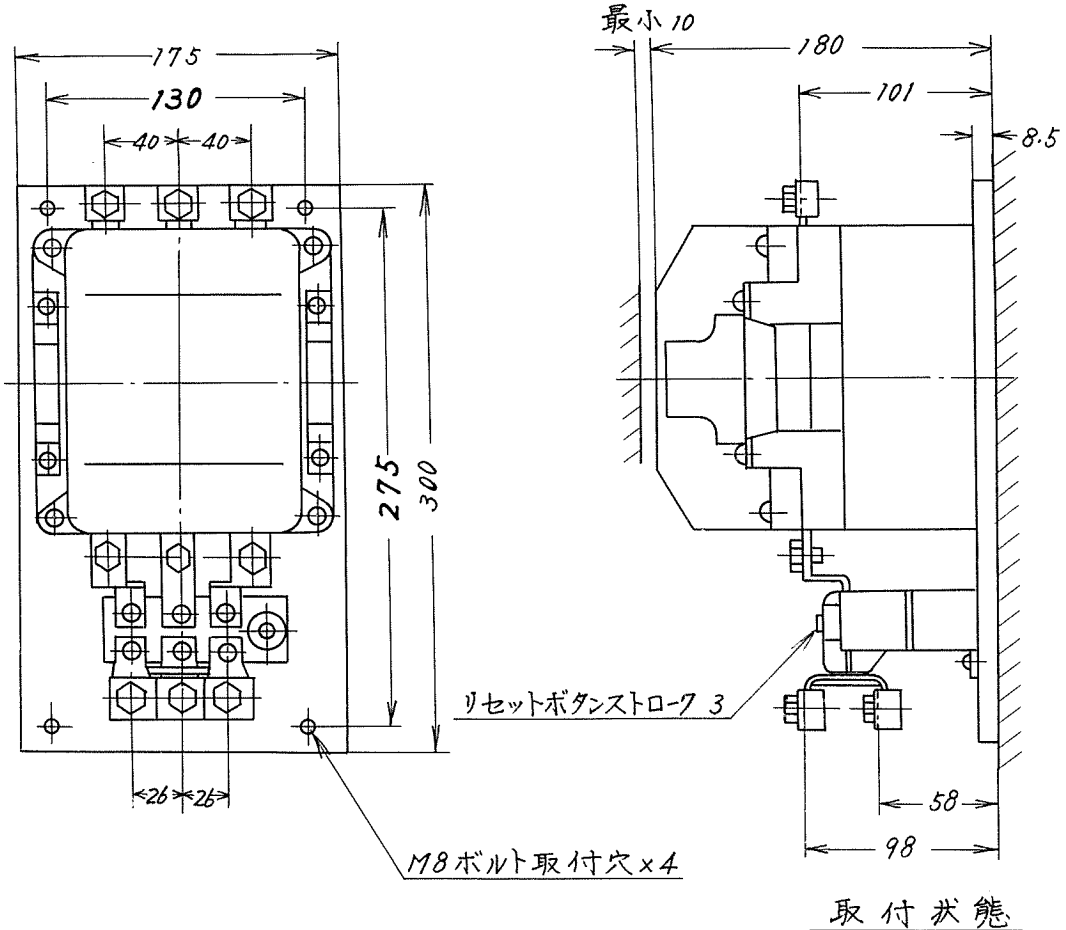

取付状態

主回路	接触器	M8ボルト	使用可能圧着端子最大巾	20
	サマルリブ	M8ボルト	”	20
操作回路	接触器	M4ネジ	”	8.5
	サマルリブ	M3.5ネジ	”	7.5

才三角法

用途 _____ 付属品 _____

備考 _____



製図 布 川
 審査 *MB*
 承認 石 毛

K120F-DP3
 寸法図

日立製作所
 電戸工場

KSA49229

電 33020(信)