





KSA 49236

御注文主	数量	受注番号	作業番号
------	----	------	------

電 磁 用 閉 器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用定格		適用仕様				重量		
		電圧	電動機容量	通電電流	電動機容量	電 圧	周波数		補助接点	
K 120 DP3	A.C 600V	200V級	30kW	AC	kW	主 標	V	Hz	2a2b	10.5Kg
		400V級	60kW	120A		V				

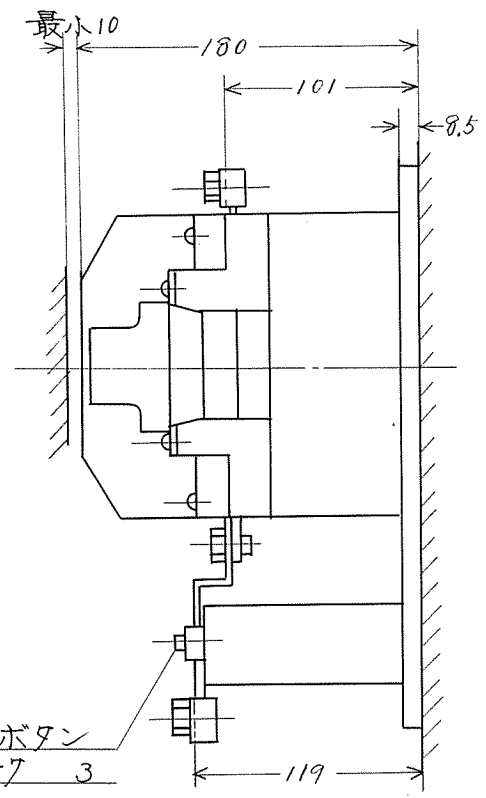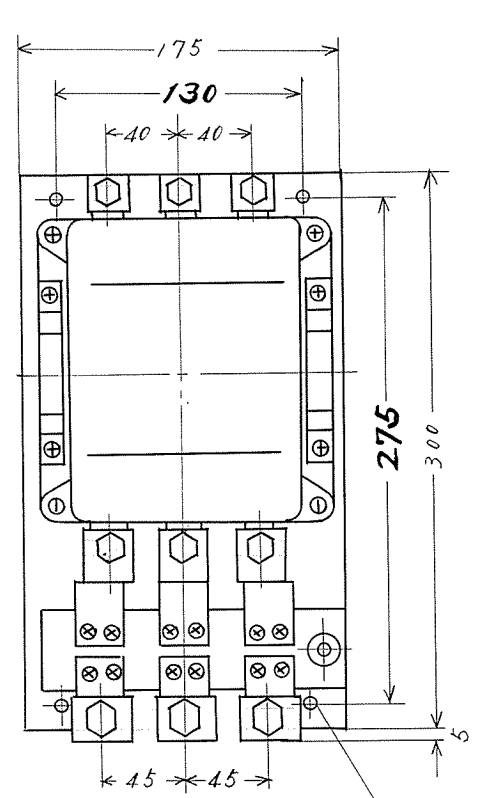

M8ボルト取付穴x4

取付状態

主回路	接触器	M8ボルト	使用可能圧着端子最大巾	20
	サマルリレー	M8ボルト	"	26
操作回路	接触器	M4ネジ	"	8.5
	サマルリレー	M3.5ネジ	"	7.5

才三角法

用途 _____ 付属品 _____
備考 _____

	製図	布 川	K120-DP3	日立製作所	KSA 49236		
	審査	中野				寸法図	亀戸工場
	承認	石 毛					