



KSA49256

御注文主


数量

受注番号


作業番号

電 磁 開 閉 器

形 式	定格絶縁 電 圧	最高適用 電動機容量	定格 通電電流	適用仕様				重 量	
				電動機容量	電 圧	周波数	補助接点		
K ₂₀₀	AC 600V	200V級 45kW 400V級 60kW	AC 200A	kW	主	V	Hz	2a 2b	10.9 kg
					操	V			

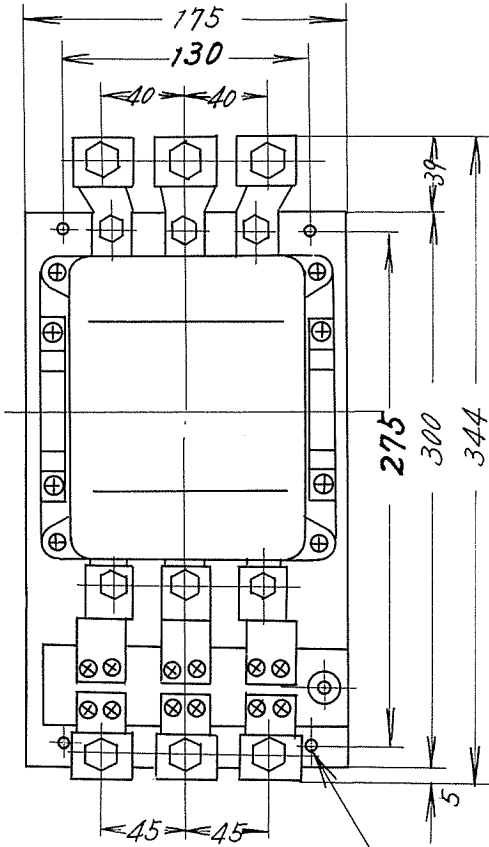

M8ボルト取付穴×4

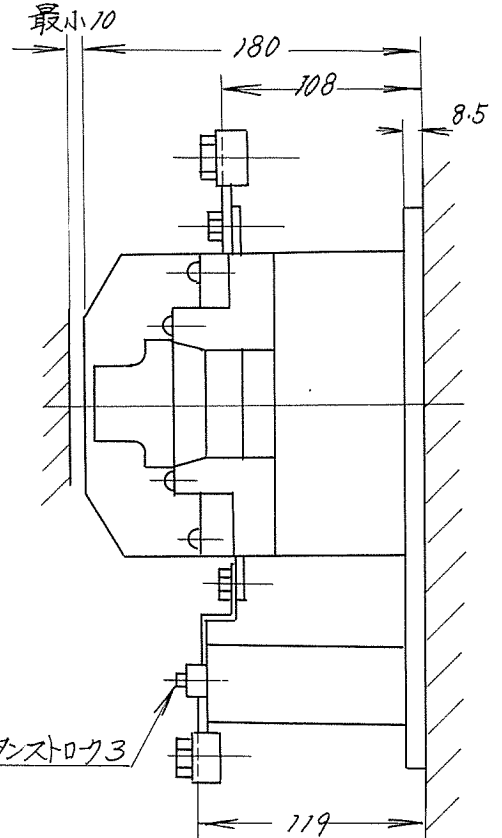

取付状態

主回路	接触器	M10 ボルト	使用可能圧着端子最大巾	26
	サマリリレー	M10 ボルト	”	76
操作回路	接触器	M4 ネジ	”	8.5
	サマリリレー	M3.5 ネジ	”	7.5

才三角法

用途

付属品

備考



製 図 布 川
 審 査
 承 認 石 毛

K200-DP3

寸法図

日立製作所

電戸工場

KSA49256

電 33020 (信)