


外觀




仕様

フレーム	50AF	
形式	EB-50A	
極数	2	
定格絶縁電圧(AC, V)	100-200 両用	
定格電流(A) (基準周囲温度 40)	(5) (10) 15 20 30 (40) 50	
定格感度電流(mA)	(15) 30	
動作時間の種類	高速形 0.1s 以内	
定格遮断容量 sym(kA)	AC100V	5
	単 3: AC100/200V	5
	AC200V	2.5

内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ←TBL



- (1) TBLは他の付属装置に関係なく取付できます
- (2) AL, AUX, TBLの引出し線は負荷側方向に出ます。


外部付属装置

ロックカバー(LC-0B)	箱入 閉鎖形(SK)
---------------	------------


同梱部品

取付金具(4個)

過電流引外し特性曲線


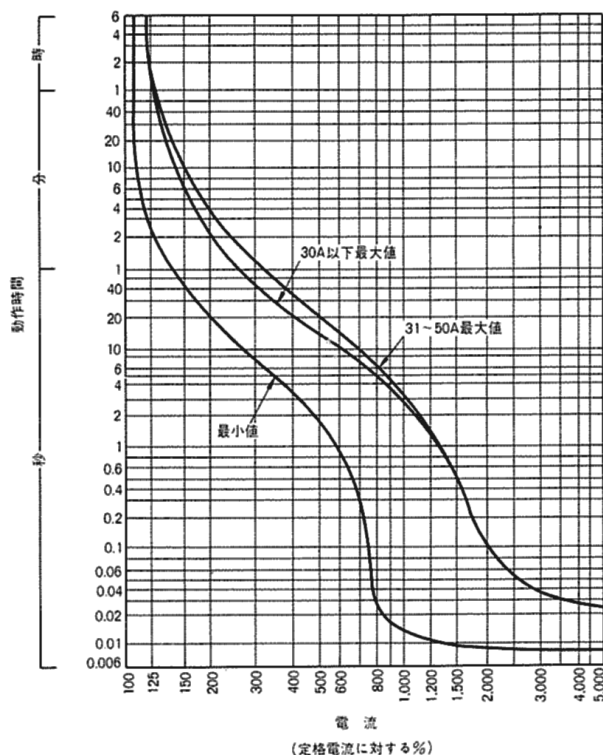


温度補正曲線

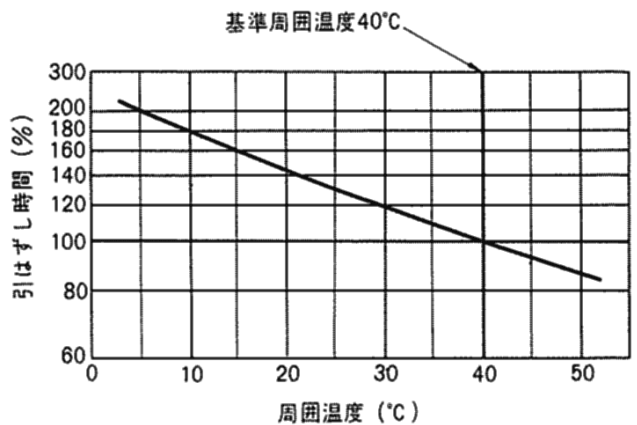


外形寸法図 (単位:mm)


<表面形>



●せん孔図




<表板せん孔図>





寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


端子構造



導帯, 圧着端子接続



電線接続



導帯加工図

内部接続図

