

外觀




仕様

フレーム	400AF				600AF		
形式	RF-400CN	RF-400CH	RF-400KN	RF-400KH	RF-600CN	RF-600KN	
極数	3						
定格絶縁電圧(AC,V)	200 415						
定格電流(A) (基準周囲温度 40)	(250) 300 (350) 400				500 600		
定格感度電流(mA)	100/200 /500 切換	30	100/200 /500 切換	30	100/200/500 切換		
定格遮断容量 (kA) sym (asym/sym)	AC200V	85 [100/85]				85 [100/85]	
	AC410V	35 [40/35]		42 [50/42]		35 [40/35]	42 [50/42]


御注意：定格電圧 200V と415V は共用できません。
〔 〕内の表示は、1992 年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線


RF-400CN RF-400CH RF-400KN RF-400KH

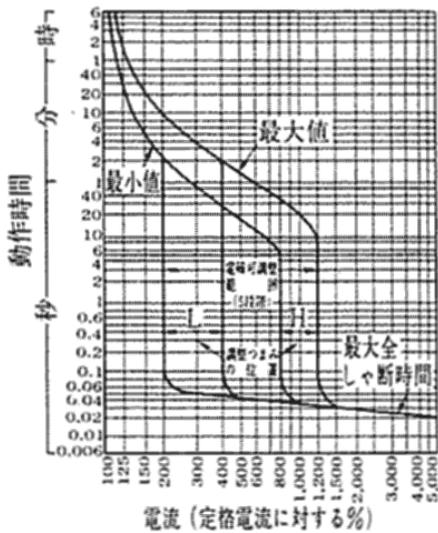

RF-600CN RF-600KN

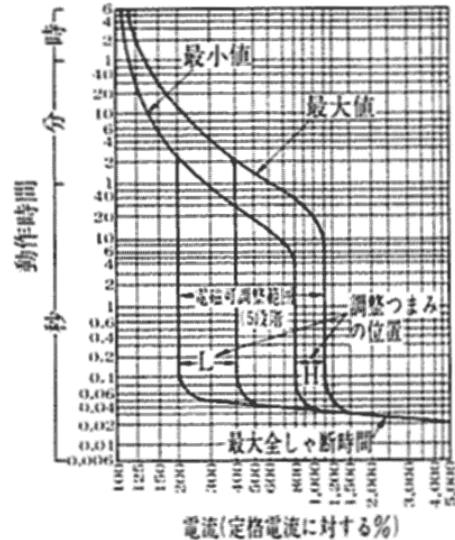


温度補正曲線

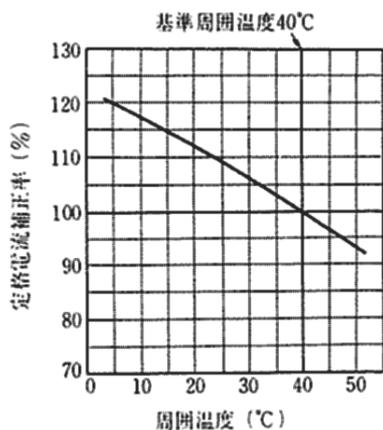


外形寸法図 (単位:mm)


寸法図(バースタッド)

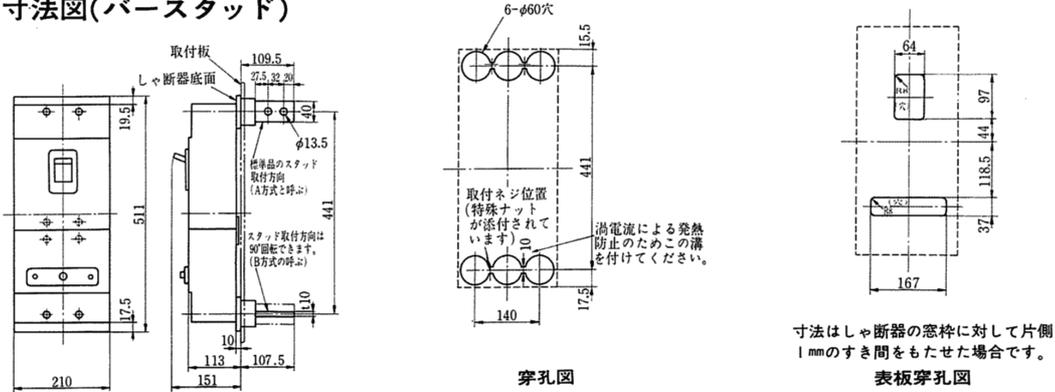

丸スタッド取付方法

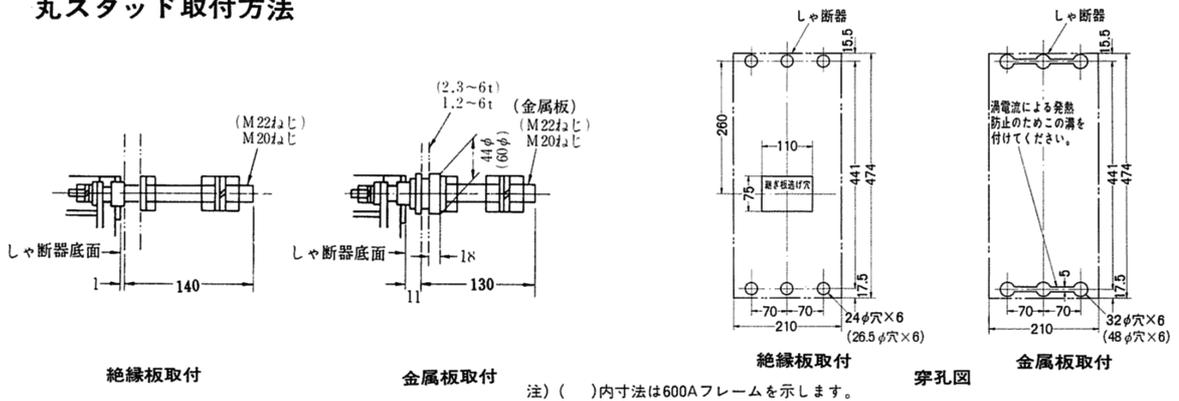

フラッシュプレート(バースタッド)

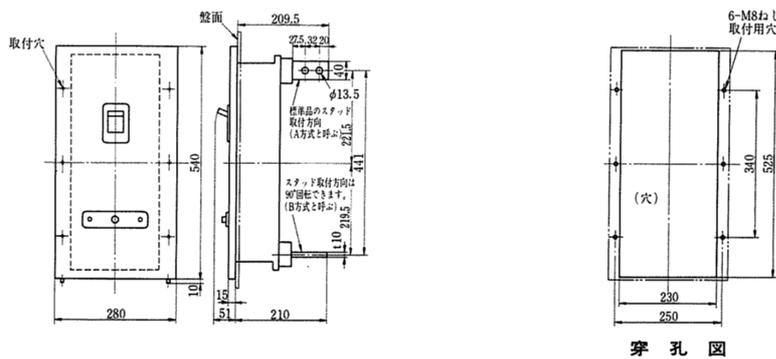

内部接続図

