


外観



仕様

フレーム	30AF		50AF	
形式	ES-30C	ES-30CN	ES-50C	ES-50CN
極数	3			
定格絶縁電圧(AC, V)	100-200 両用			
定格電流(A) (基準周囲温度 40)	(5) (10) 15 20 30	(5) (10) 15 20 30 (40) 50		
定格感度電流(mA)	(15) 30	100	(15) 30	100
動作時間の種類	高速形 0.1s 以内			
定格遮断容量 sym(kA)	AC100V	5		
	AC100/200V	5		
	AC200V	2.5		

内部付属装置

 遮断器のハンドル
 AL
 AUX
 ←TBL



- (1) TBLは他の付属装置に関係なく取付できます。
- (2) AL,AUX,TBLの引出し線は負荷側方向に出ます。


外部付属装置

ロックカバー [LC-0B]


同梱部品

表面形	取付ねじM4×40 (2本) 端子カバー (2個)
-----	------------------------------


過電流引外し特性曲線(AC)

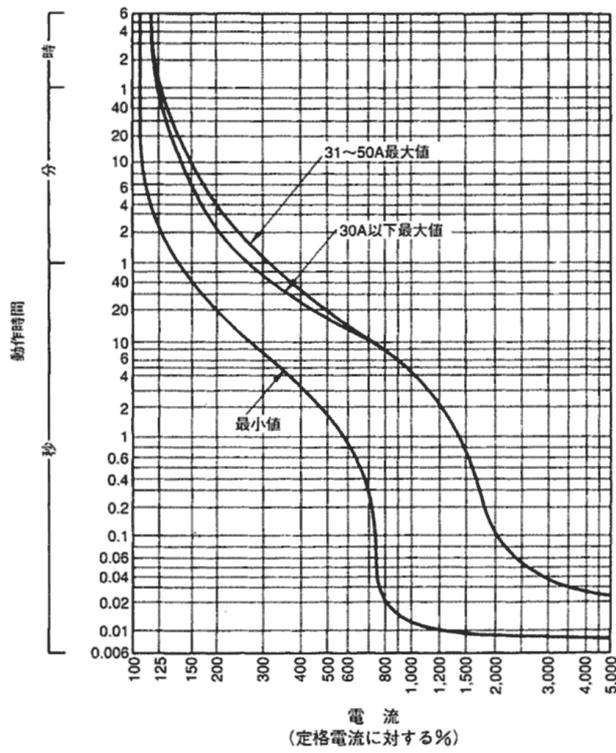

温度補正曲線

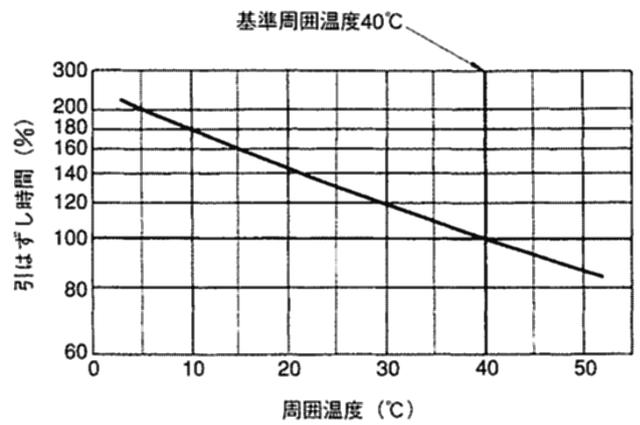


端子構造図

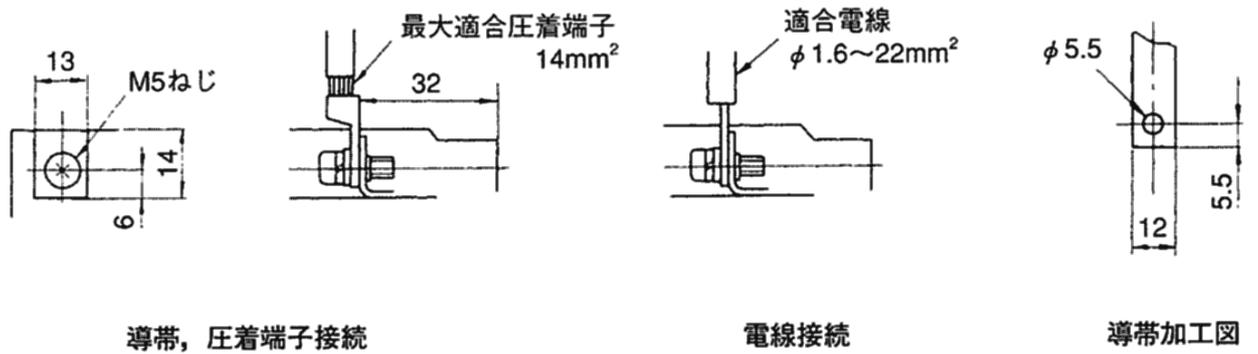


外形寸法図 (単位:mm)


<表面形>

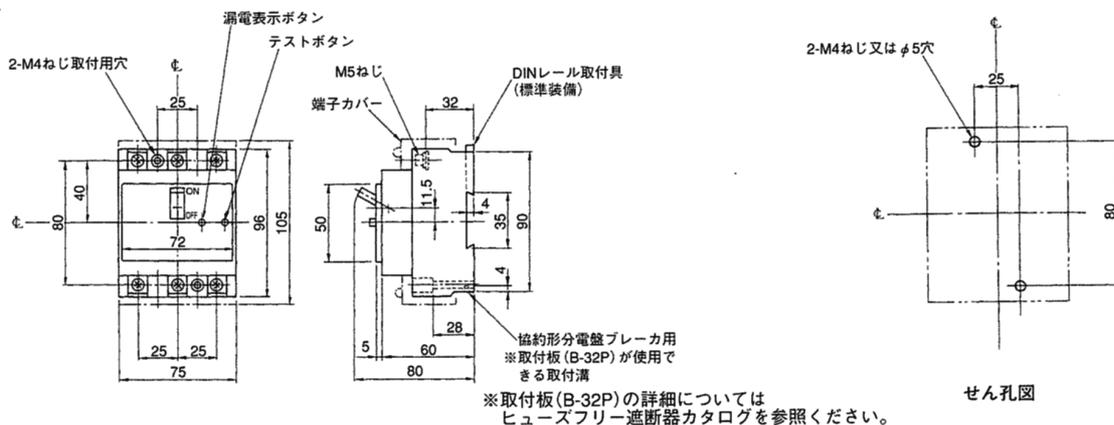

<内部接続図>

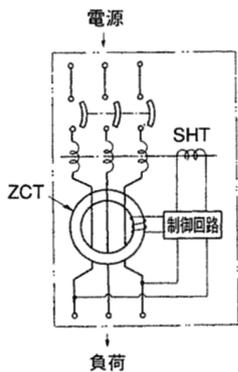

<表板せん孔図>



寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。