


## 外觀

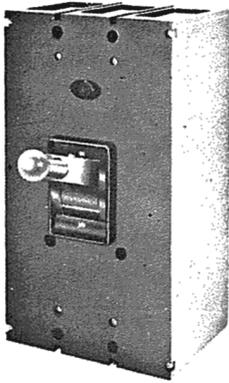



## 仕様

フレーム		1600AF			2000AF		
形式		F-1600			F-2000		
極数		2*	3	4	2*	3	4
定格電流(A) (基準周囲温度 40 )		1000 1200 1400 1600			1800 2000		
AC	定格絶縁電圧(V)	600			600		
	定格遮断容量 (kA) sym [asym/sym]	220	125 [150/125]		125 [150/125]		
		460	85 [100/85]		85 [100/85]		
600	70 [80/70]		70 [80/70]				
DC	定格絶縁電圧(V)	250			250		
	定格遮断容量 (kA)	125	-	50	-	-	50
250		-	50	-	-	50	-


\* 極数の2極は3極の中央極をはずしたものです。

御注意： [ ]内の表示は、1992年以前の能力表示となります。


## 過電流引外し特性曲線(AC)

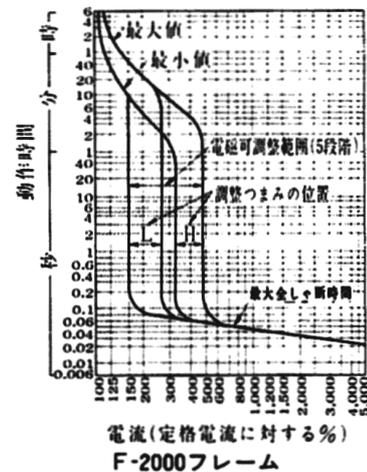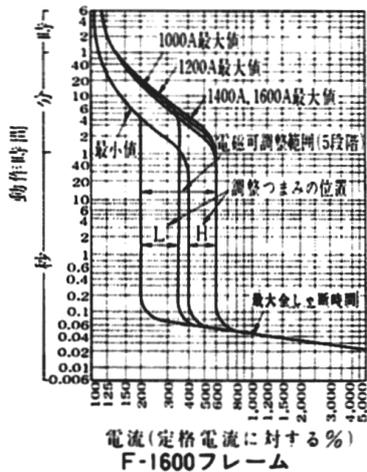

## 三限時特性付過電流引外し特性

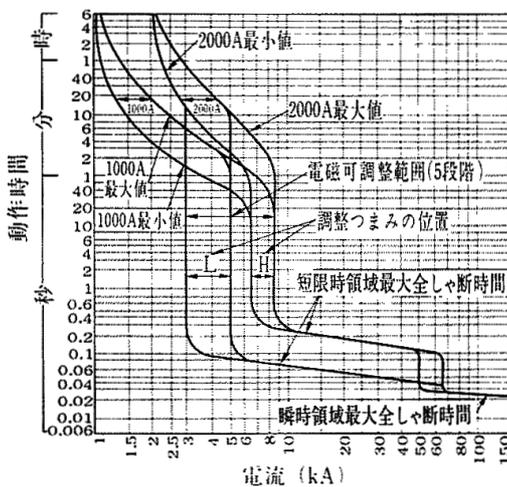


## 温度補正曲線

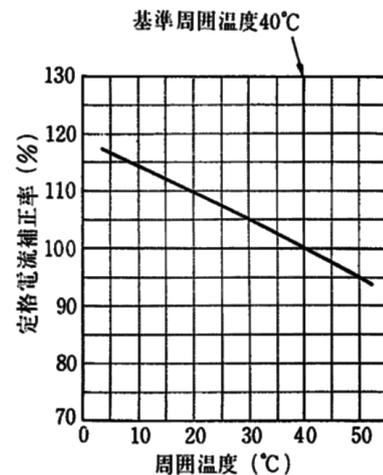


外形寸法図 (単位:mm)


寸法図

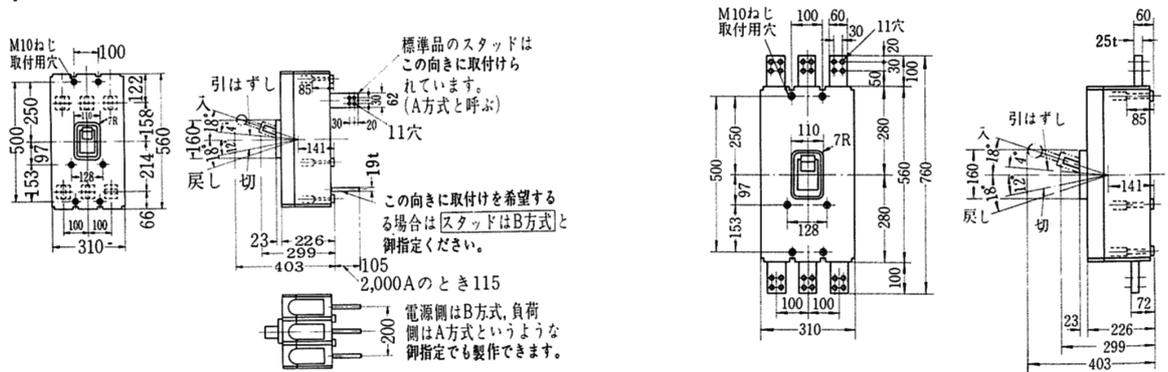


せん孔図

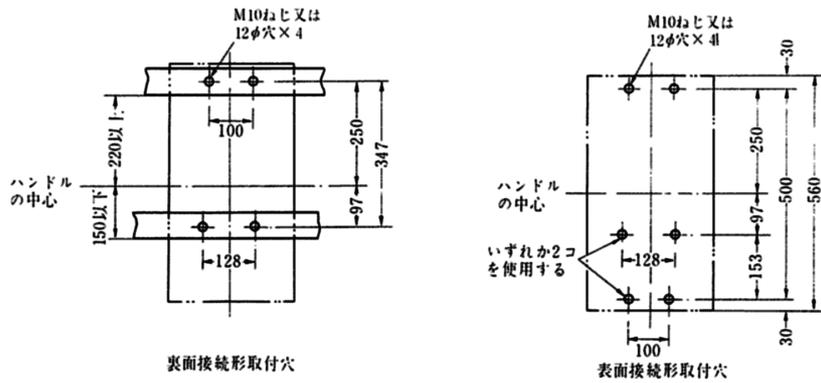


フラッシュプレート寸法図

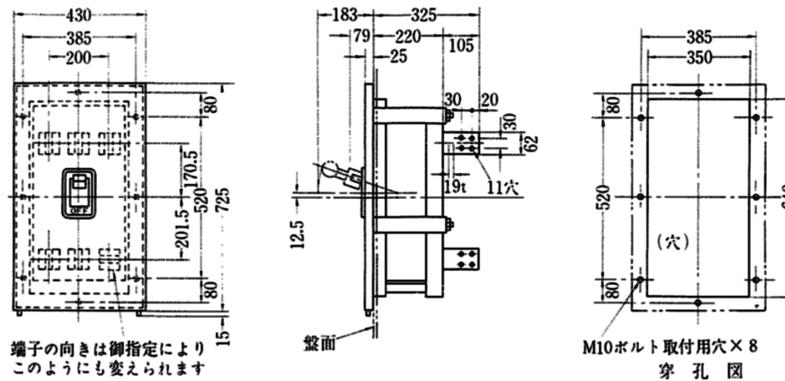

外形寸法図 (単位:mm)

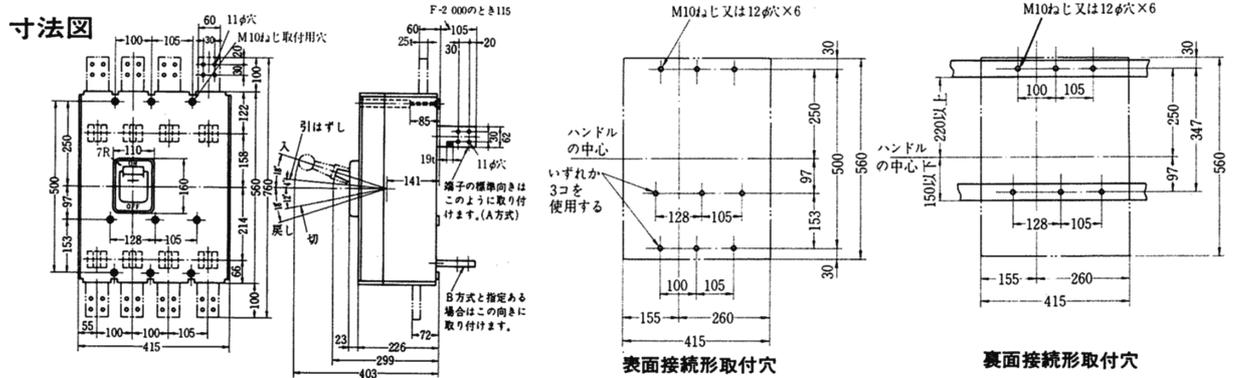

フラッシュプレート

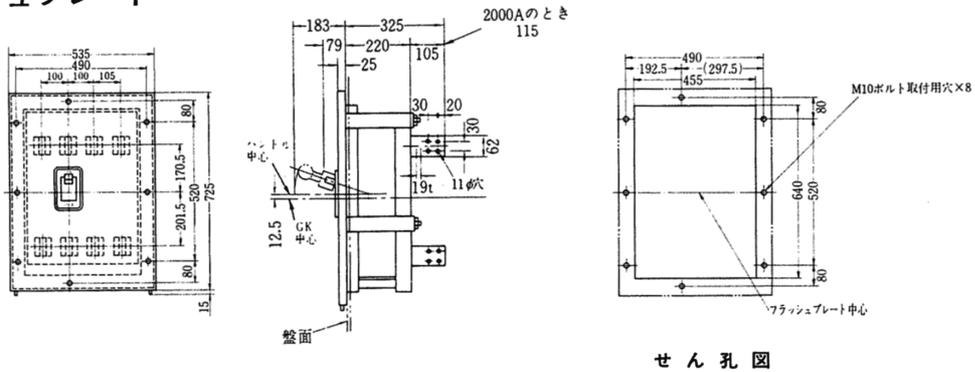

外部操作装置寸法図(フレーム8)

