


### 外観

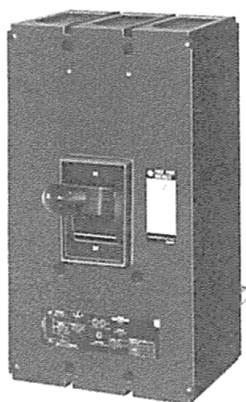


### 仕様

フレーム		2000AF	
形式		F-2000C	
極数		3	4
定格電流(A) (基準周囲温度 40 )		1600 / 1800 / 2000 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する倍率)		3 / 5 / 7 可調整	
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA) sym	220	125
		460	85
	600	70	

### 内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ⊗SHT ●UVT ◎OAL

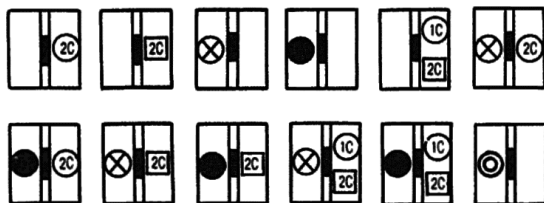

(注) 2Cと表示あるものはICも取付可能です。


### 外部付属装置

表面バー端子方式
フラッシュプレート(GK(BSD))
プラグイン接続器引出形(PDK)
機械的インターロック(MIW-16)
電動操作式(MMK)
外部操作装置レバー形(HA-1601)
ハンドルロック(HL)

### 同梱部品

表面形	取付用特殊ボルト M10×115 (3極は4本, 4極は6本) 配線用ボルト M10×60 (3極は24本, 4極は32本) 補助ハンドル(1個)
裏面形	同上

### 過電流引外U特性曲線(AC)

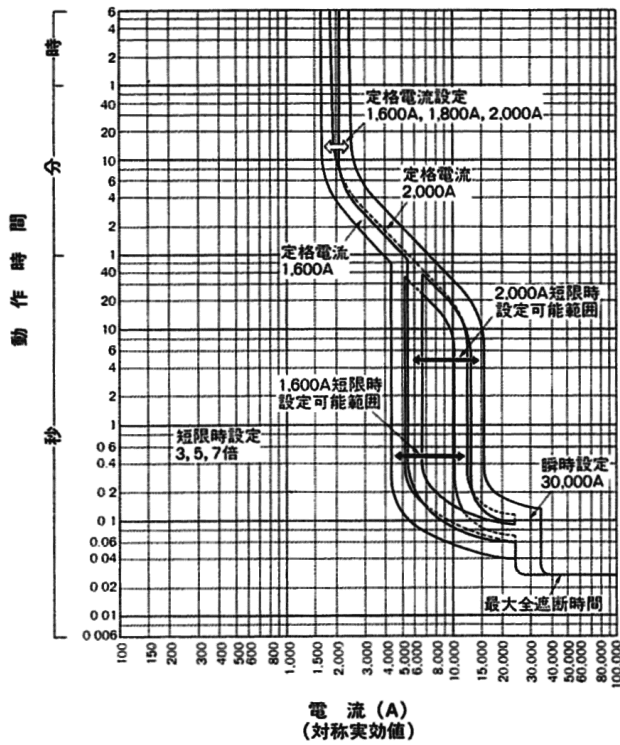

### 温度補正曲線

