


外観

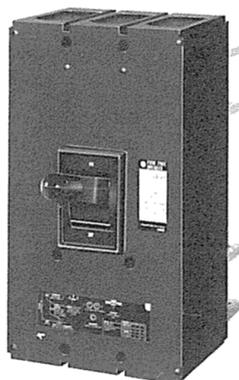


仕様

フレーム		2500AF	
形式		F-2500C	
極数		3	4
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		1800 / 2000 / 2500 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する倍率)		2 / 3 / 4 可調整	
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA) sym	220	125
		460	85
		600	70

内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ⊗SHT ●UVT

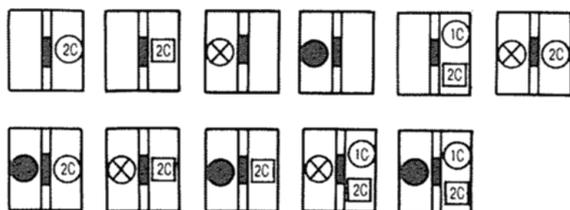

(注) 2Cと表示あるものは1Cも取付可能です。


外部付属装置

フラッシュプレート(GK(BSD))
プラグイン接続器引出形(PDK)
機械的インターロック(MIW-I6)
電動操作置(MMK)
外部操作装置レバー形(HA-160I)
ハンドルロック(HL)

同梱部品

裏面形	取付用特殊ボルト M10×115(3極は4本, 4極は6本) 配線用ボルト M10×60(3極は48本, 4極は64本) 補助ハンドル(1個)
-----	---

過電流引外特性曲線 (AC)

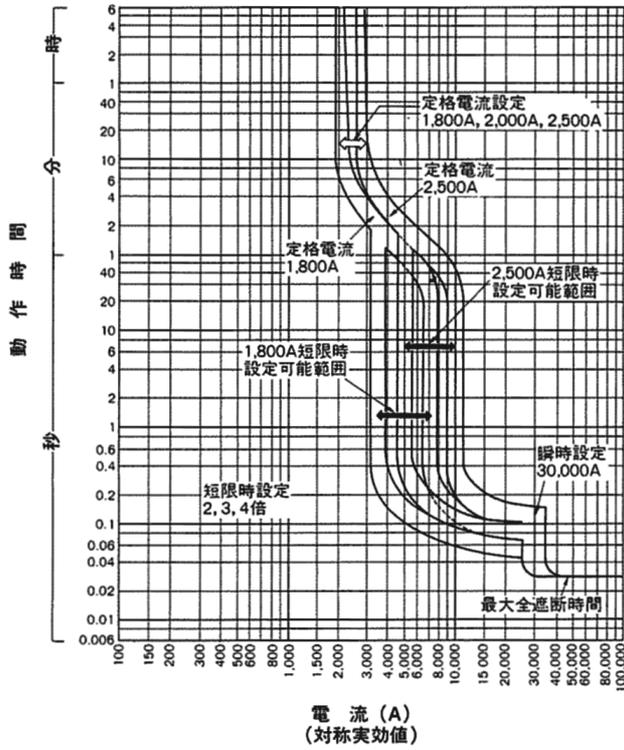

温度補正曲線

