


外観

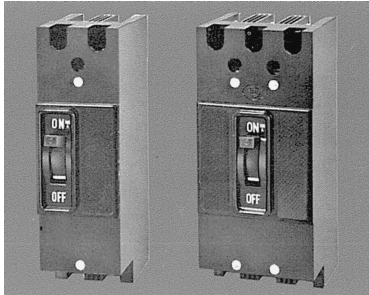


仕様

フレーム		100AF	
形式		F-100BG	
極数		2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		15 20 30 50	75 100
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA)	220	14 [15/14]
	sym [asym/sym]	460 600	14 [15/14] 10 [10/10]
DC	定格絶縁電圧(V)		
	定格遮断容量 (kA)	125	250

御注意： []内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線(AC)

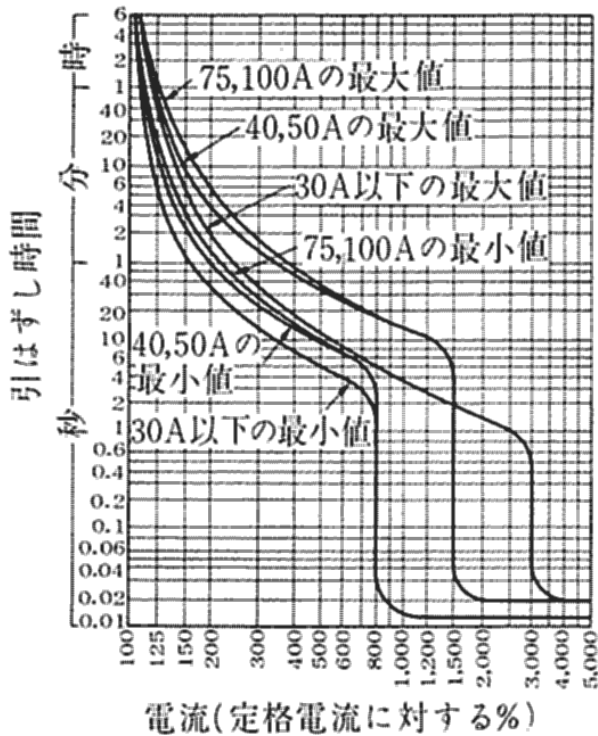

温度補正曲線

