

外観




仕様


フレーム		100AF	
形式		KS-100A	
極数		2*	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40 )		15 20 30	50 75 100
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA)	220	14 [15/14]
	sym [asym/sym]	460 600	14 [15/14] 10 [10/10]
DC	定格絶縁電圧(V)		
	定格遮断容量 (kA)	125 250	

\* 極数の2極は3極の中央極をはずしたものです  
御注意： [ ]内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線(AC)

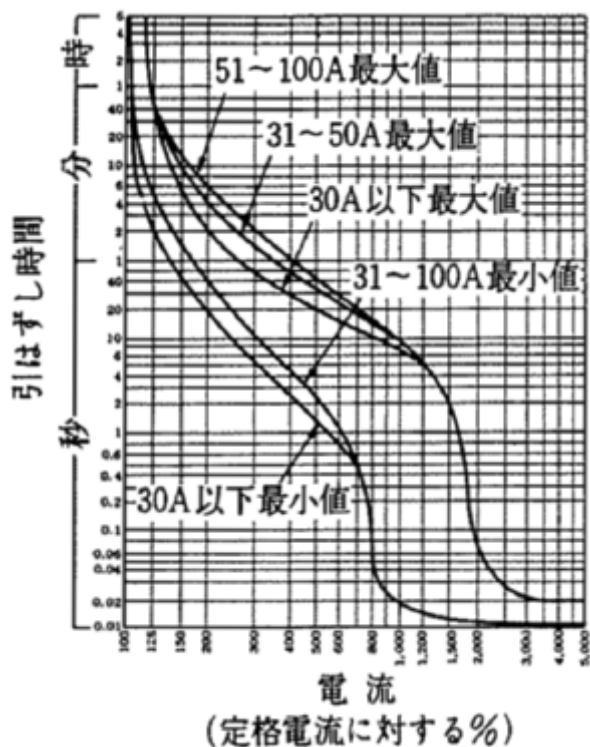

温度補正曲線

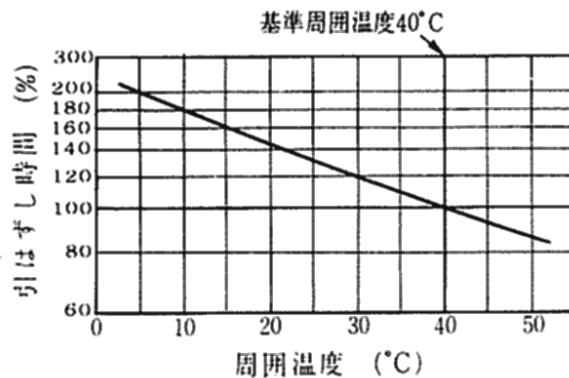

外形寸法図 (単位:mm)

2極遮断器は3極遮断器の中央導体を取り除いたものです

