

外観




仕様

フレーム		100AF						
形式		F-100G			F-100K			
極数		2	3	4	2	3	4	
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		(10) (15) (20) (30) (50) 60 75 100	(15) (20) (30) (50) 60 75 100					
AC	定格絶縁電圧(V)	600			600			
	定格遮断容量 (kA) sym	220	50			85		
		460	30			42		
600	10			14				
DC	定格絶縁電圧(V)	250	-			-		
	定格遮断容量 (kA)	125	40	-			-	
250		40	-			-		

御注意 : 交流回路用と直流回路用は共用できません。直流の場合は電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も併せ御指定ください。

内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ⊗SHT ●UVT(TB付)

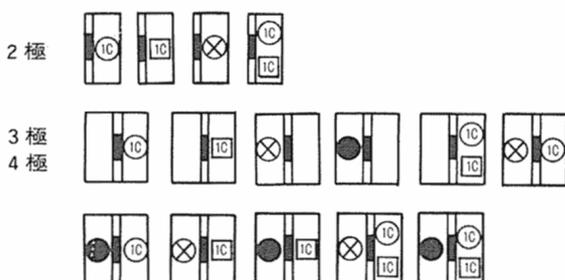

外部付属装置

裏面接続スタッド(STB-3E (50A以下 (STB-2B)))	ハイプレート(HK-3E (50A以下 (HK-2B)))
フラッシュプレート(GK(STB))	プラグイン接続器(PK)
機械的インターロック(MIW-2B)	電磁操作式(MK-C)
外部操作装置 レバー形(HA-105) 丸形(HM-55)	端子カバー 表面形(TMC-2B) 裏面形(BTC-2B)
ハンドルロック(HL)	ロックカバー(LC-2B)


特殊品

マグオンリー ノーリレー ノートリップ


同梱部品

表面形	取付ねじ M 4 × 85 (2 極は 2 本, 3 極・4 極は 4 本)
裏面形	取付ねじ M 4 × 95 (2 極は 2 本, 3 極・4 極は 4 本)


過電流引外し特性曲線(AC)

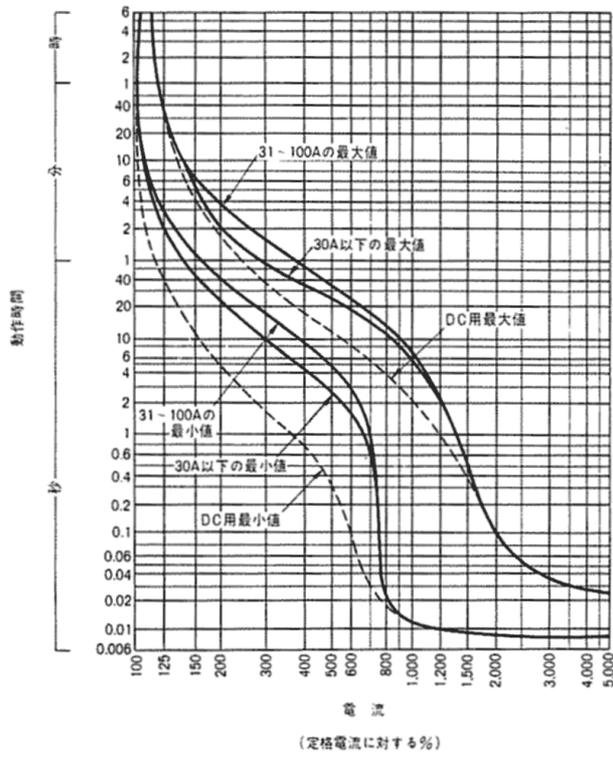


温度補正曲線

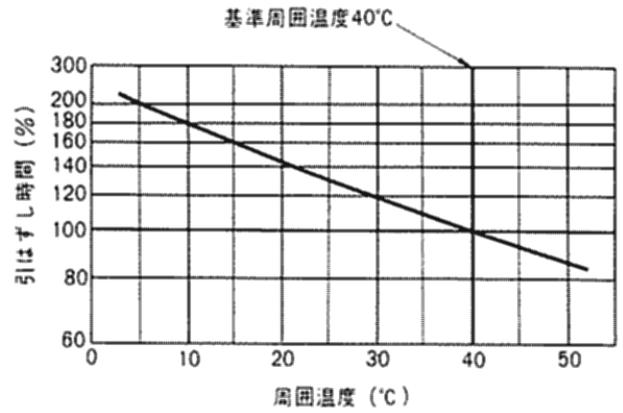

端子構造図 ()は50A以下



導帯加工図

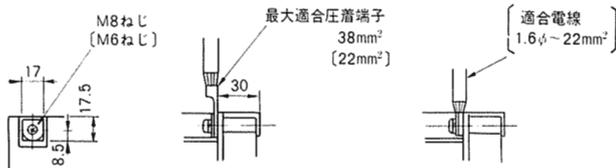


導帯, 圧着端子接続


電線接続

外形寸法図 (単位:mm)


<表面形>

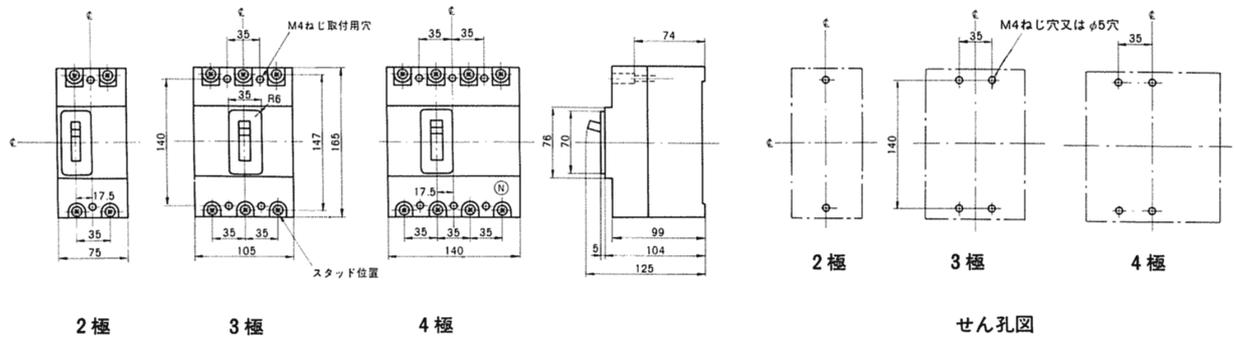

<裏面形> ()は50A以下

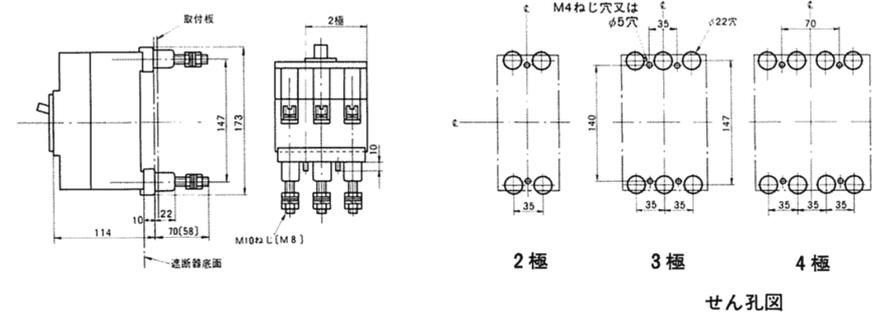

<表板せん孔図>

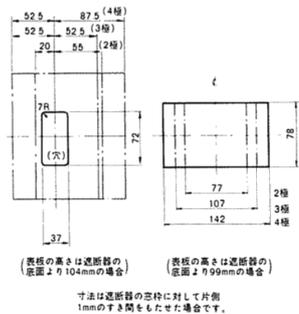

裏面接続形スタッド(STB-3E及びSTB-2B)は部品販売です。ブレーカに組込んで御使用ください。

<フラッシュプレート> ()は50A以下 (GK)

