


外觀

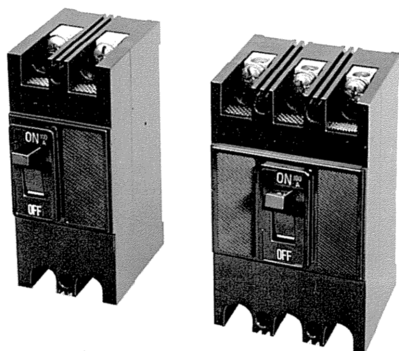


仕様


フレーム		100AF	
形式		S-100C	
極数		2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		75 100	
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA) sym [asym/sym]	220	10 [10/10]
		460	5.0 [5.0/5.0]
600	2.5 [2.5/2.5]		
DC	定格絶縁電圧(V)		
	定格遮断容量 (kA)	125	
		250	

御注意：〔〕内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線(AC)

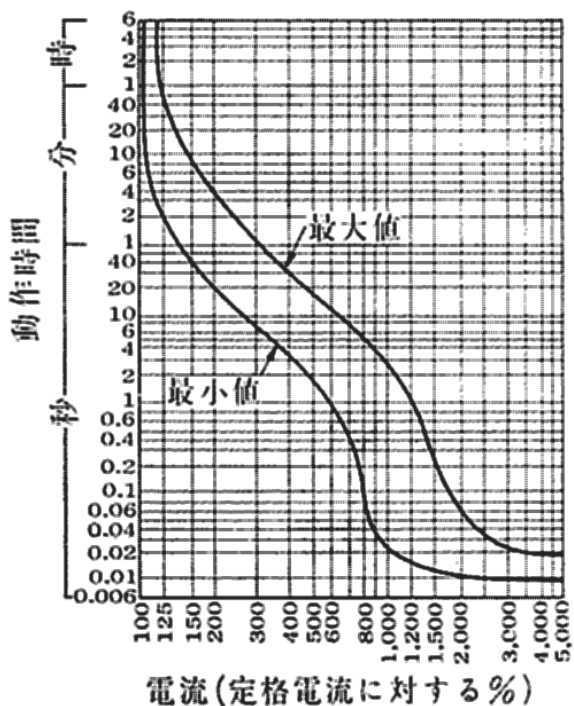


温度補正曲線

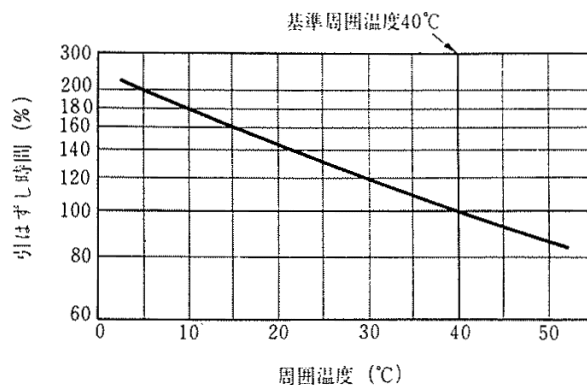

外形寸法図 (単位:mm)

フラッシュプレート寸法図

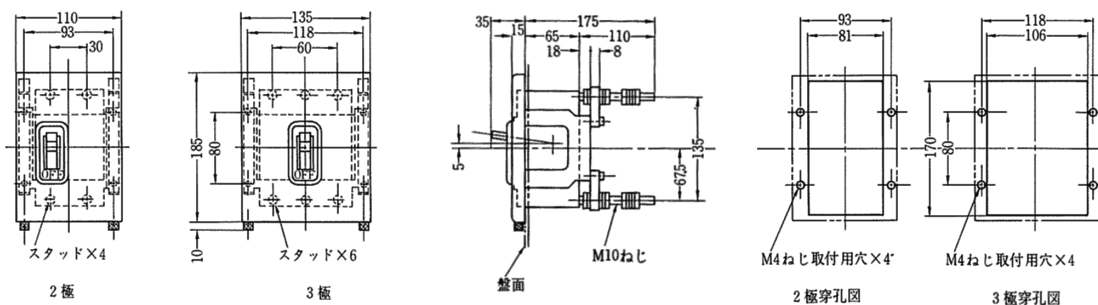

外部操作装置寸法図 (フレーム1)

