


外觀

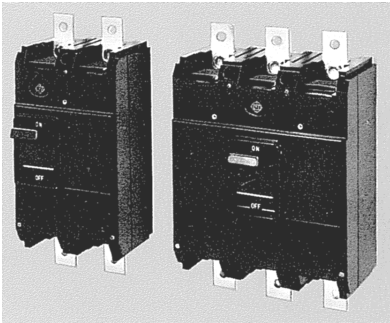


仕様


フレーム		225AF	
形式		F-225B	
極数		2	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		125 150 175	200 225
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA) sym [asym/sym]	220	35 [40/35]
		460	22 [25/22]
600	18 [20/18]		
DC	定格絶縁電圧(V)	250	
	定格遮断容量 (kA)	125	25
250		25	

御注意： []内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線(AC)

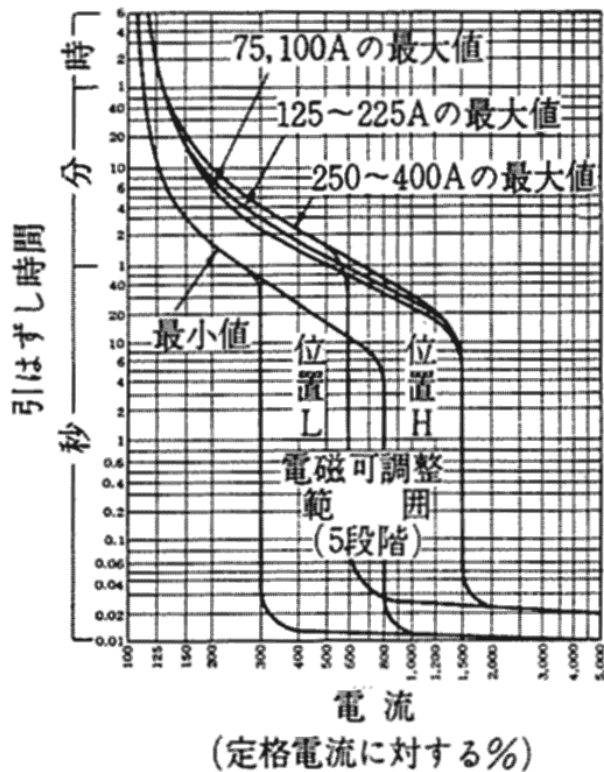

温度補正曲線

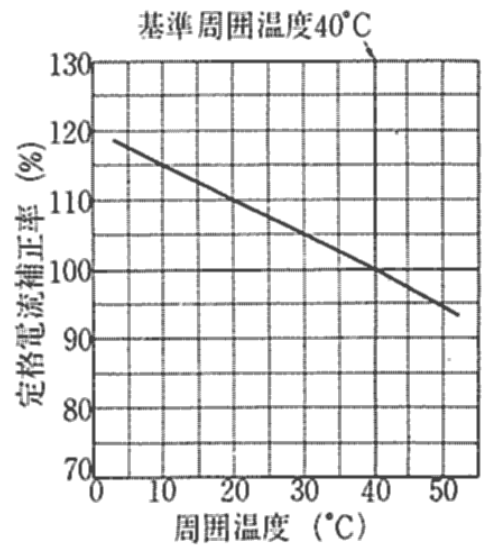

外形寸法図 (単位:mm)

