


外觀

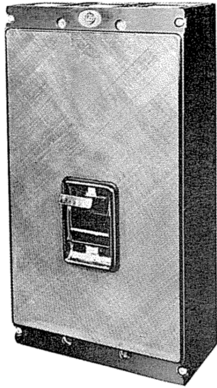


仕様


フレーム		400AF			
形式		F-400			
極数		2*	3		
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		(125) (225)	(150) 250	(175) 300	(200) 350 400
AC	定格絶縁電圧(V)	600			
	定格遮断容量 (kA)	220	25 [30/25]		
	sym [sym/sym]	460 600	25 [30/25] 22 [25/22]		
DC	定格絶縁電圧(V)	125	25		
	定格遮断容量 (kA)	250	25		

* 極数の2極は3極の中央極をはずしたものです
 御注意： []内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線(AC)

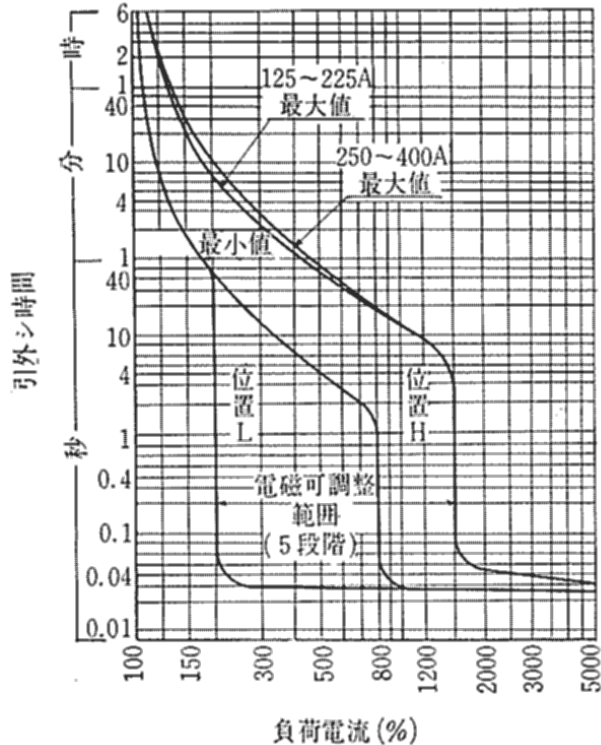

温度補正曲線

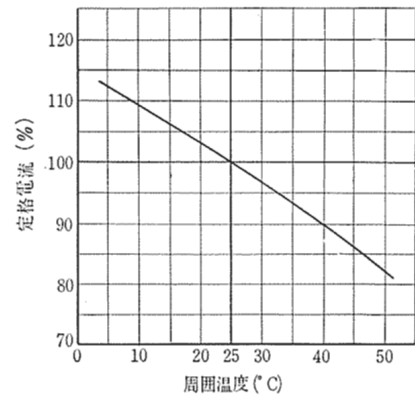

外形寸法図 (単位:mm)

2極遮断器は3極遮断器の中央導体を取り除いたものです

