

外觀





仕様

|                         |                                     |       |             |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| フレーム                    |                                     | 400AF |             |
| 形式                      |                                     | S-400 |             |
| 極数                      |                                     | 2*    | 3           |
| 定格電流(A)<br>(基準周囲温度 40 ) |                                     | 250   | 300 350 400 |
| AC                      | 定格絶縁電圧(V)                           | 600   |             |
|                         | 定格遮断容量<br>(kA)<br>sym<br>[asym/sym] | 220   | 35 [40/35]  |
|                         |                                     | 460   | 22 [25/22]  |
| 600                     | 18 [20/18]                          |       |             |
| DC                      | 定格絶縁電圧(V)                           | 250   |             |
|                         | 定格遮断容量<br>(kA)                      | 125   | 20          |
| 250                     |                                     | 20    |             |

\* 極数の2極は3極の中央極をはずしたものです  
 御注意： [ ]内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線(AC)

温度補正曲線

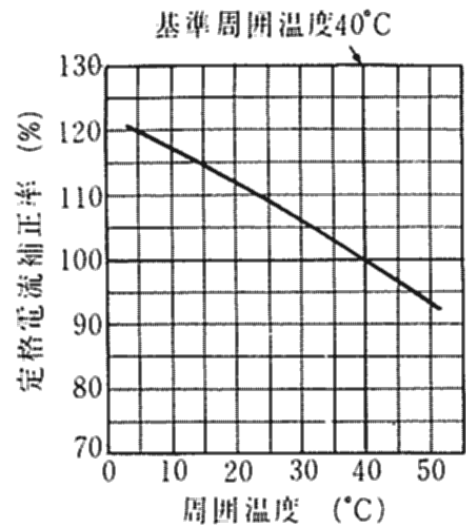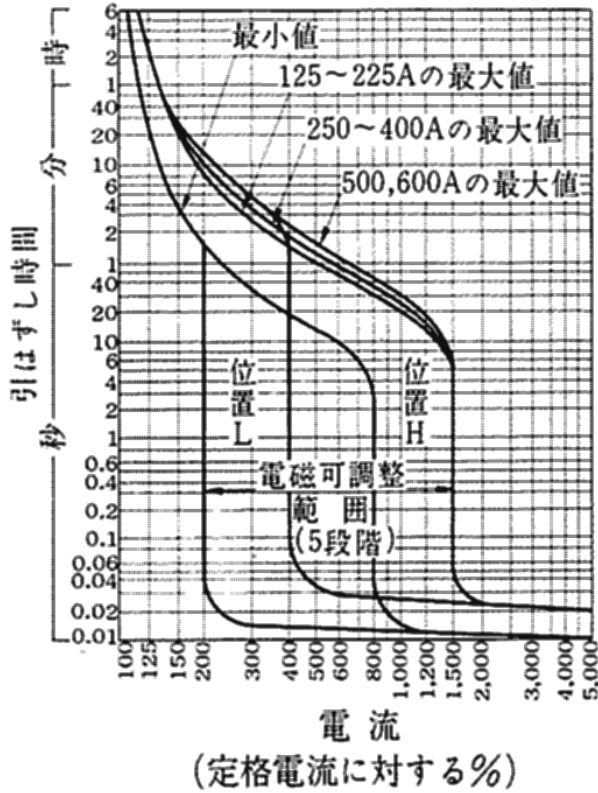

## 外形寸法図 (単位:mm)

2極遮断器は3極遮断器の中央導体を取り除いたものです

