


外観



仕様

フレーム		400AF	
形式		L-400	
極数		3	4
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		(250) 300 (350) 400	
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA) sym	220	175
		460	85 (420V 125)
600	65		
DC	定格絶縁電圧(V)		
	定格遮断容量 (kA)	125	
		250	

内部付属装置

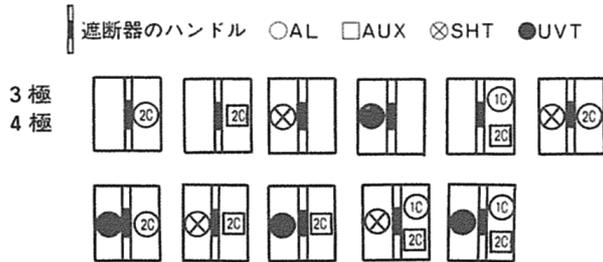

(注) 2Cと表示あるものは1Cも取付可能です。

外部付属装置

裏面接続スタッド(BSD)	
フラッシュプレート[GK(BSD)]	プラグイン接続器(PK)
機械的インターロック(MIW-5B)	電動操作式(MMK)
外部操作装置 レバー形(HA-401)	
ハンドルロック(HL)	


特殊品

マグオンリー


同梱部品

表面形	取付ねじ M 6 × 145(4本) 配線用ボルト M 12 × 40(3極は6本, 4極は8本)
裏面形	取付ねじ M 6 × 155(4本) 取付用特殊ナット(4個) 配線用ボルト M 12 × 40(3極は12本, 4極は16本)


過電流引外し特性曲線(AC)

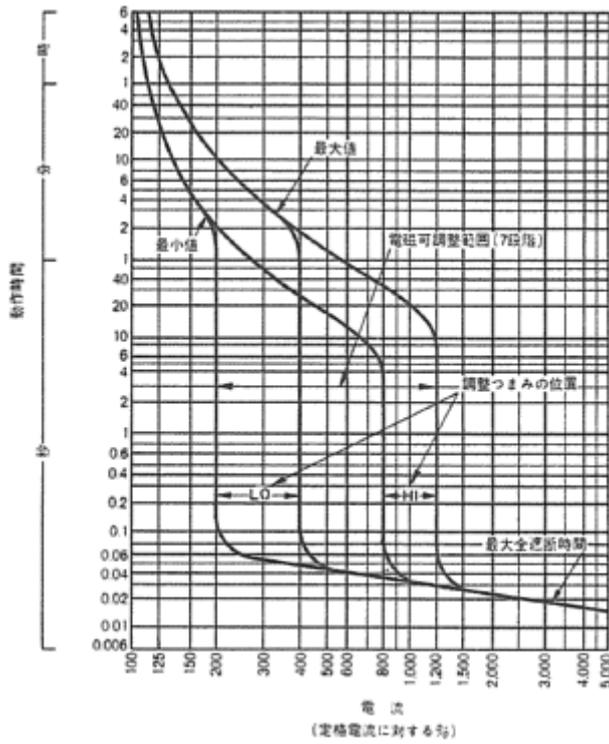

温度補正曲線

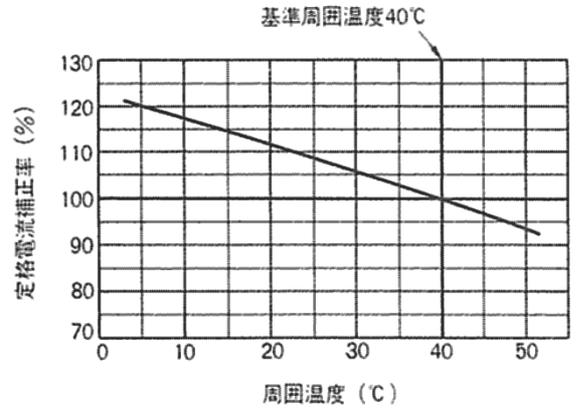


端子構造図




表面接続方法

外形寸法図 (単位:mm)


<表面形>

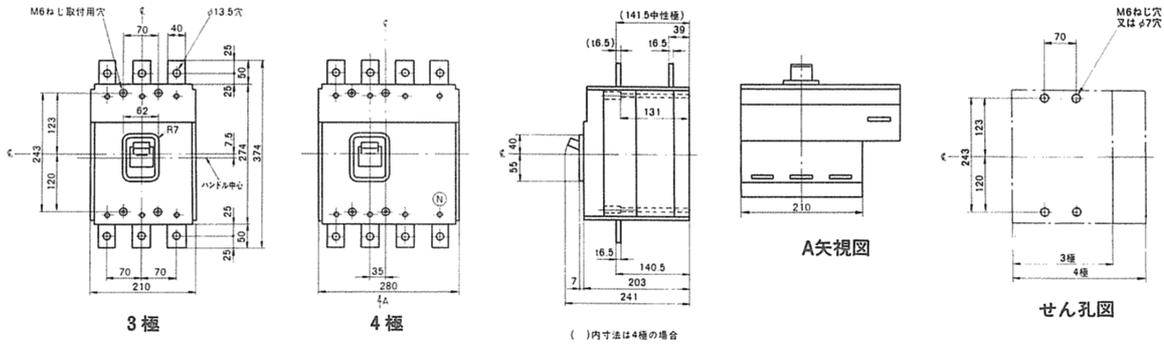

<裏面形>

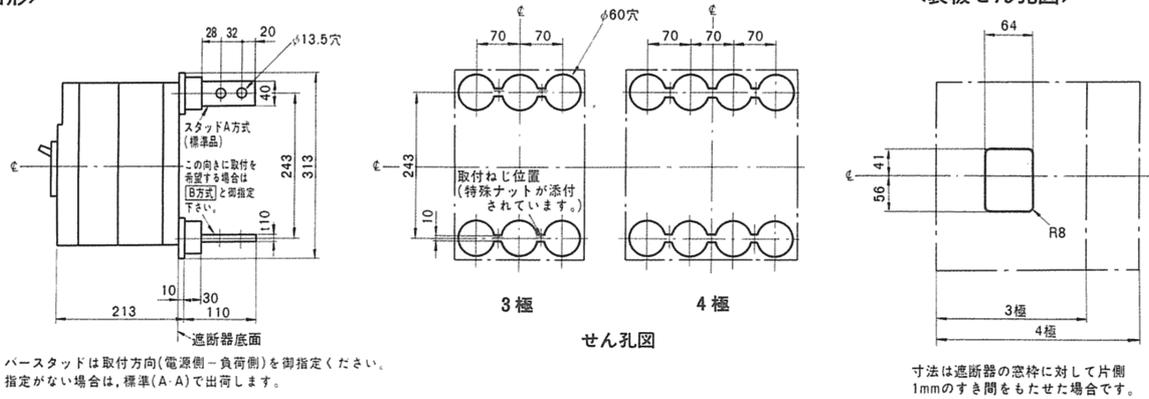

<フラッシュプレート>

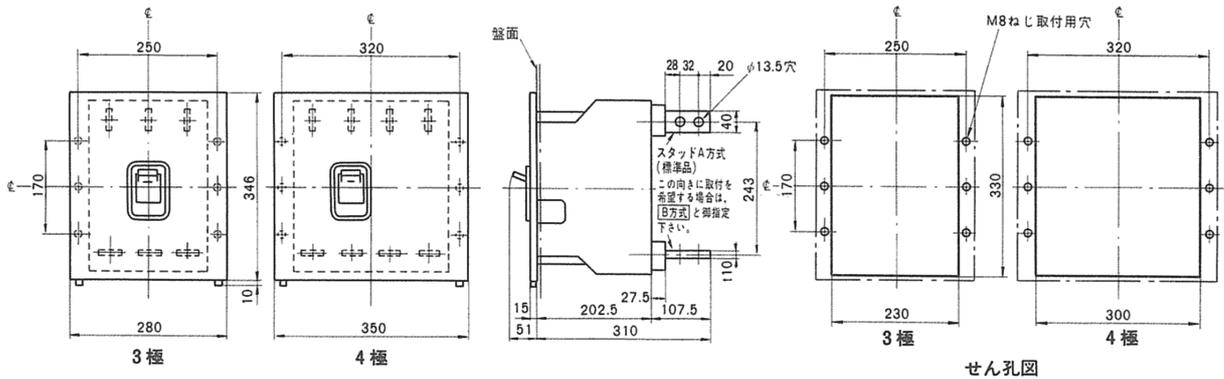

<丸形補助ハンドル>

