


外観

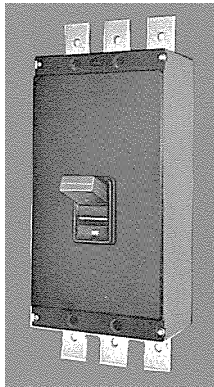


仕様


フレーム		600AF	
形式		F-600B	
極数		2*	3
定格電流(A) (基準周囲温度 40)		(300) (350) (400)	500 600
AC	定格絶縁電圧(V)	600	
	定格遮断容量 (kA) sym [asym/sym]	220	42 [50/42]
		460	25 [30/25]
600	22 [25/22]		
DC	定格絶縁電圧(V)	250	
	定格遮断容量 (kA)	125	25
250		25	

* 極数の2極は3極の中央極をはずしたものです
御注意： []内の表示は、1992年以前の能力表示となります。

過電流引外し特性曲線(AC)

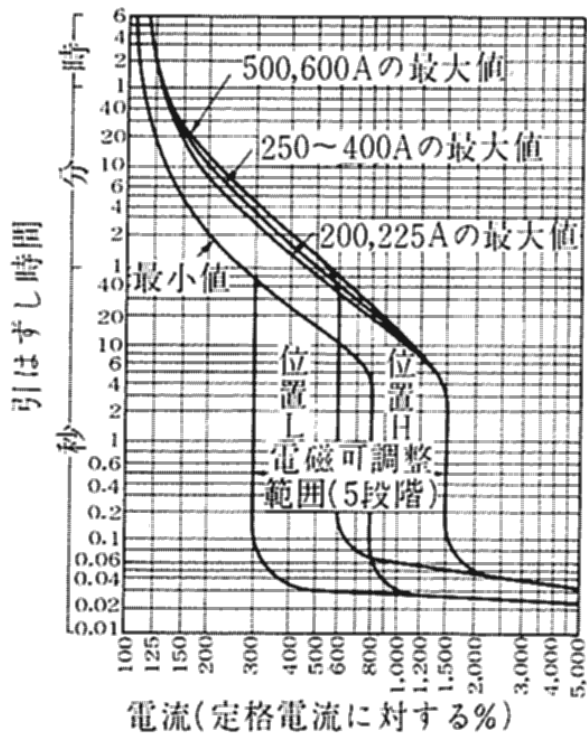

温度補正曲線

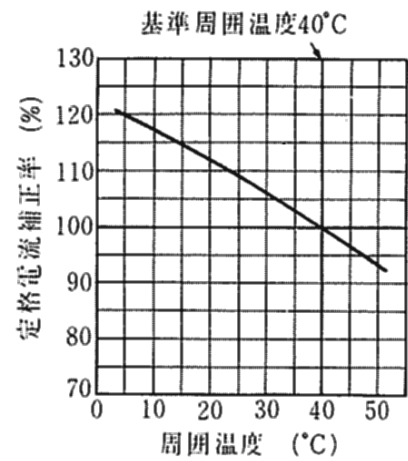

外形寸法図 (単位:mm)

2極遮断器は3極遮断器の中央導体を取り除いたものです

