

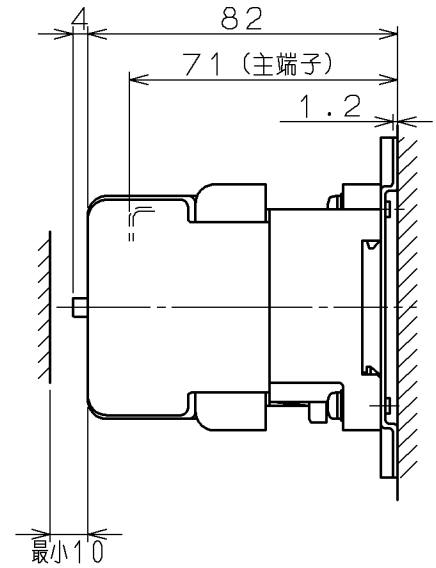


日立電磁接触器


形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
H12-R	AC 660 V	220V 2.5 kW 12 A	20 A	JEM AC3-1 ・0-0	(2a1b) X2	kW	主	V	Hz	0.79 kg
		操					V			

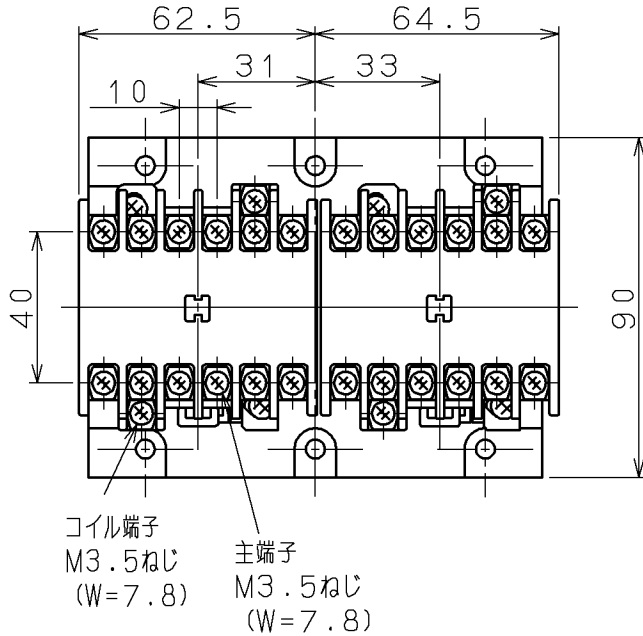

取付状態

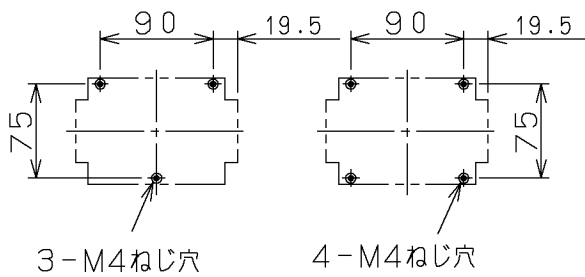

せん孔図

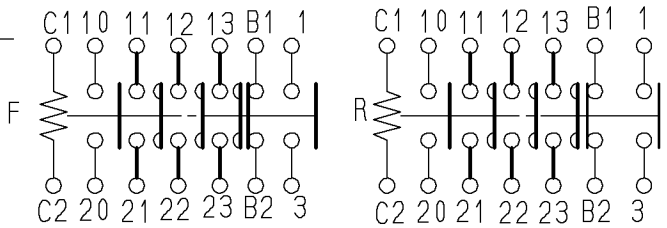

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途 _____ 付属品 _____
備考 伝票記載形式はB) H12-Rとしてください。

第三角法

CUSTOMER		DWN.	新野 (令)	1992-02-14		TITLE	H12-R	REV.	02
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	新野	1992-02-14		11	寸法図		
	WORK NO.	APPD.	鈴木 (幸)	1992-02-14			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43043435	

2004-06-11 佐久間 小島 (小島)