

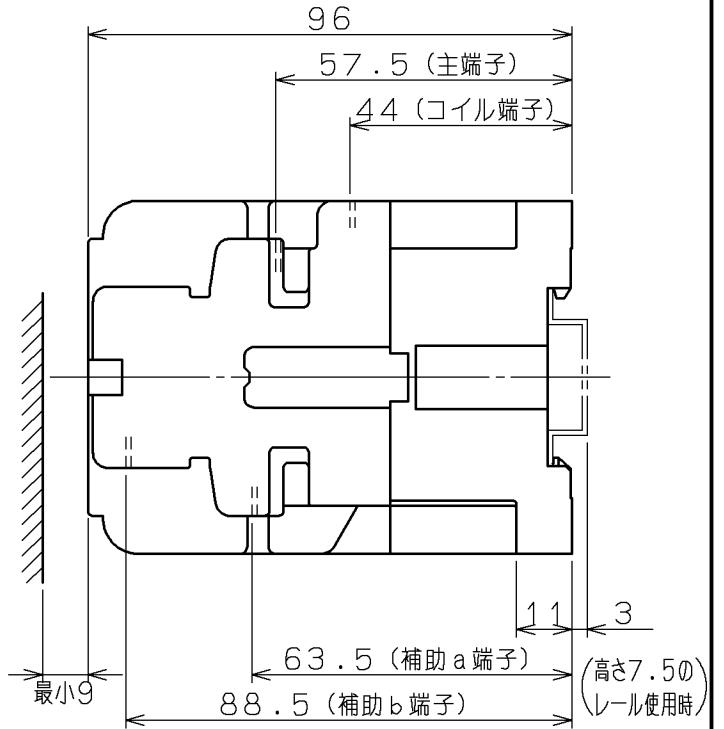


# 日立電磁接触器


形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
H20	AC 660 V	220V 4 kW 20 A	32 A	JEM AC3-1 ・1-0	1 a 1 b (最大) 4 a 4 b	kW	主	V	Hz	0.49 kg
		操					V			

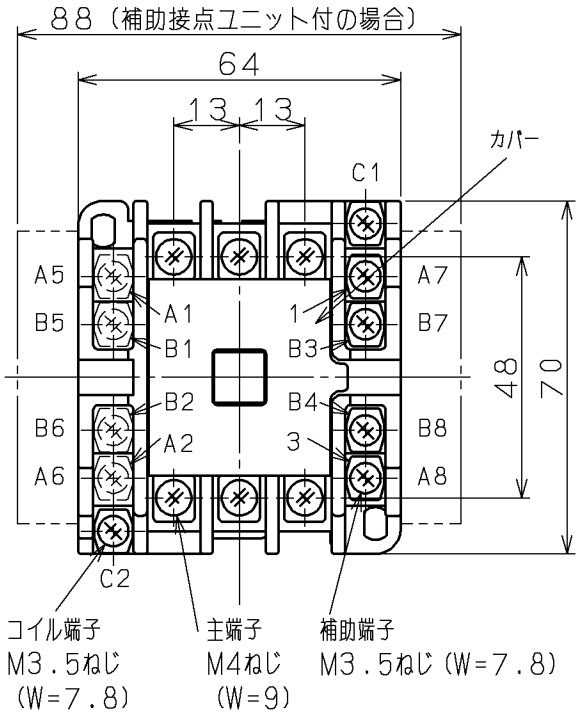

取付状態

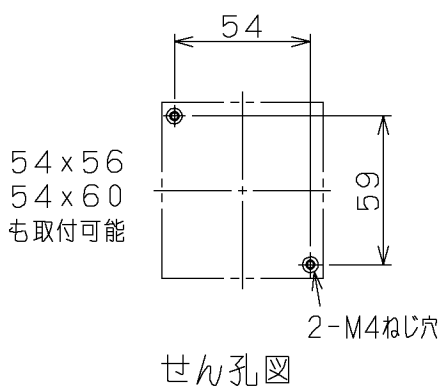

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

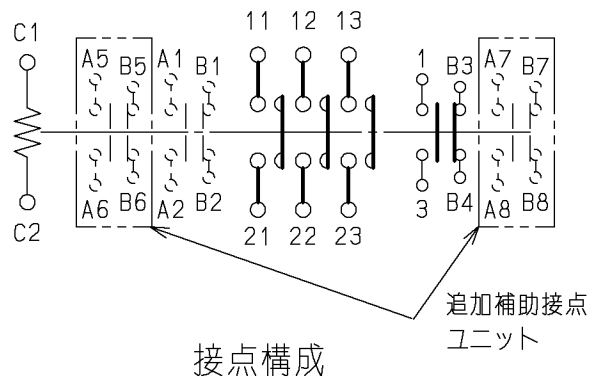

接点構成

用途 \_\_\_\_\_ 付属品 \_\_\_\_\_ 第三角法  
備考 伝票記載形式はB) H20としてください。

CUSTOMER		DWN.	新野 (令)	1991-03-14	REGD 2002-04 01	TITLE	H20 寸法図	REV.	02
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	新野	1991-03-14		APPD.	鈴木 (幸)	1991-03-14	SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.					NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43041965		

2002-04-01 佐久間 小島 (小島)