


# 日立電磁開閉器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	性能	補助接点	適用仕様				質量		
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマル			
B) H20-T	AC	220 V 4 kW 20 A	JIS	1a1b	kW	主 操	V	RC	0.65		
B) H20-TK	660 V	440 V 7.5 kW 17 A	AC3・1	(最大) 4a4b						Hz	A
		550 V 7.5 kW 12 A	・1-0								

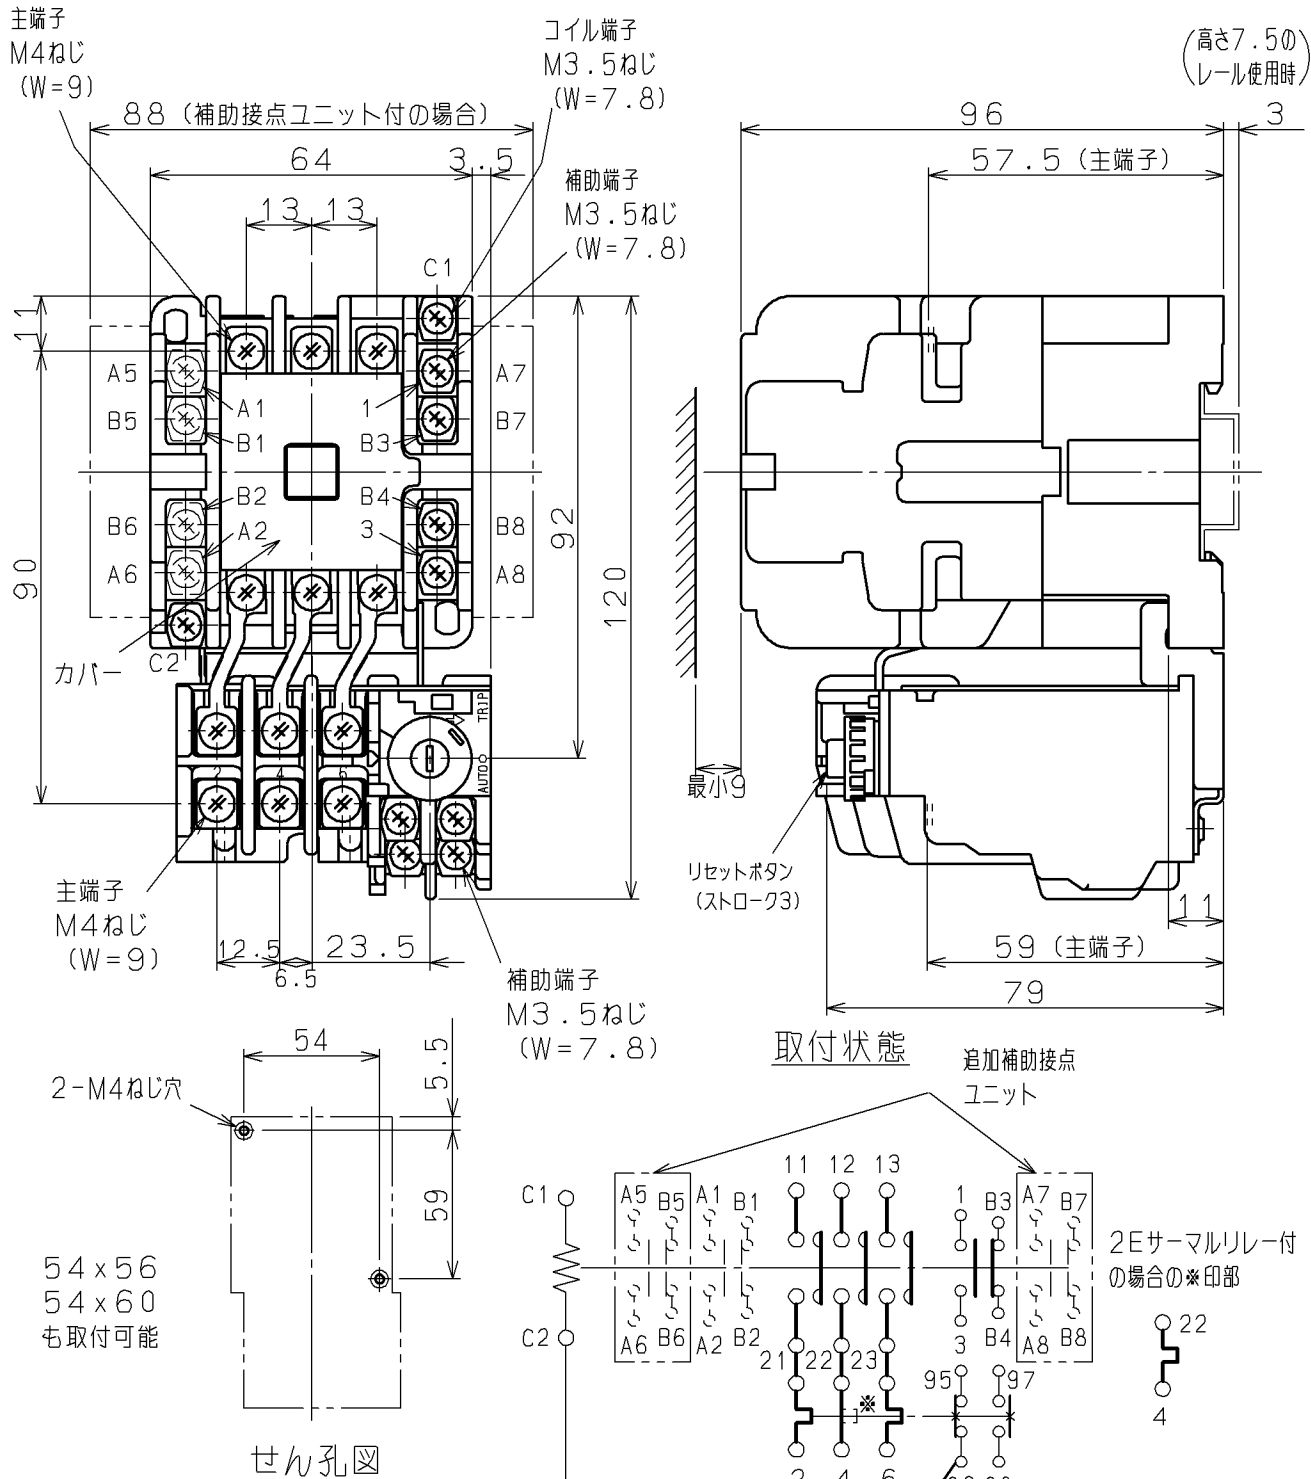

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途	付属品	第三角法
備考	-TK; 2Eサーマルリレー付	

CUSTOMER	DWN. 渡辺	1990-12-14	REGD 2007-04	TITLE B) H20-T, TK	REV. 03
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 新野	1990-12-21	16
			APPD. 鈴木(幸)	1990-12-25	
2007-04-14 羽田野 佐久間 小島			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		SH. 1/1
			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43041539		