

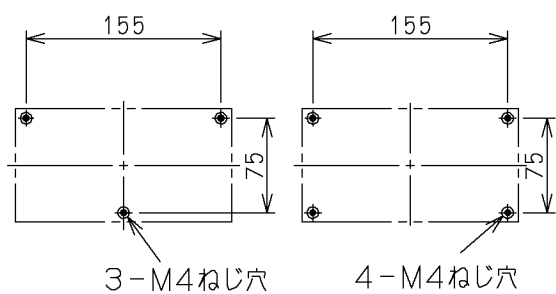


# 日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
H20-R	AC 600 V	220V 4 kW 20 A	32 A	JEM AC3-1 ・1-0	(1a1b) x 2 最大 (3a3b) x 2	kW	主	V	Hz	1.2 kg
		操					V			

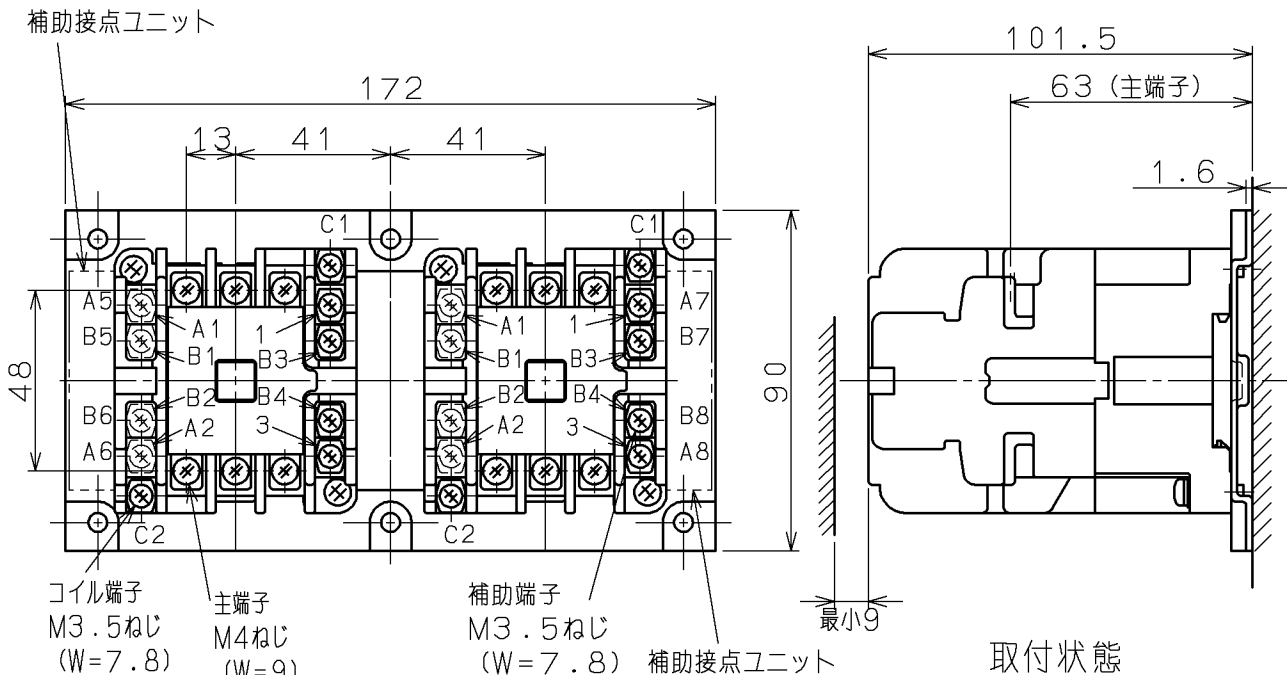

せん孔図

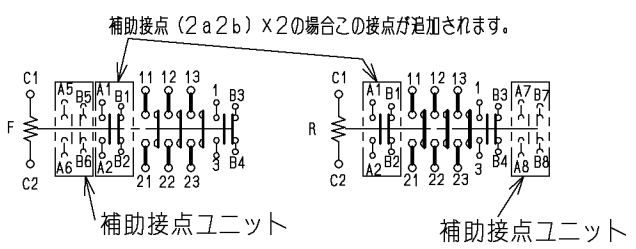

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途 \_\_\_\_\_ 付属品 \_\_\_\_\_ 第三角法  
備考 伝票記載形式はB) H20-Rとしてください。

CUSTOMER		DWN.	新野 (令)	1992-02-19		TITLE	H20-R 寸法図	REV.	01	
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	新野	1992-02-19		APPD.	鈴木 (幸)	1992-02-19	SH.	1/1
		WORK NO.				<b>Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.</b>		NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43043436	

2002-04-01 佐久間 小島 (小島)