
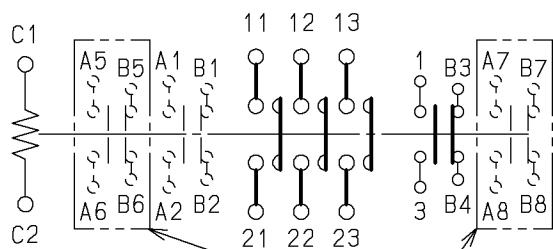
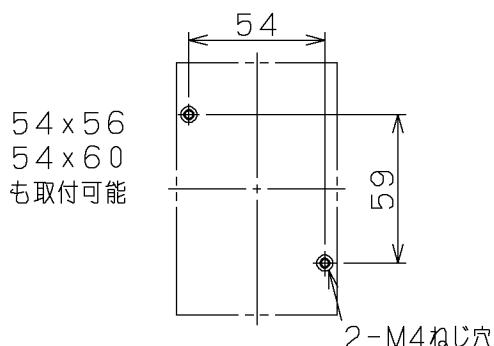


# 日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量
						電動機容量	定格電圧	周波数	
H25	AC 660 V	220V 5.5 kW 26 A 440V 11 kW 24 A 550V 7.5 kW 12 A	35 A	JEM AC3・1 -1-0	1a1b (最大) 4a4b		主 操	V Hz	0.53 kg

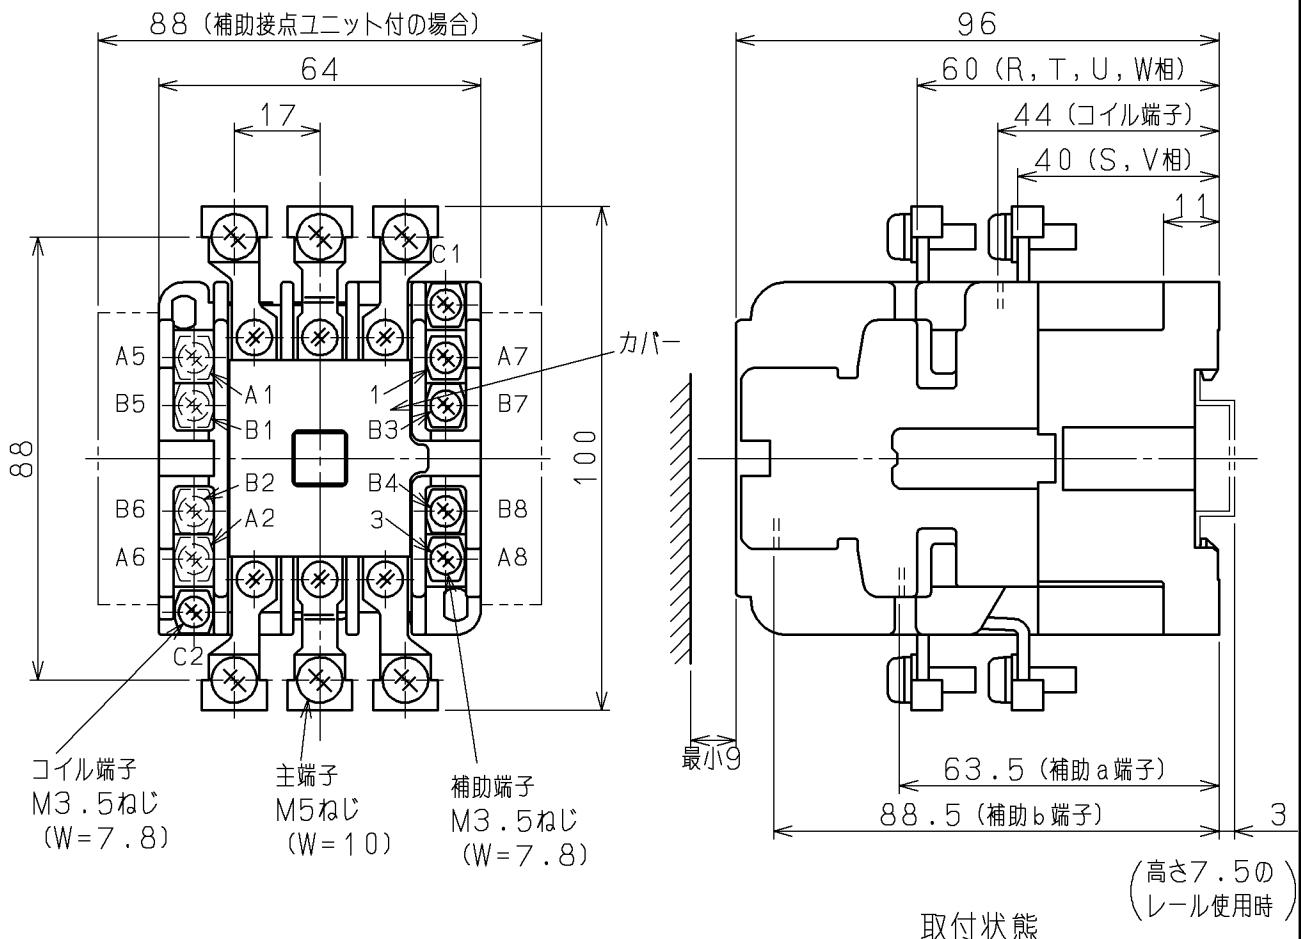

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

## 接点構成

用途 \_\_\_\_\_ 付属品 \_\_\_\_\_

第三角法

備考 伝票記載形式はB) H25としてください。

CUSTOMER			DWN.	新野(令)	1990-04-28	REGD 2002-04 01	TITLE	H25 寸法図	REV.	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD.	村上	1990-04-28					04
			APPD.	村上	1990-04-28					
△2002-04-01 佐久間 小島(小島)			Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd.			NAKAO WORKS DWG. NO. 325 43040336				