

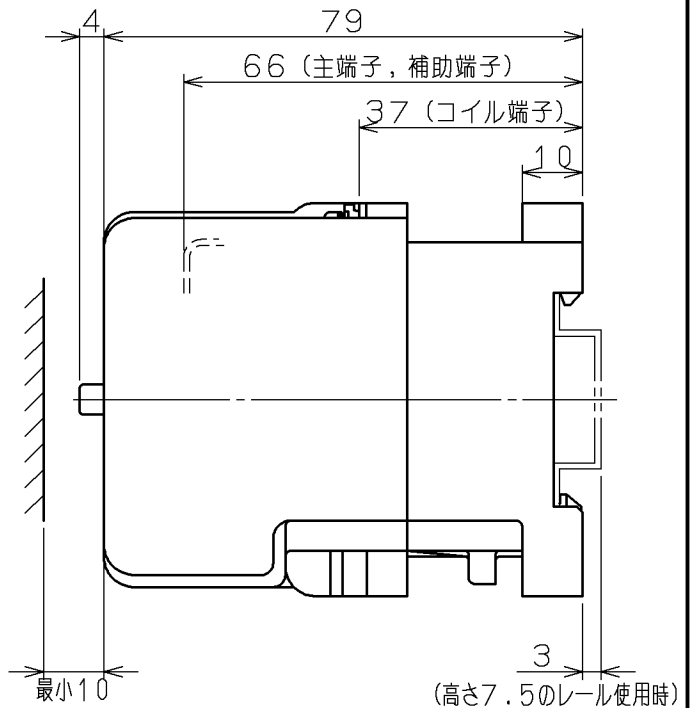
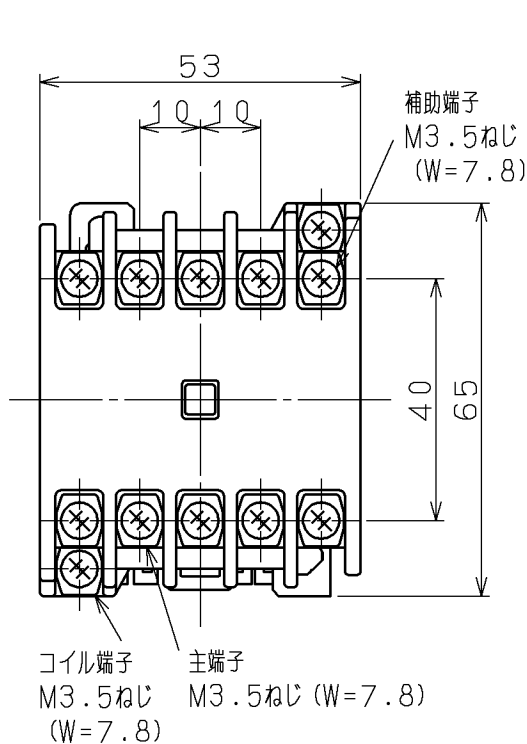




日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
H11	AC △ 660 V	220V 2.5 kW 12 A	20 A	JEM AC3-1 ・0-0	1 a 1 b 又は 2 a, 2 b	kW	主	V	Hz	0.29 kg
		操					V			



取付状態

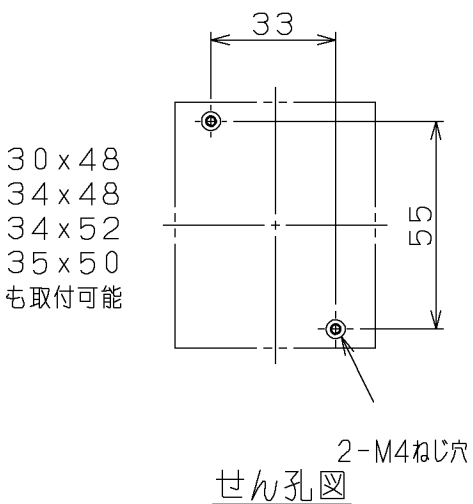

2 a

2 b

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途 _____ 付属品 _____
備考 伝票記載形式はB) H11としてください。

第三角法

CUSTOMER			DWN.	新野 (令)	1990-04-27		TITLE	H11 寸法図	REV.	03	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD.	村上	1990-04-28		APPD.	村上	1990-04-28	SH.	1/1
			NAKAJO WORKS DWG. NO.				325 43040334				
			2003-08-08 羽田野 小島 (小島)								