

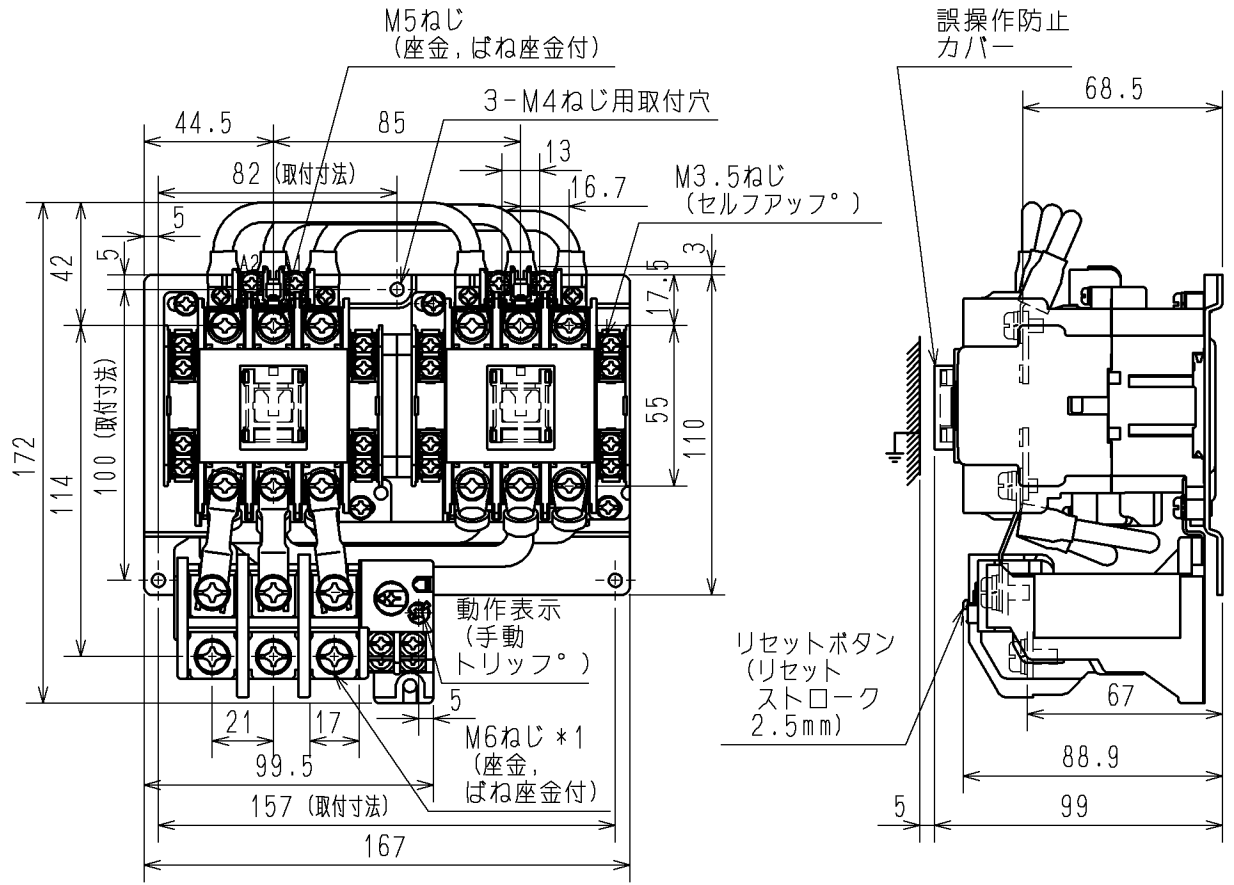


# 日立電磁開閉器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	開放熱電流	性能	補助接点	適用仕様				質量 (kg)		
						電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー			
HK50-RT HK50-RTK	AC690V	220V 11 kW 50A	A	JISC 8201-4-1	(2a2b) x 2	kW	主	V	Hz	RC	A	1.7
		440V 15 kW 35A		操			V					
		550V 15 kW 26A										

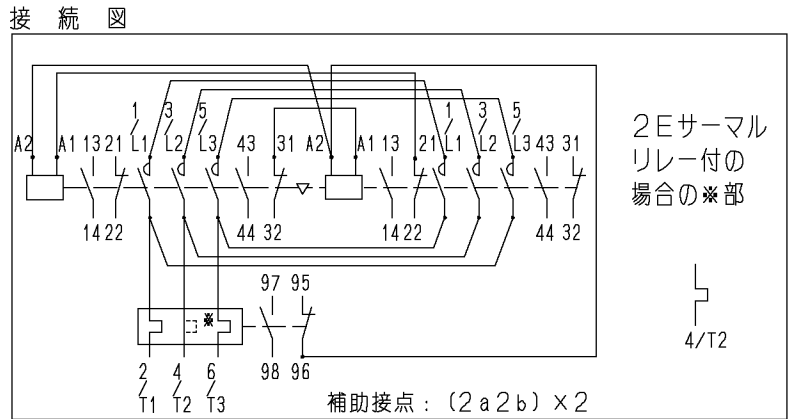

注 1. 補助接点ユニット (KXS-2, KXH-2, KXH-4) の使用はできません。  
 2. 主回路端子 M6 ねじ \* 1 (3 個) は, 製品に添付します。

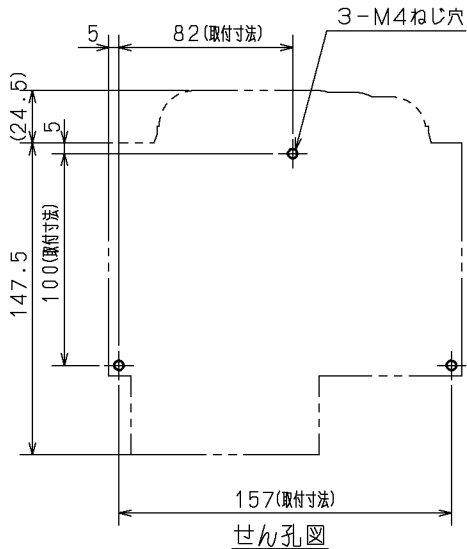

用途	付属品	第三角法
備考	-RTK: 2Eサーマルリレー付	

CUSTOMER	DWN.	佐久間	2002-10-19		TITLE	REV.
QUANTITY	CHKD.	小島	2002-10-21		HK50-RT/RTK	00
ORDER NO.	APPD.	小島	2002-10-21		寸法図	
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43059102	SH.
						1/1