



日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	開放熱電流	性能	補助接点	適用仕様			質量 (kg)	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
HK50	AC690V	220V 11kW 50A	65A	JISC 8201-4-1 JEM 1038 IEC 60947-4-1	2a2b	kW	主	V	Hz	0.52
		操					V			

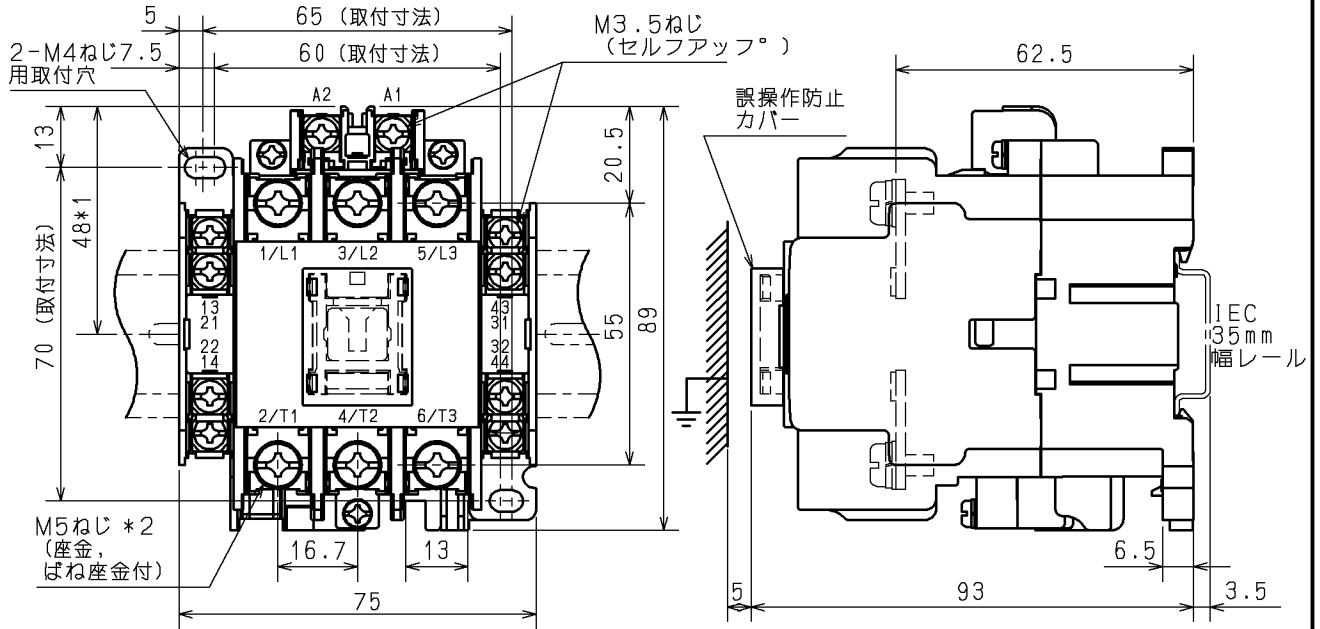


- 注1. 取付寸法65×70は、60×70でも取付可能です。
 注2. 補助接点ユニット(KXS-2, KXH-2, KXH-4)の使用はできません。
 注3. *1寸法は、IEC 35mm幅レールのセンタからの寸法を示します。
 注4. 主回路端子*2ねじ(6個)は、製品に添付します。

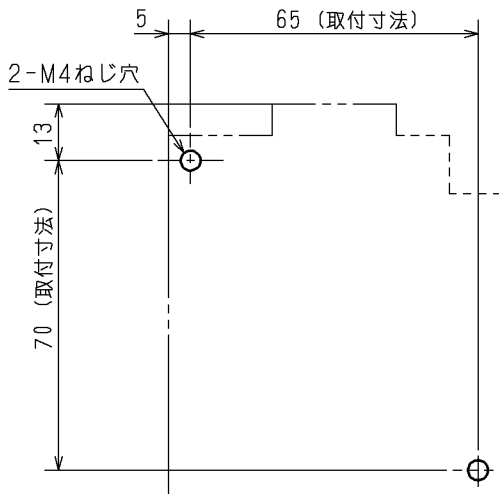

せん孔図

接点構成

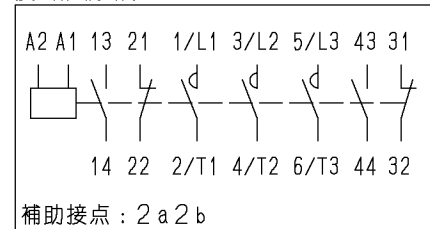

用途 _____		付属品 _____		第三角法	
備考 _____					
CUSTOMER	DWN. 佐久間	2002-06-18		TITLE	REV.
QUANTITY	CHKD. 小島	2002-06-18		HK50	00
ORDER NO.	APPD. 小島	2002-06-18		寸法図	
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
	325 43058870			1	
				1	