

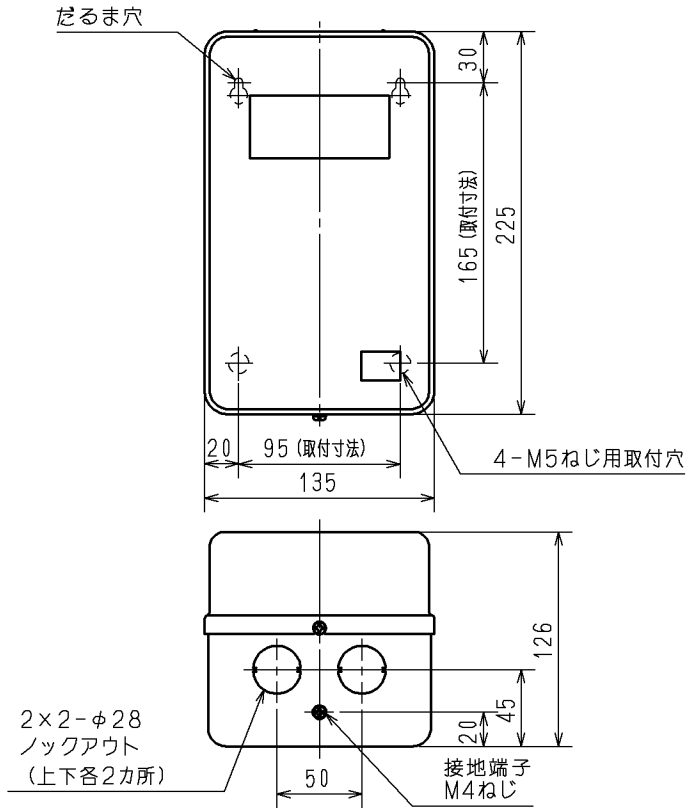


日立電磁開閉器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	開放熱電流	性能	補助接点	適用仕様			質量 (kg)	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
SHK35-T	AC690V	220V 7.5kW 34A	A	JISC 8201-4-1 JEM 1038 IEC 60947-4-1	2a2b	kW	主	V	Hz	1.8
		操					V			

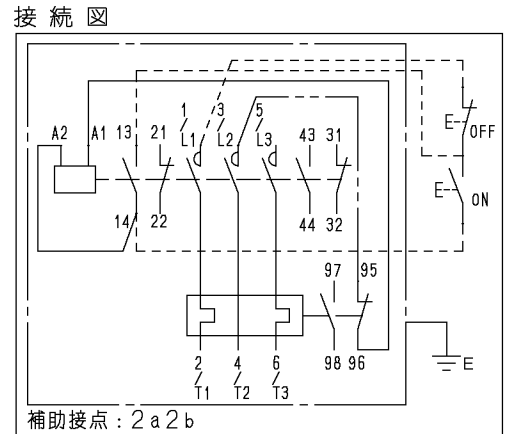

注1. 取付の際は箱の下部に約100mm

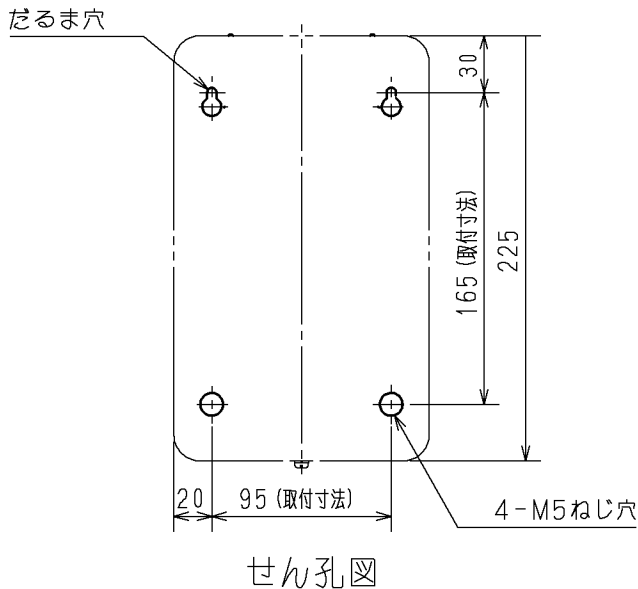

補助接点: 2a2b
主回路と操作回路の電圧が異なる場合、
二点鎖線 (----) の配線はありません。

用途	付属品	第三角法
備考		

CUSTOMER		DWN.	佐久間	2002-10-19		TITLE	SHK35-T	REV.	
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	小島	2002-10-21		21	寸法図	00	
	WORK NO.	APPD.	小島	2002-10-21					
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.					NAKAJO WORKS DWG. NO.			SH.	
					325 43058929			1/1	