
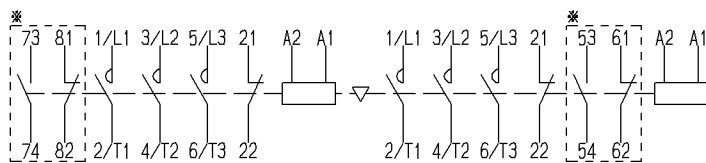


日立電磁接触器

形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	開放熱電 流	性 能	補助接点	適 用 仕 様			質 量
						電動機容量	定格電圧	周波数	
HS10-R	AC 690 V	220 V 2.7 kW 13 A	20 A	JIS AC3-1 ・1-0	1 a 2 b x 2		主	V	0.75 kg
		440 V 4 kW 9 A					操	V	
		550 V 5.5 kW 9 A				kW		Hz	

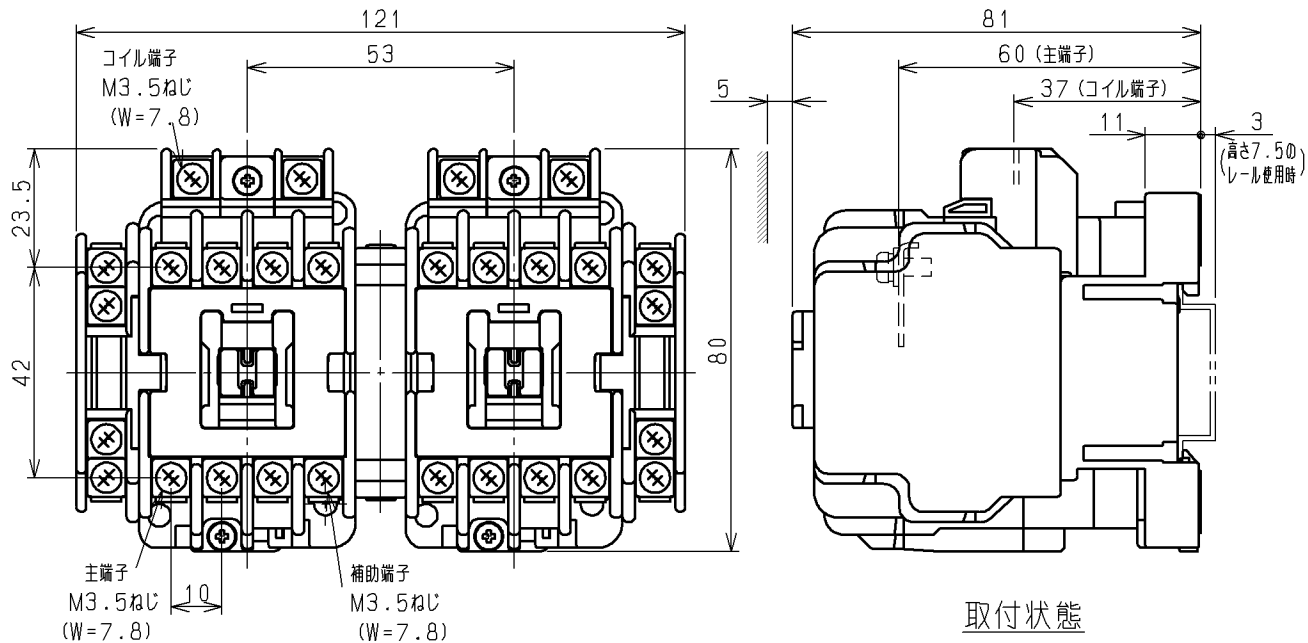

※補助接点サイドオンユニットSXS-2

接点配置

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途	付属品	第三角法
備 考	SXS-2付です。(ヘッドオンユニットSXH-2, 4は取付出来ません。)	

CUSTOMER			DWN.	佐藤(調)	2010-07-02	REGD 2012-10 19	TITLE HS10-R 寸法図	REV.
			CHKD.	佐久間	2010-07-02			04
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	小島	2010-07-02			
2012-10-19 羽田野, 佐藤(調), 小島			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43067251