
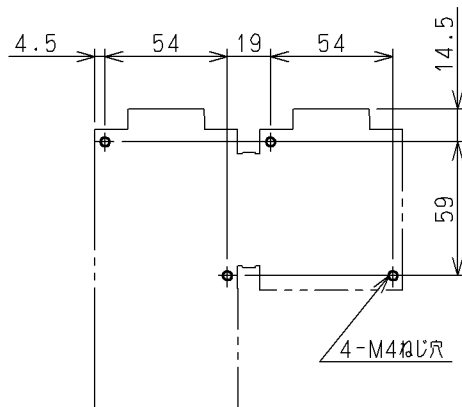
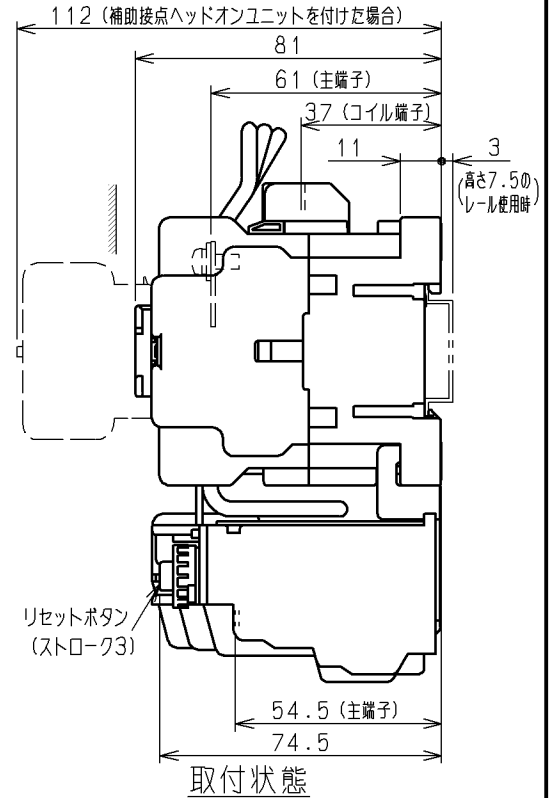


日立電磁開閉器


形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	性 能	補助接点	適 用 仕 様				質 量
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー	
HS20-RT	AC	220 V 4 kW 20 A	JIS	1 a 1 b		主	V	RC	1.01 kg
HS20-RTK	690 V	440 V 7.5 kW 17 A	AC3・1 ・1-0	x 2	kW	操	V	Hz	
		550 V 7.5 kW 17 A							

主端子 コイル端子
M4ねじ M3.5ねじ
(W=10.5) (W=7.8)

補助端子
M3.5ねじ
(W=7.8)

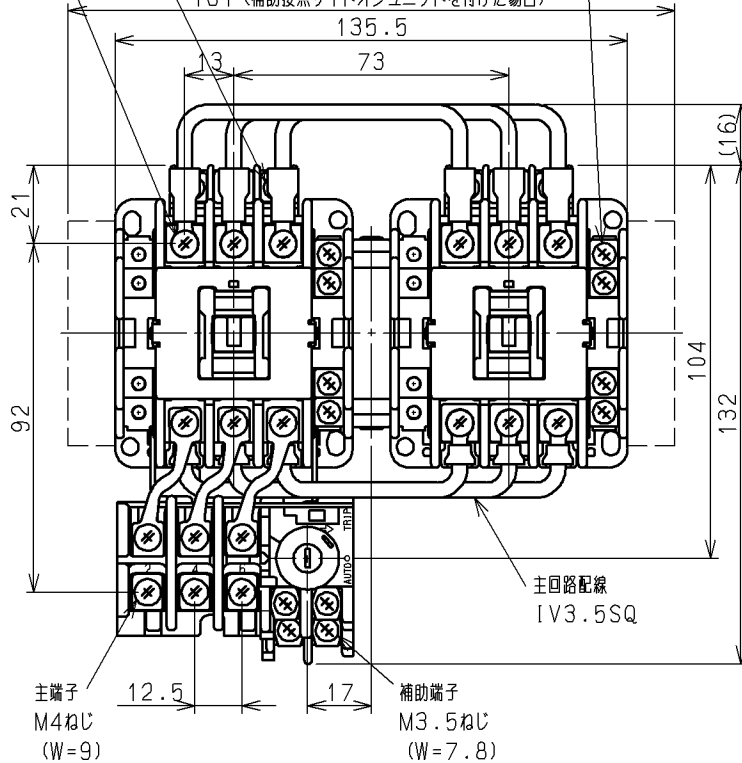

せん孔図

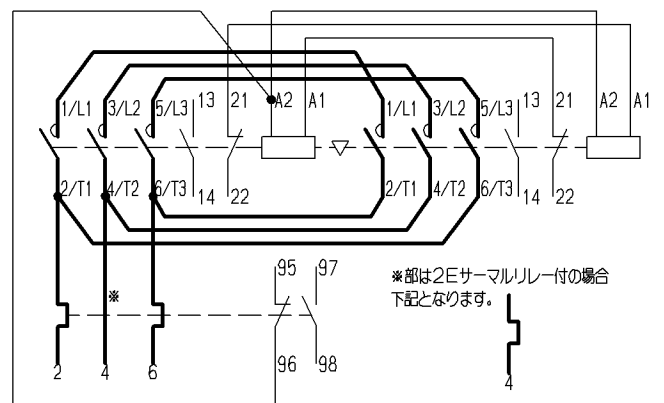

接続図

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途	付属品	第三角法
備 考	補助接点ユニットは別売りです。	

CUSTOMER			DWN.	佐藤(調)	2010-07-02	REGD 2013-03 26	TITLE HS20-RT, RTK 寸 法 図	REV. 06
			CHKD.	佐久間	2010-07-02			
			APPD.	小島	2010-07-02			
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.						
2013-03-26 羽田野, 佐藤(調), 小島			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43067257		