

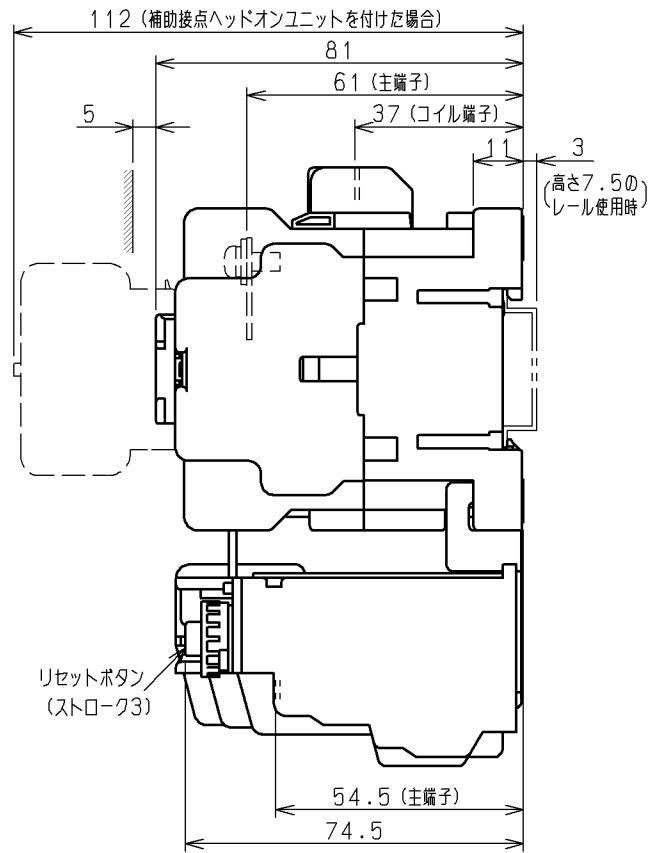


日立電磁開閉器


形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	性 能	補助接点	適 用 仕 様				質 量	
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー		
HS20-T	AC	220 V 4 kW 20 A	JIS	1 a 1 b	kW	主	V	RC	0.57 kg	
HS20-TK	690 V	440 V 7.5 kW 17 A	AC3・1 ・1-0	又は 2 a 2 b		操	V			Hz
		550 V 7.5 kW 17 A								

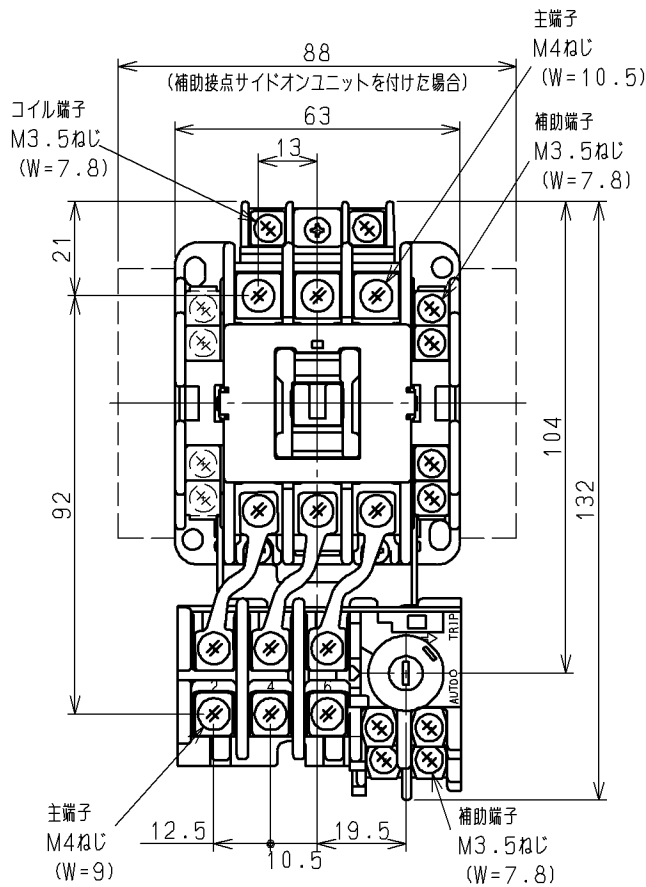


取付状態

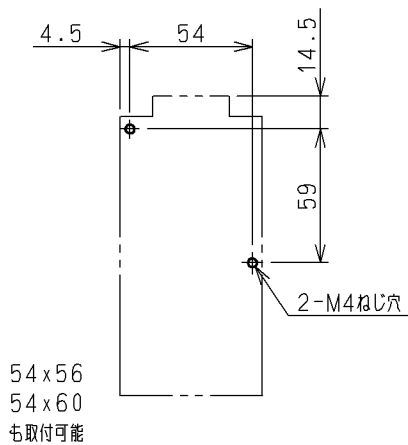

せん孔図

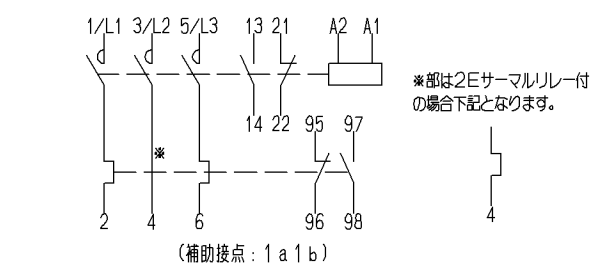

※部は2Eサーマルリレー付の場合下配となります。

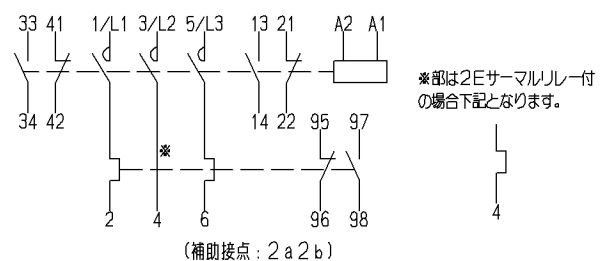

※部は2Eサーマルリレー付の場合下配となります。

接点配置

(W =) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途	付属品
備 考	補助接点ユニットは別売りです。ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取付での使用は出来ません。

第三角法

CUSTOMER			DWN.	佐 藤 博	2010-07-02	REGD 2015-01-23	TITLE HS20-T, TK 寸 法 図	REV. 04	
			CHKD.	佐 久 間	2010-07-02				
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	小 島	2010-07-02				
A, 2015-01-23 羽 田 野 , 小 島 , 小 島			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43067247			SH. 1 1