

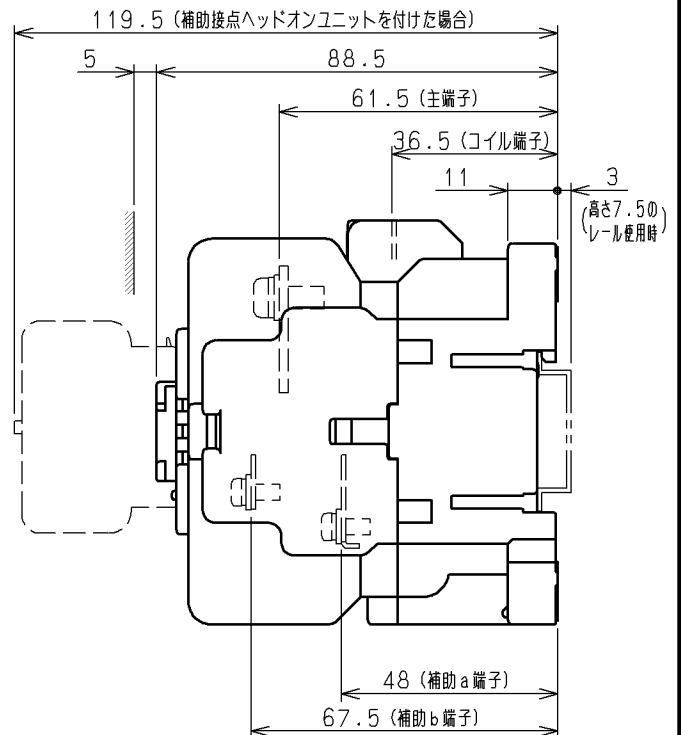


日立電磁接触器

形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	開放熱電 流	性 能	補助接点	適 用 仕 様			質 量
						電動機容量	定格電圧	周波数	
HS50	AC 690 V	220 V 11 kW 50 A	70 A	JIS AC3・1 ・1-0	2 a 2 b	kW	主	V	0.59 kg
		440 V 22 kW 47 A					操	V	
		550 V 22 kW 37 A						Hz	

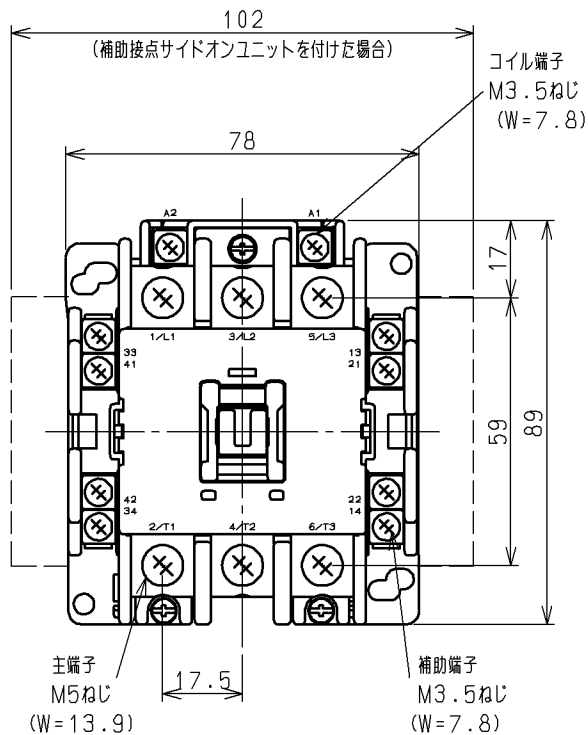


取付状態

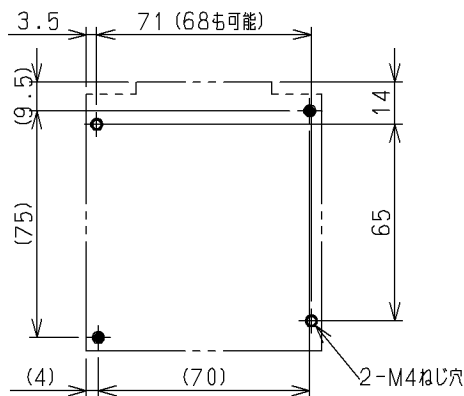

(60~) 65×70
(64~) 68×67
も取付可能
●の組合せも取付可能

せん孔図

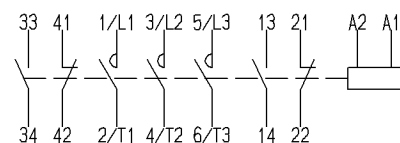

接点配置

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途			付属品			第三角法		
備 考 補助接点ユニットは別売りです。ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取付ての使用は出来ません。								
CUSTOMER			DWN.	佐 藤	2010-06-10	REGD 2015-01-23	TITLE	
			CHKD.	佐 久 間	2010-06-14		HS50	
			APPD.	小 島	2010-06-14		寸 法 図	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		
						325 43067193		
						REV.		
						05		
						SH.		
						1/1		